





ESCALIER SIMPLE CREMAILLIERE

CAS 1: Volée droite

Exemple escalier droit 14 marches
Rampe à droite à câbles

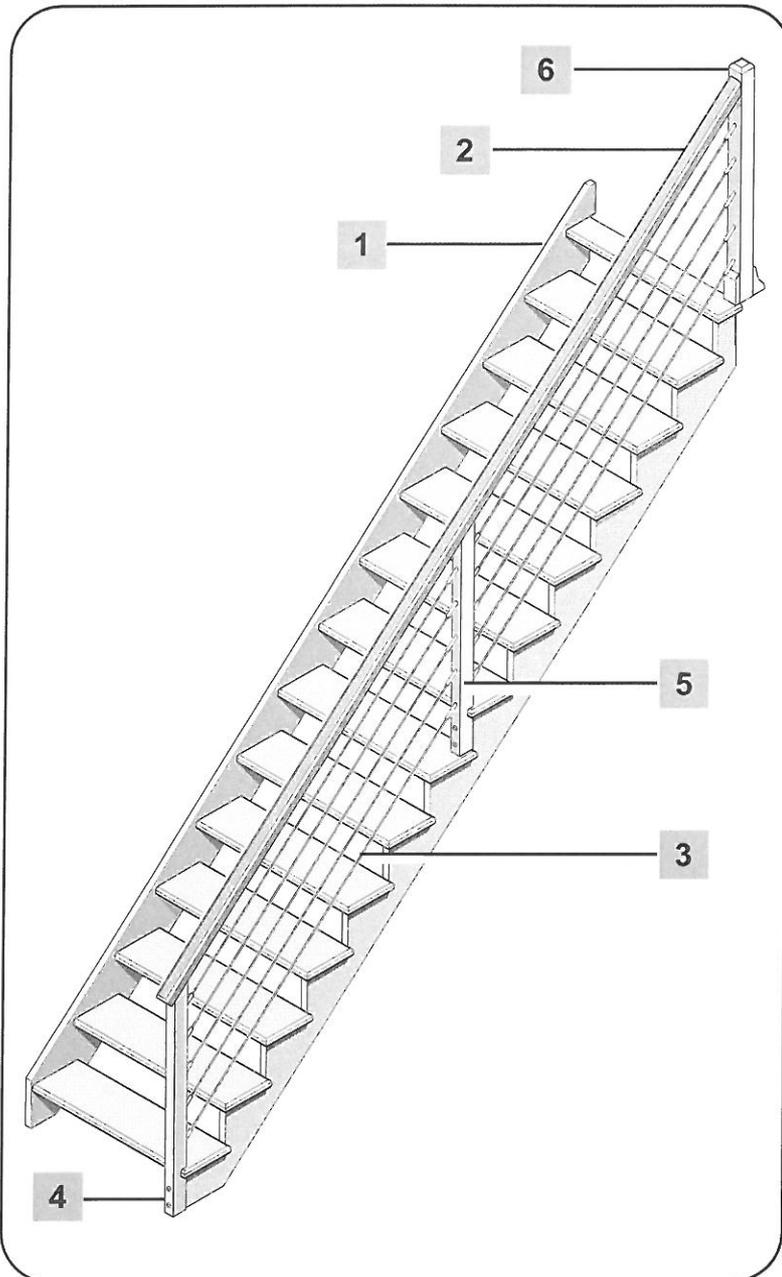

Colisage

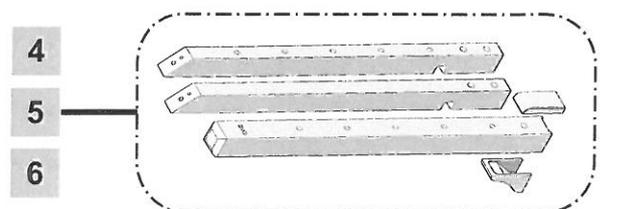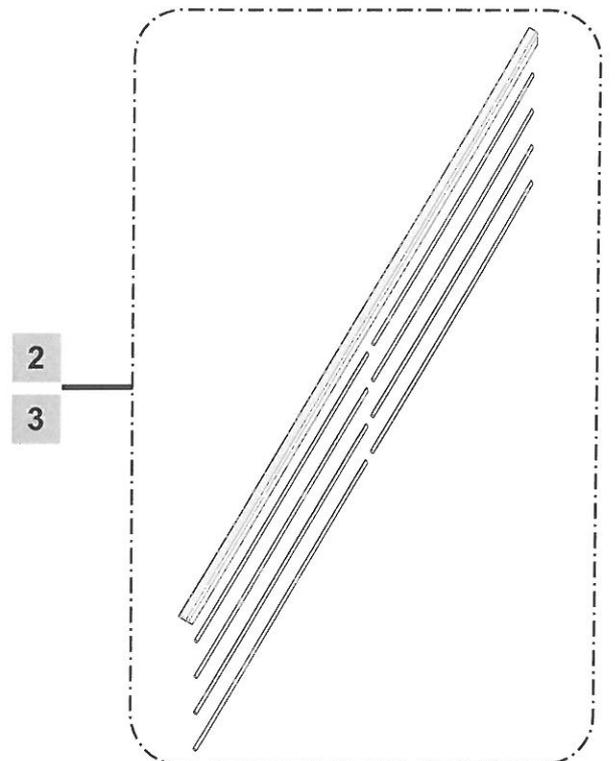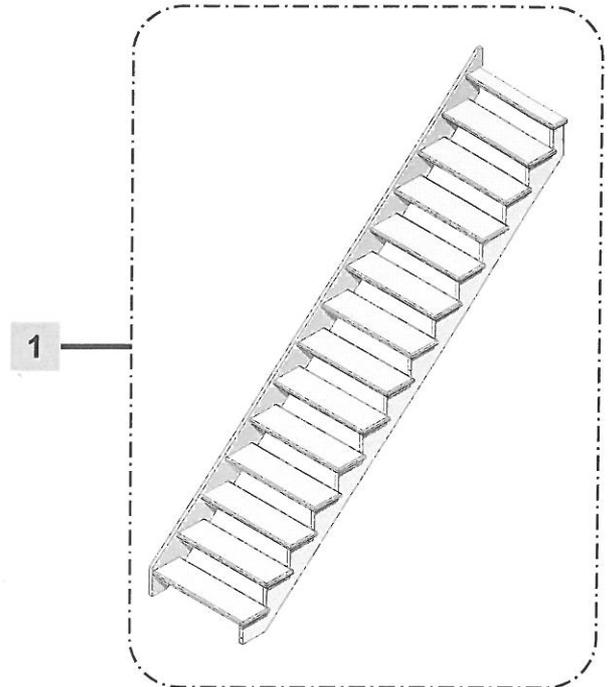

2 personnes
conseillées
pour le
montage


- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1 Escalier | 4 Poteau départ |
| 2 Main courante | 5 Poteau intermédiaire |
| 3 Tubes ou câbles | 6 Poteau arrivée |

CAS 2 :

Quartier tournant bas

Exemple escalier 13 marches tournant à droite en montant. Rampe à tubes

Sans marche débordante

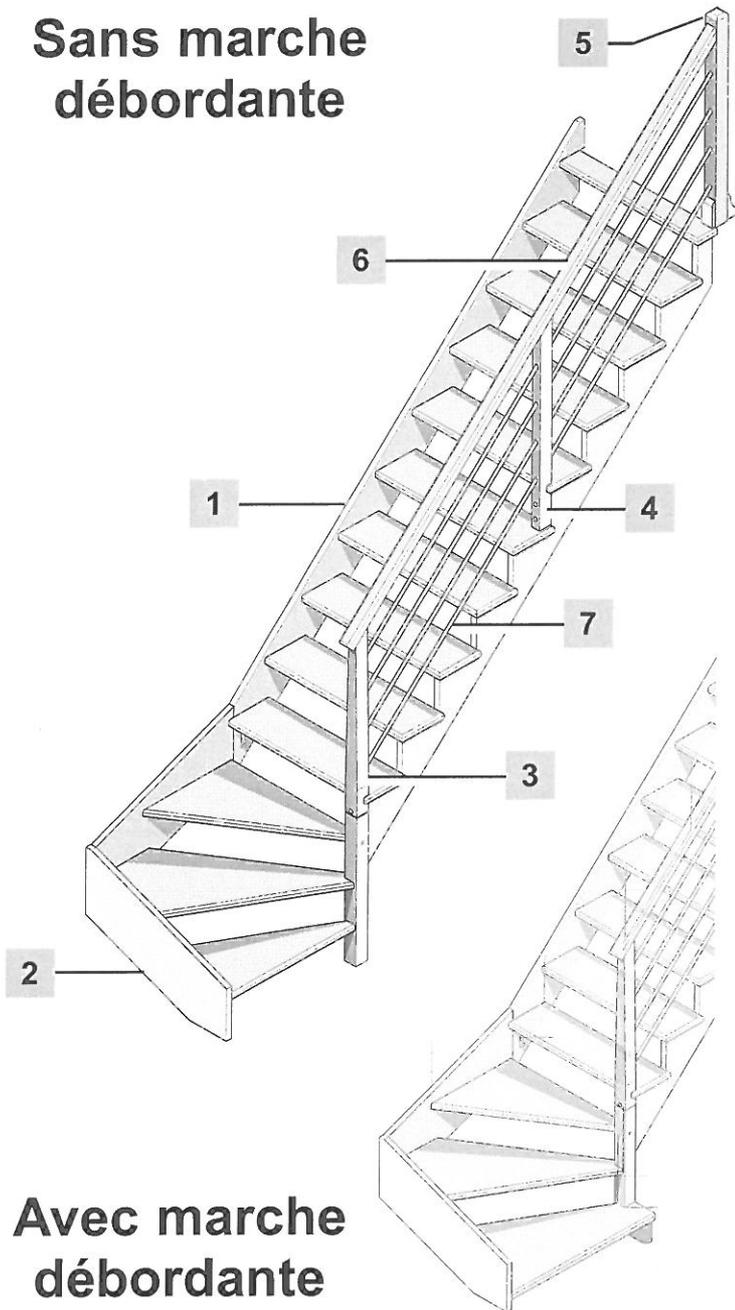


Avec marche débordante




2 personnes conseillées pour le montage

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|
| 1 | Volée arrivée | 5 | Poteau arrivée |
| 2 | Quartier tournant | 6 | Main courante |
| 3 | Poteau départ | 7 | Tubes ou câbles |
| 4 | Poteau intermédiaire | | |

Colisage

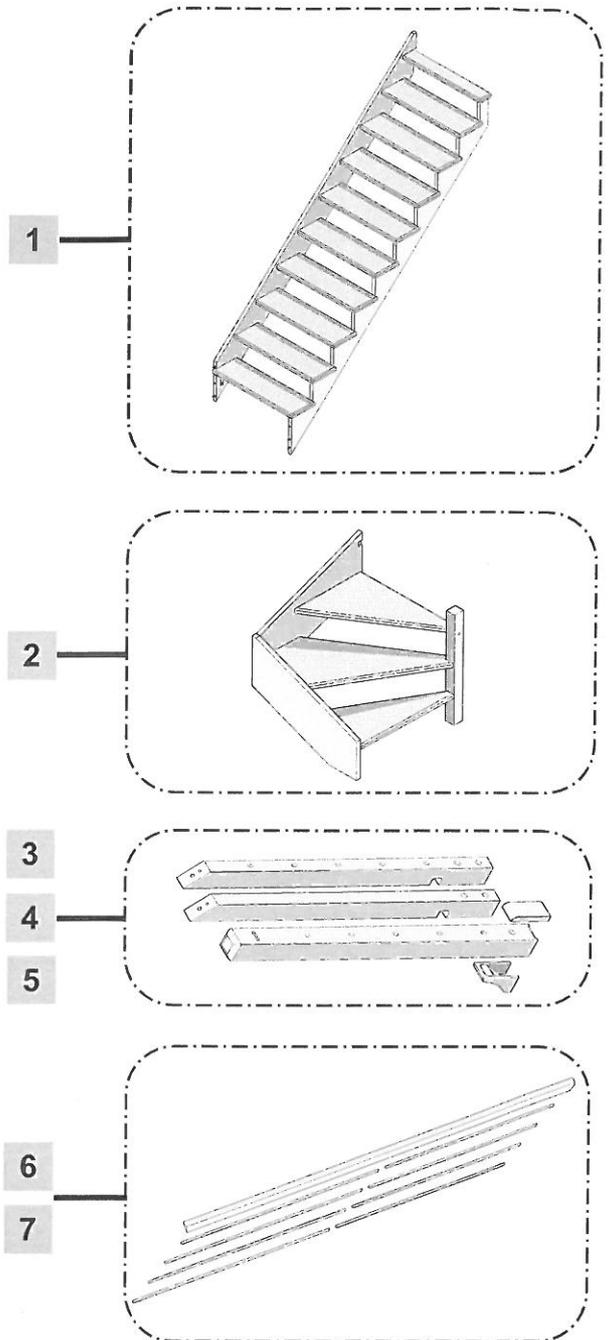

OPTION Rampe extérieure

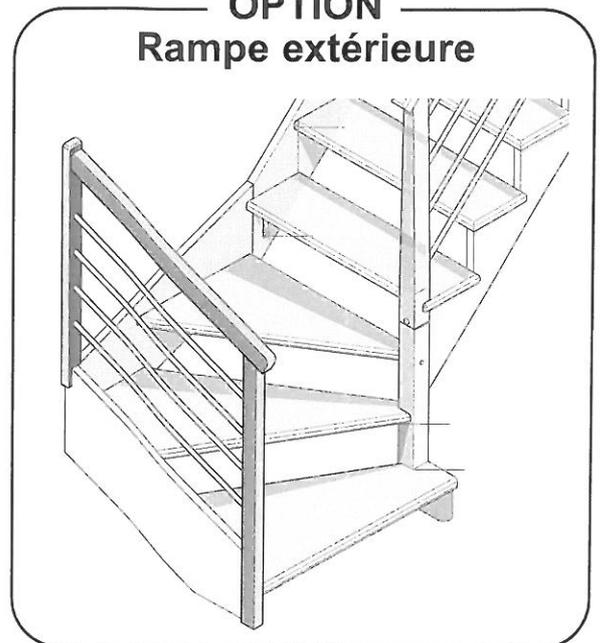


CAS 3 : Exemple escalier tournant à droite. Rampe à tubes

Colisage


Quartier tournant intermédiaire

Exemple
12 marches

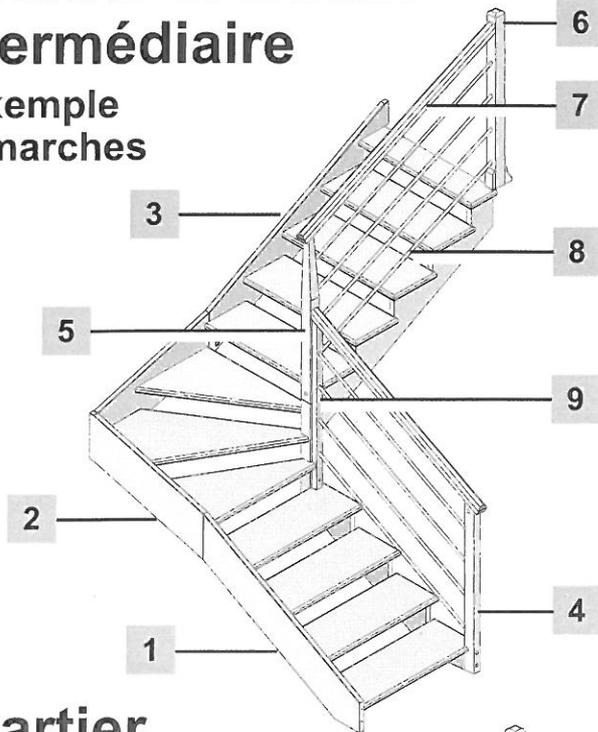






Quartier tournant palier

Exemple
10 marches

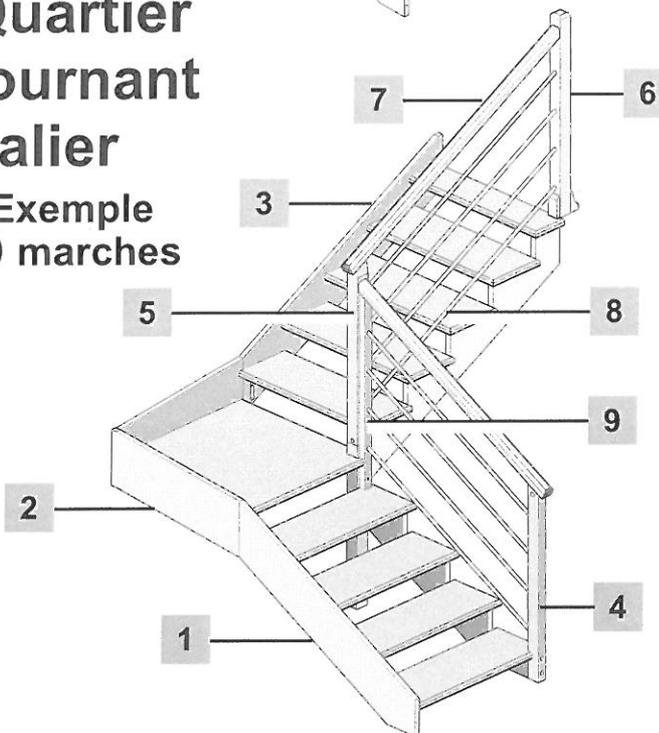

3 personnes conseillées
pour le montage


- | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 1 | Volée départ | 6 | Poteau arrivée |
| 2 | Quartier tournant | 7 | Main courante |
| 3 | Volée arrivée | 8 | Tubes ou câbles |
| 4 | Poteau départ | 9 | Demi poteau inter |
| 5 | Poteau intermédiaire | | |

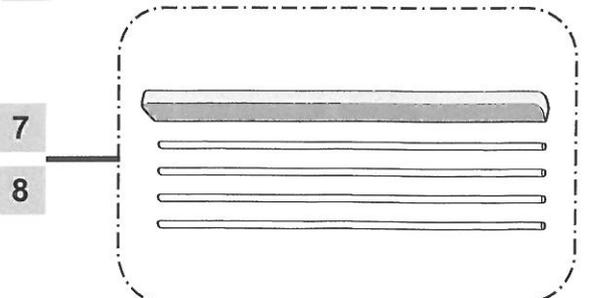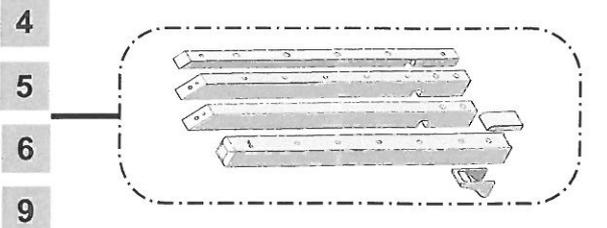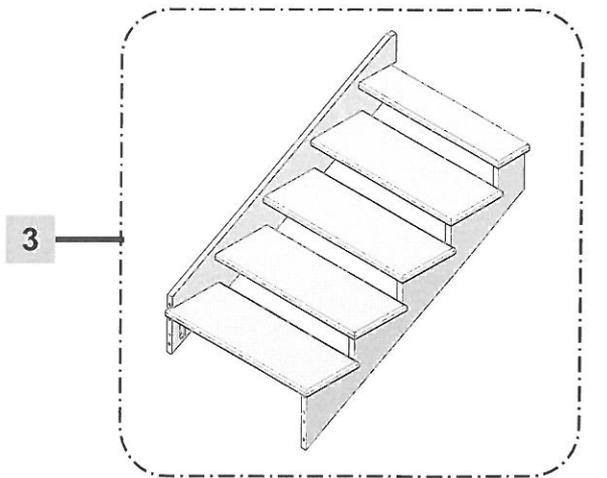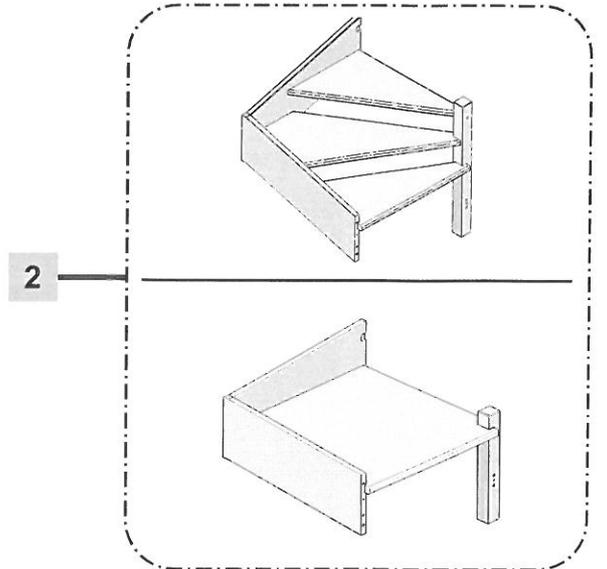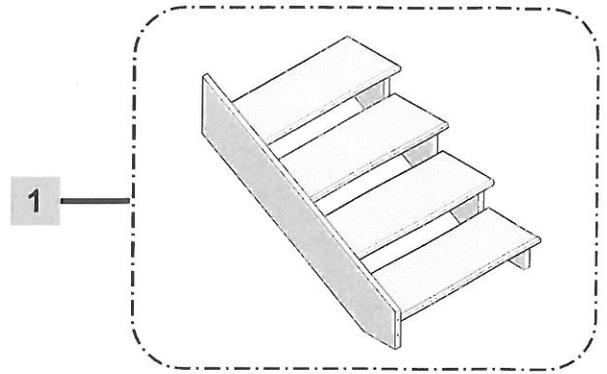

CAS 4 : Quartier tournant haut

3 marches


Pas de possibilité de rampe

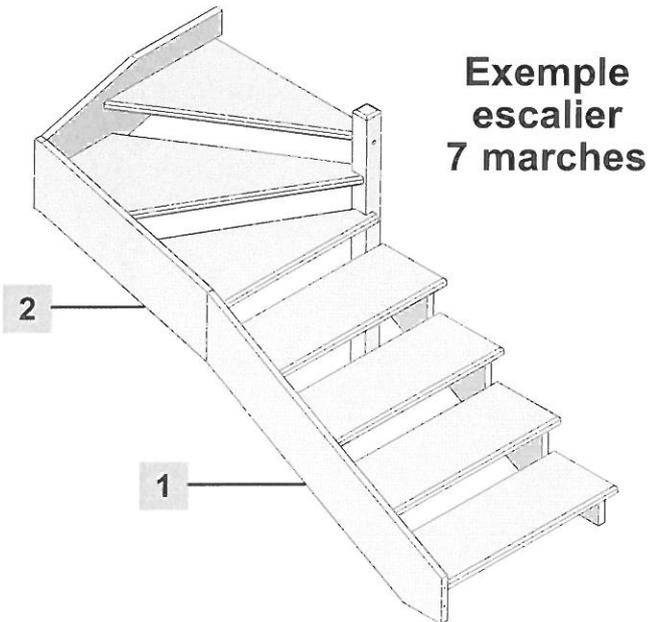

Exemple
escalier
7 marches

Exemple
escalier
8 marches

4 marches

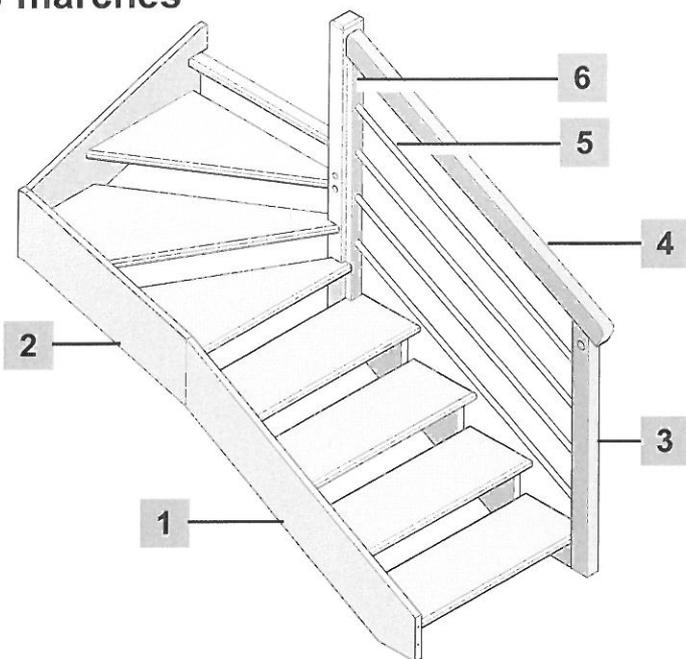

3 personnes conseillées
pour le montage

1 Volée départ

4 Main courante






2 Quartier tournant

5 Tubes ou câbles

3 Poteau départ


6 Demi poteau inter

Colisage

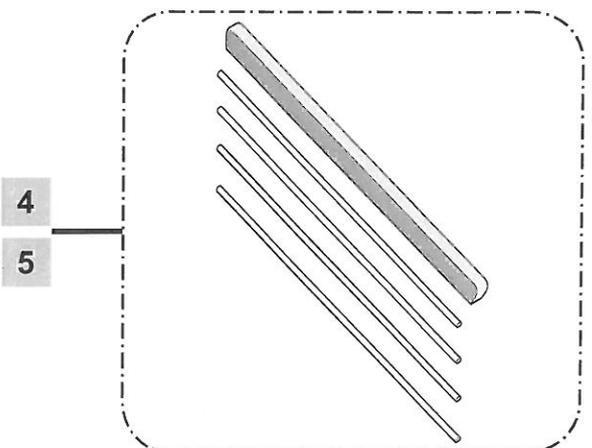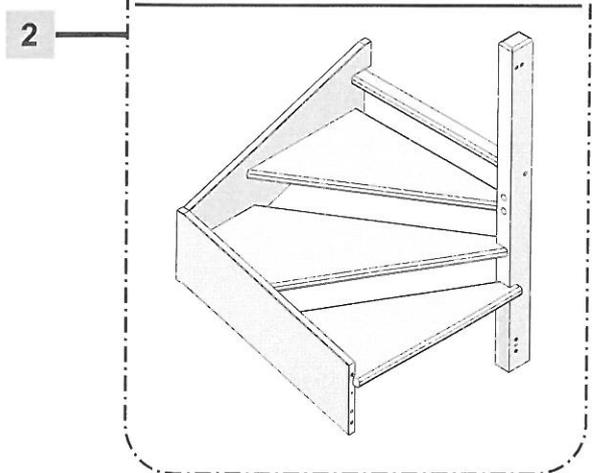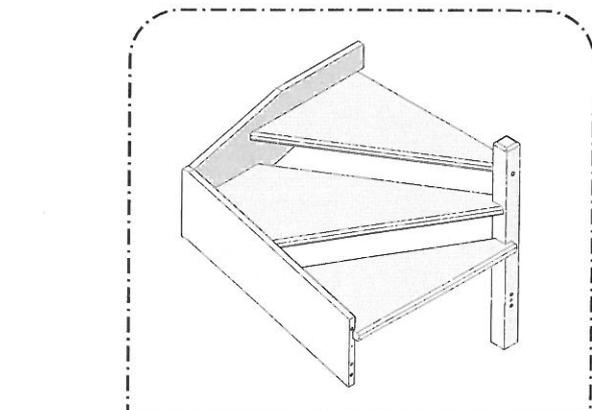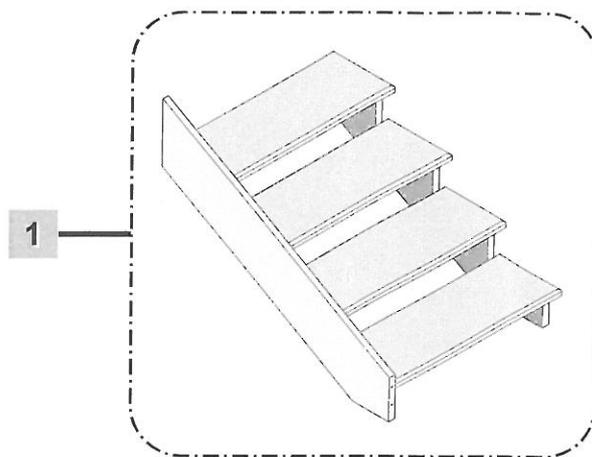

CAS 5 : 2 quartiers tournants (sans volée intermédiaire)






Exemple escalier 14 marches
tournant à gauche en montant.
Rampe à tubes.

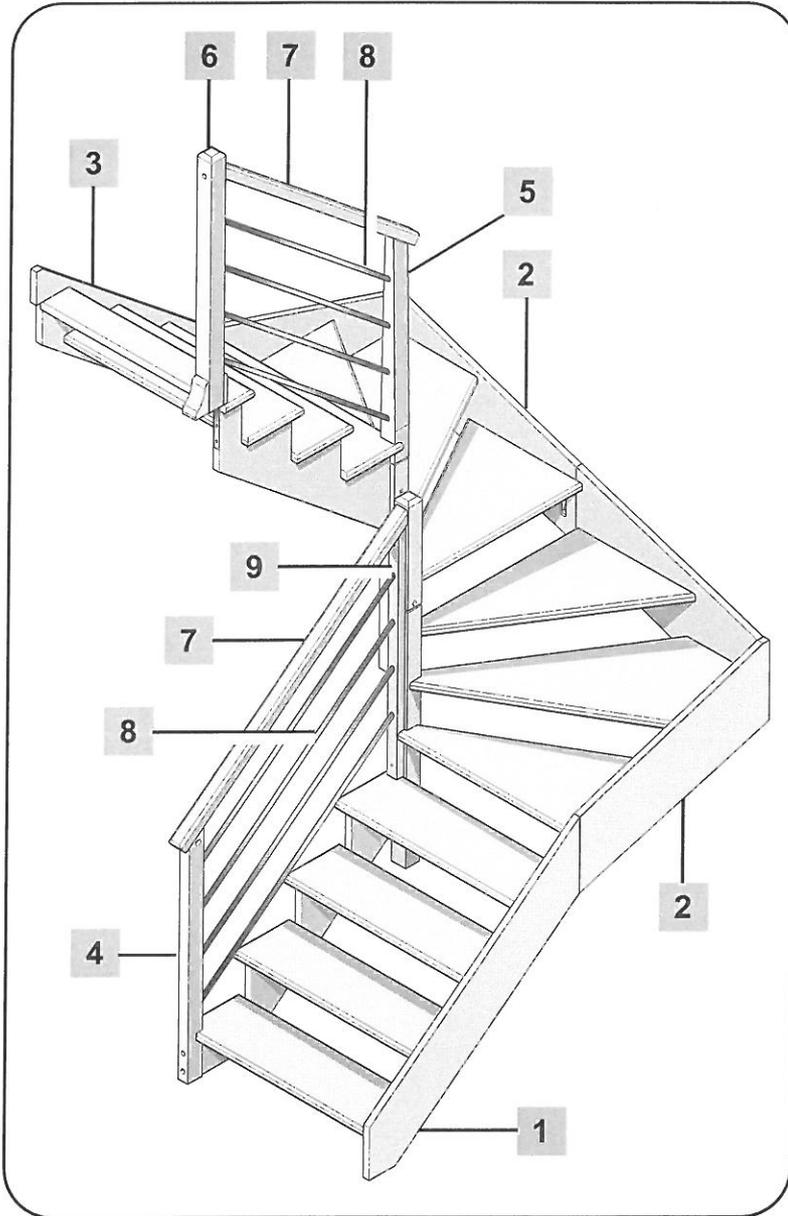

3 personnes conseillées
pour le montage

- | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 1 | Volée départ | 6 | Poteau arrivée |
| 2 | Quartier tournant | 7 | Main courante |
| 3 | Volée arrivée | 8 | Tubes ou câbles |
| 4 | Poteau départ | 9 | Demi poteau inter |
| 5 | Poteau intermédiaire | | |


Colisage

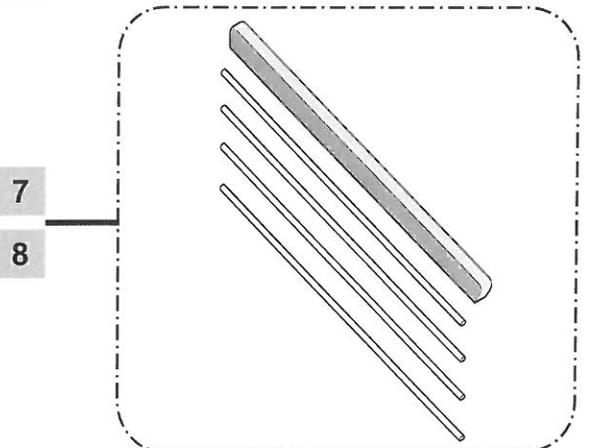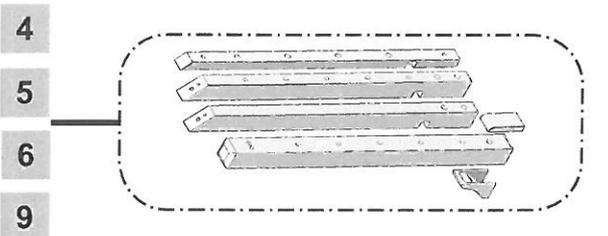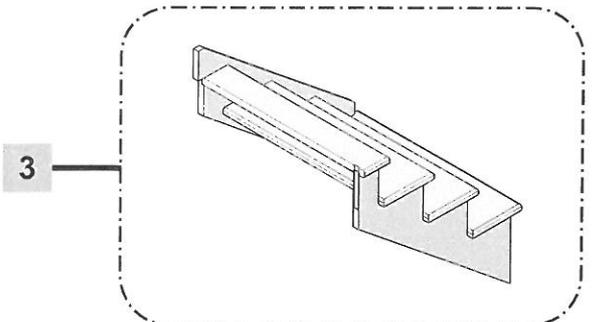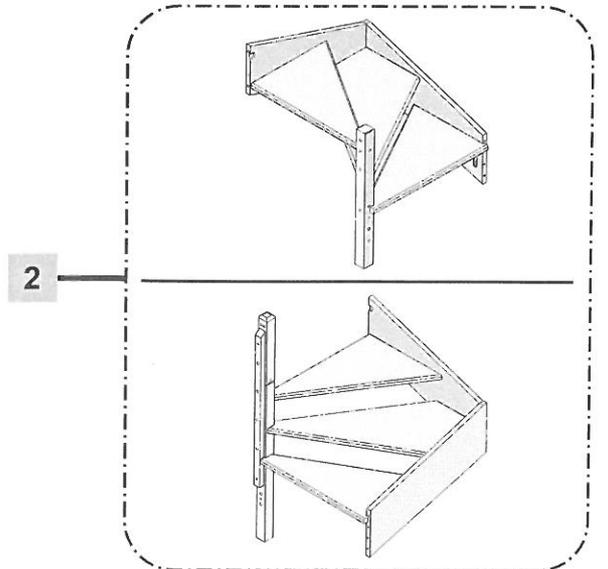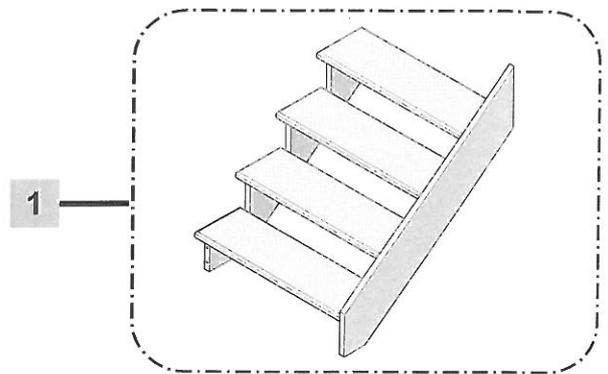

CAS 6 :

2 quartiers tournants (avec volée intermédiaire)


Exemple escalier 17 marches
tournant à droite en montant.
Rampe à tubes.

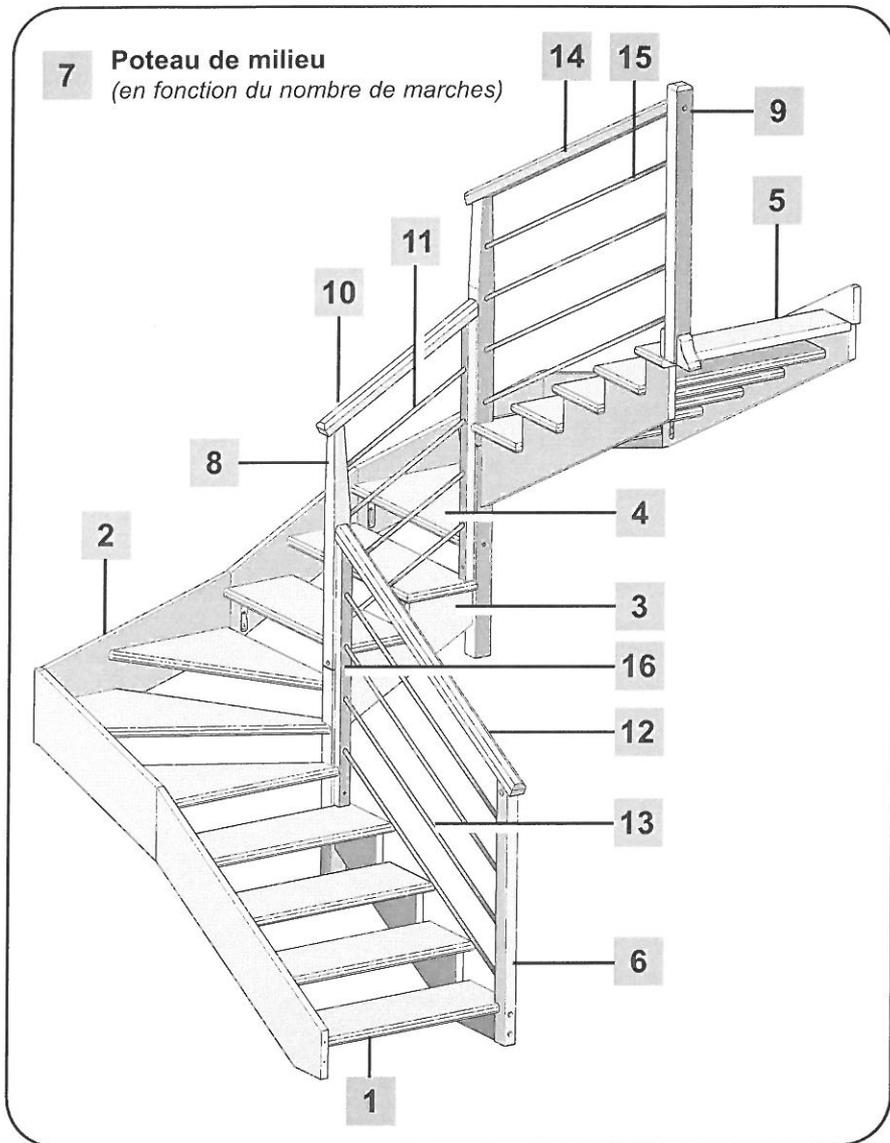

3 personnes conseillées
pour le montage

- | | | | |
|---|----------------------|----|-------------------|
| 1 | Volée départ | 9 | Poteau arrivée |
| 2 | Quartier tournant | 10 | Main courante |
| 3 | Volée intermédiaire | 11 | Tubes ou câbles |
| 4 | Quartier tournant | 12 | Main courante |
| 5 | Volée arrivée | 13 | Tubes ou câbles |
| 6 | Poteau départ | 14 | Main courante |
| 7 | Poteau de milieu | 15 | Tubes ou câbles |
| 8 | Poteau intermédiaire | 16 | Demi poteau inter |


Colisage

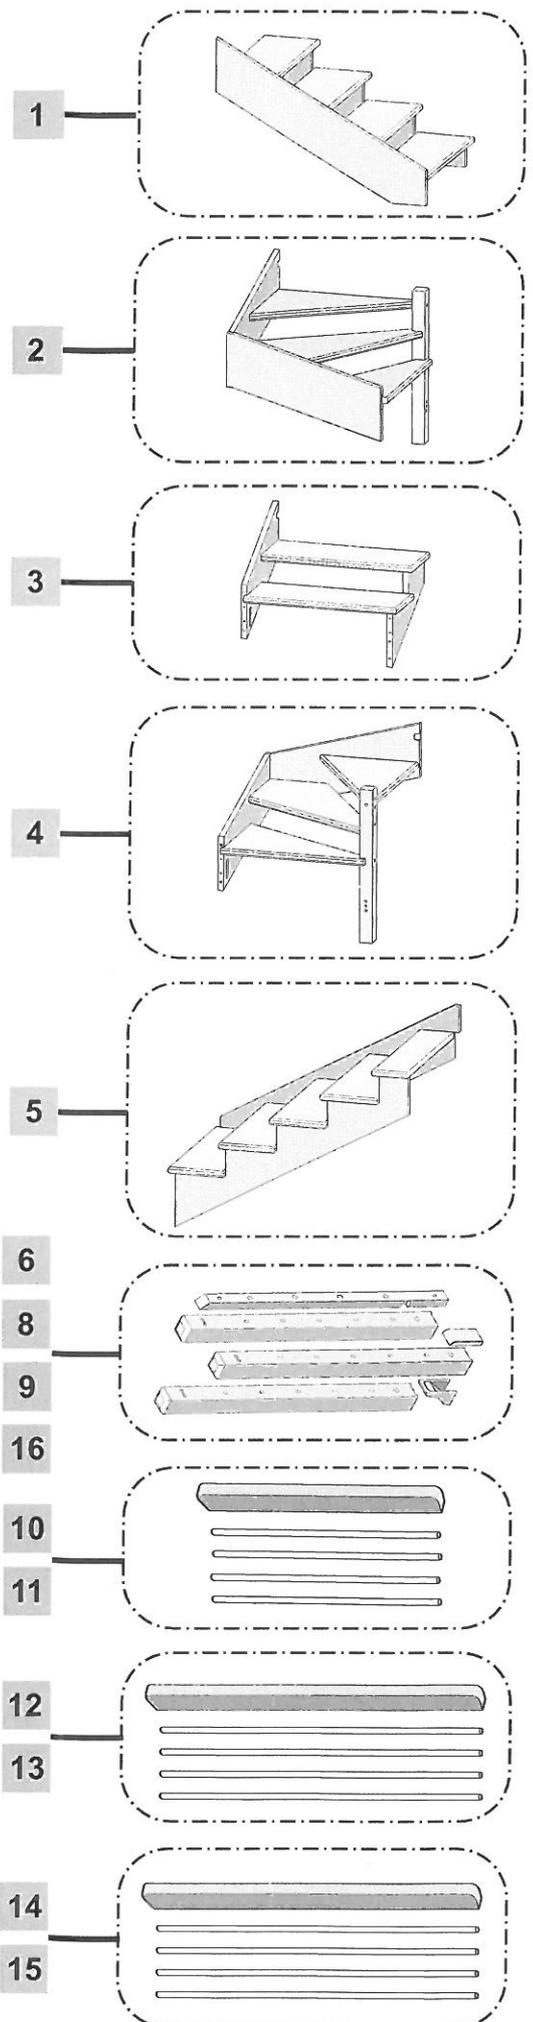

CAS 7 :

2 quartiers tournants avec quartier tournant bas (avec volée intermédiaire)

Exemple escalier 12 marches tournant à droite en montant.
Rampe à tubes.

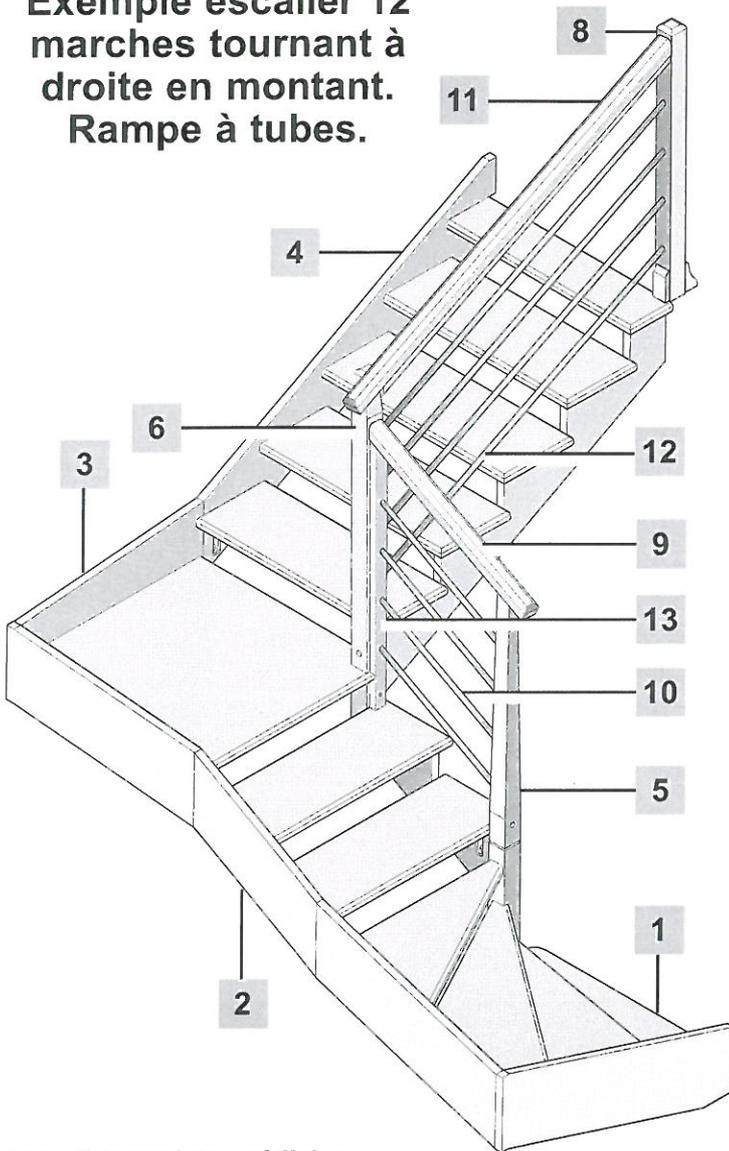








7 Poteau intermédiaire
(en fonction du nombre de marches)



3 personnes conseillées pour le montage

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1 Quartier tournant bas | 8 Poteau arrivée |
| 2 Volée intermédiaire | 9 Main courante |
| 3 Quartier tournant palier | 10 Tubes ou câbles intermédiaire |
| 4 Volée arrivée | 11 Main courante |
| 5 Poteau départ | 12 Tubes ou câbles |
| 6 Poteau milieu | 13 Demi poteau inter |
| 7 Poteau intermédiaire | |

Colisage

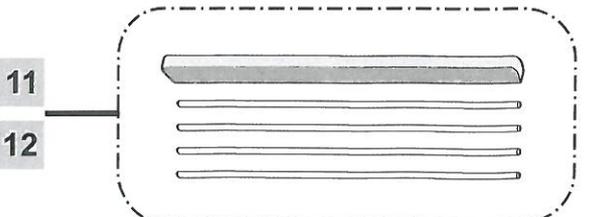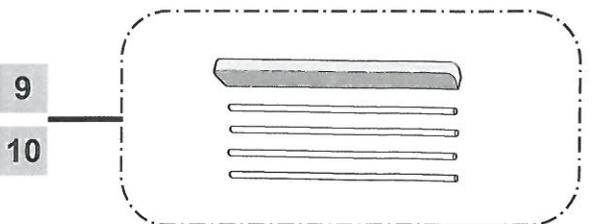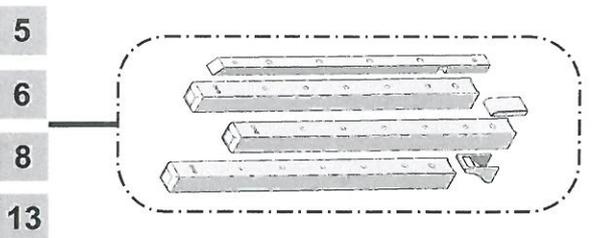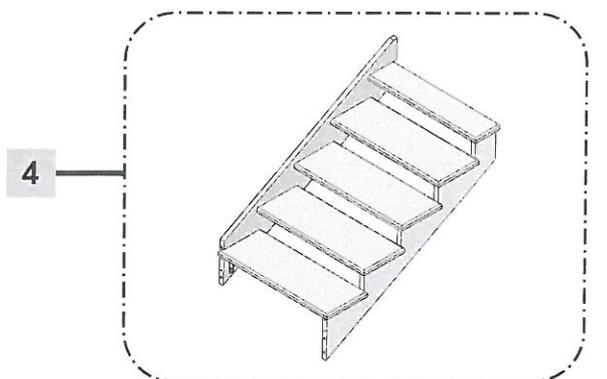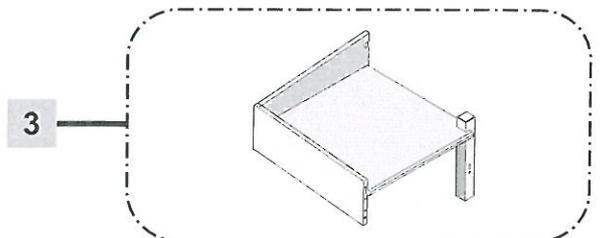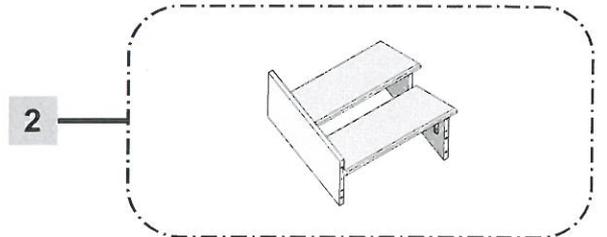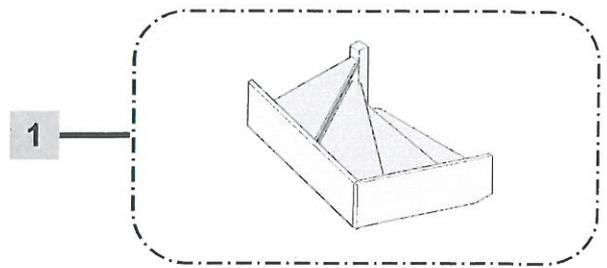


CAS 8 :

2 quartiers tournants avec quartier tournant bas (sans volée intermédiaire)

5 Poteau intermédiaire
(en fonction du nombre de marches)






Exemple escalier
10 marches

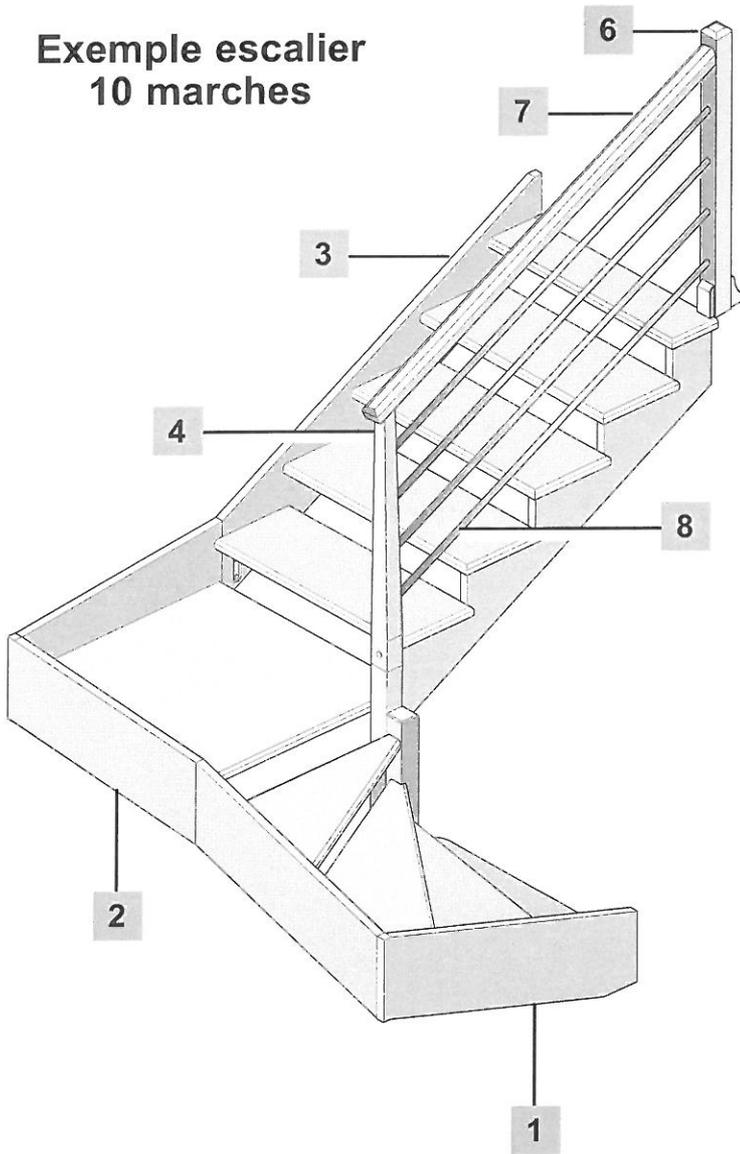

3 personnes conseillées
pour le montage

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Quartier tournant bas | 5 Poteau intermédiaire |
| 2 Quartier tournant palier | 6 Poteau arrivée |
| 3 Volée arrivée | 7 Main courante |
| 4 Poteau départ | 8 Tubes ou câbles |


Colisage

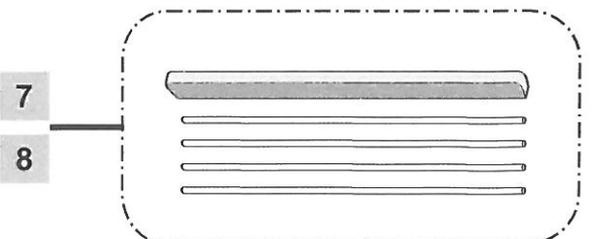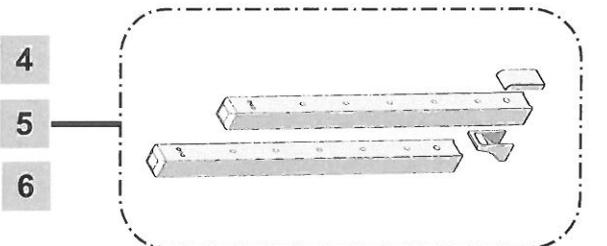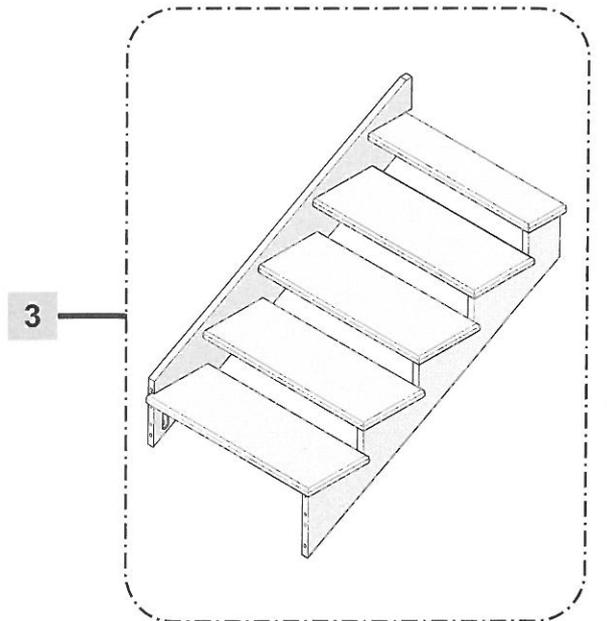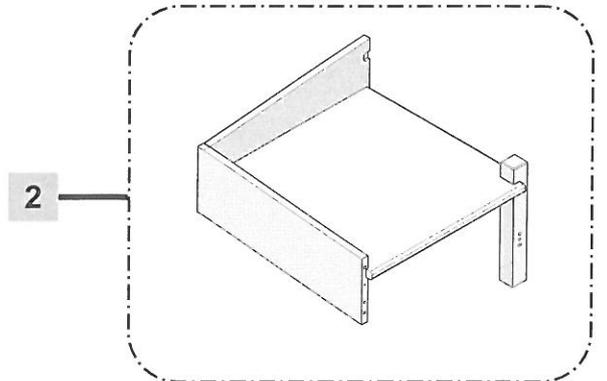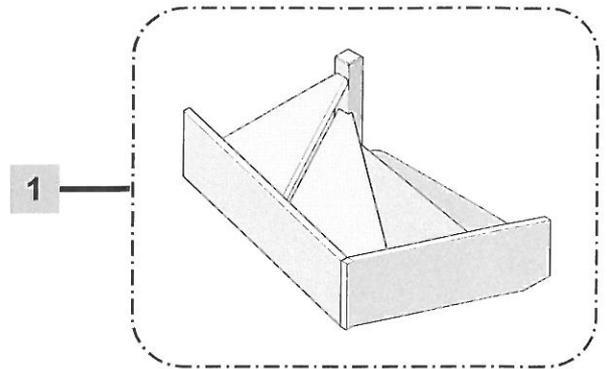

CAS 9 :

2 quartiers tournants (sans volée intermédiaire)


Exemple escalier 13 marches

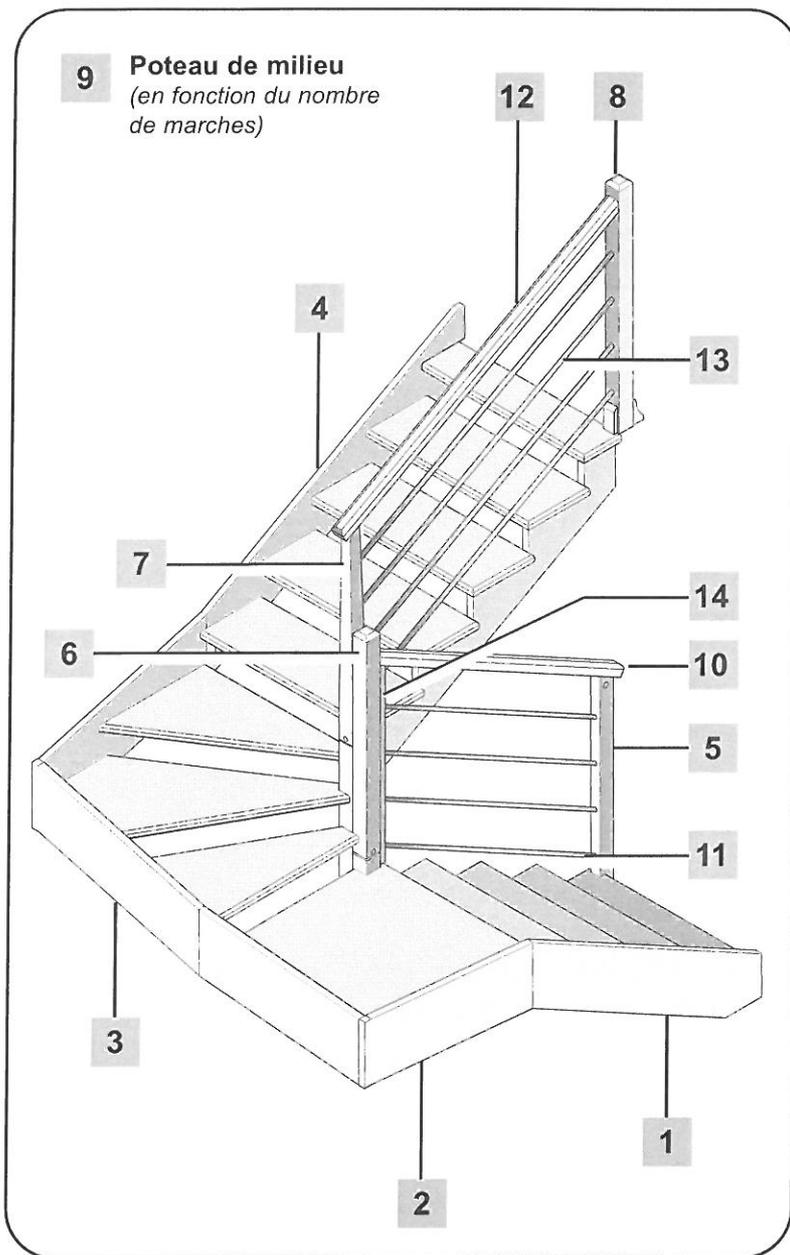

3 personnes conseillées
pour le montage


- | | | | |
|---|--------------------------|----|-------------------|
| 1 | Volée départ | 8 | Poteau arrivée |
| 2 | Quartier tournant palier | 9 | Poteau de milieu |
| 3 | Quartier tournant inter. | 10 | Main courante |
| 4 | Volée arrivée | 11 | Tubes ou câbles |
| 5 | Poteau départ | 12 | Rampes |
| 6 | Poteau inter. bas | 13 | Tubes ou câbles |
| 7 | Poteau inter. haut | 14 | Demi poteau inter |

Colisage

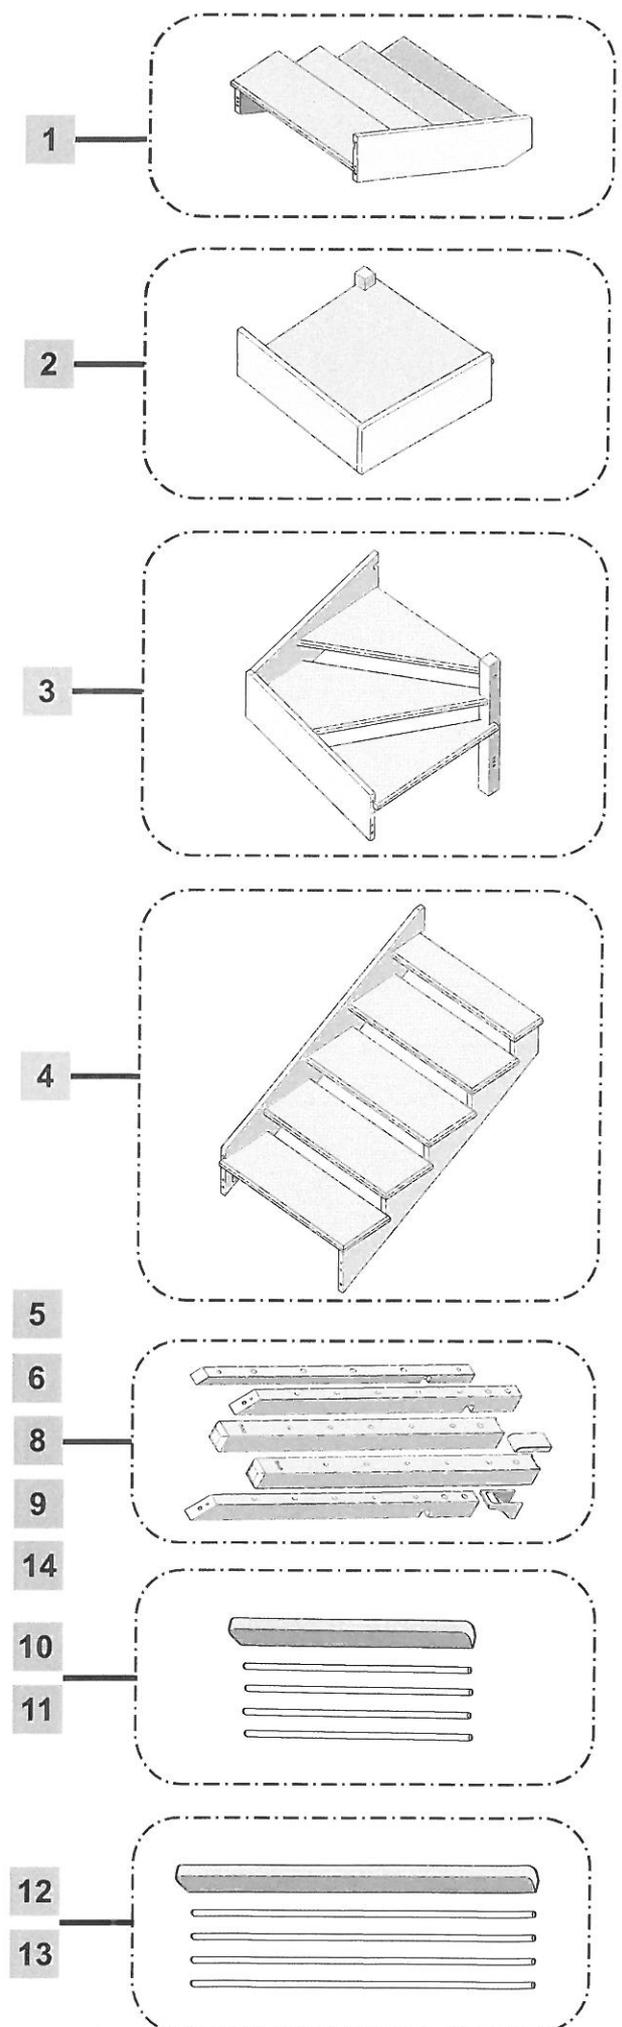

Le montage

Les outils (non fournis)

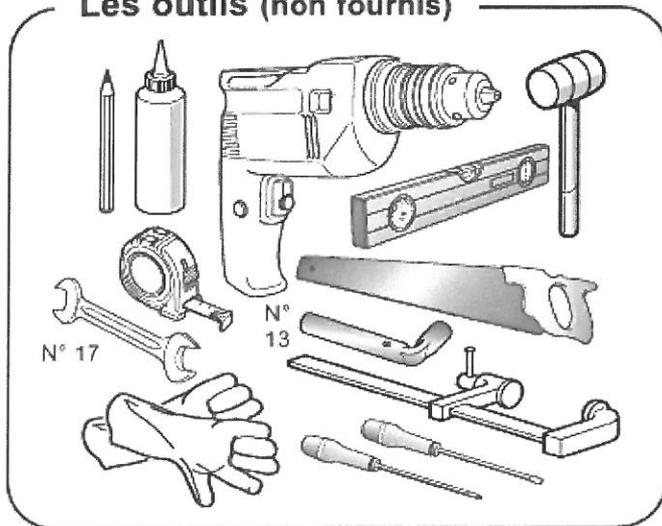

Conseils préliminaires


- Port des gants
- Teinter et passer une couche de vernis sur les éléments avant montage.
- Ne pas mettre trop de colle afin d'éviter les coulures.
- Nettoyer les traces de colle au fur et à mesure du montage.
- Après la mise en place de l'escalier, terminer la finition de celui-ci.

Les accessoires fournis

- | | |
|--|--------------------------------|
| a Flip de colle | i Rondelles 10 x 20 |
| b Tire fonds 8 x 100 | j Tourillons 10 x 40 |
| c Rondelles 9 x 18 | k Caches demi-lunes |
| d Caches vis pour tire fonds \varnothing 25 et poteau QT \varnothing 20 | l Equerres |
| e Vis VBA 6 x 60 | n Chevilles de fixation |
| f Vis de rappel | o Vis VBA 4 x 35 |
| g Ecrous | p Platine |
| h Inserts | |


1 Montage du tasseau de fixation

Quincaillerie non fournie en fonction de votre support.

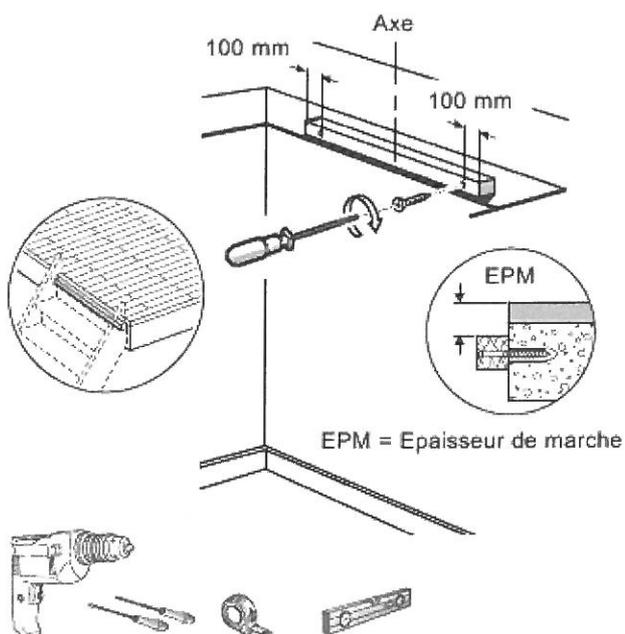

2 Mise en place de la platine au limon arrivée

(sauf cas 4)

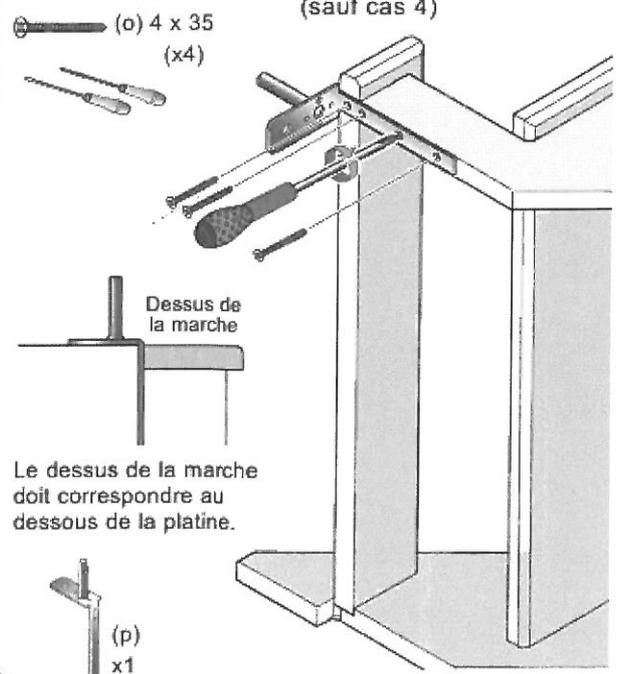


3 Pré-perçage de la platine au limon et fixation du poteau sur la platine.

(Sauf cas N° 4)

Sur le limon arrivée côté rampe (intérieur et/ou extérieur en fonction de votre configuration).

Pour faciliter la mise en place des vis, effectuer un pré-perçage de diamètre 3,5 mm sur 50 mm de profondeur.


Le débord entre le dessous de la platine et le dessus du limon doit être égal à 30 mm.

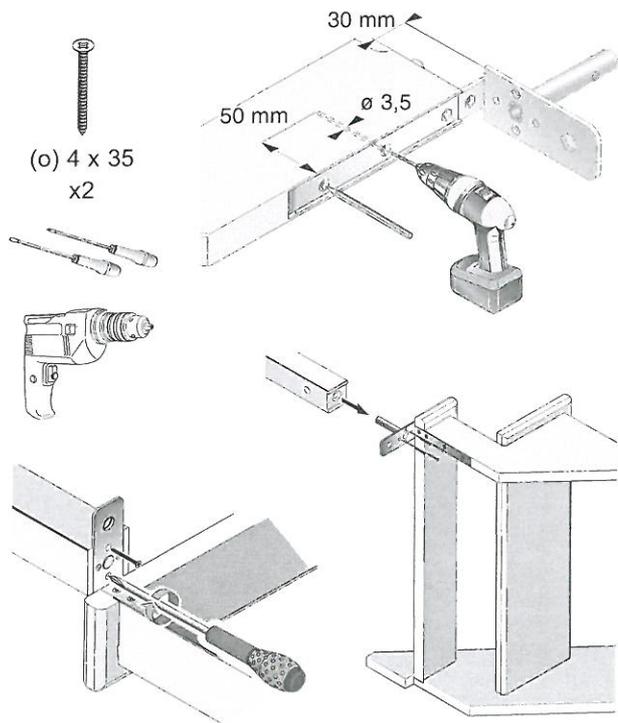

4

Pose des vis de rappel sur volée départ, intermédiaire et quartier tournant


(Sauf cas N°1)

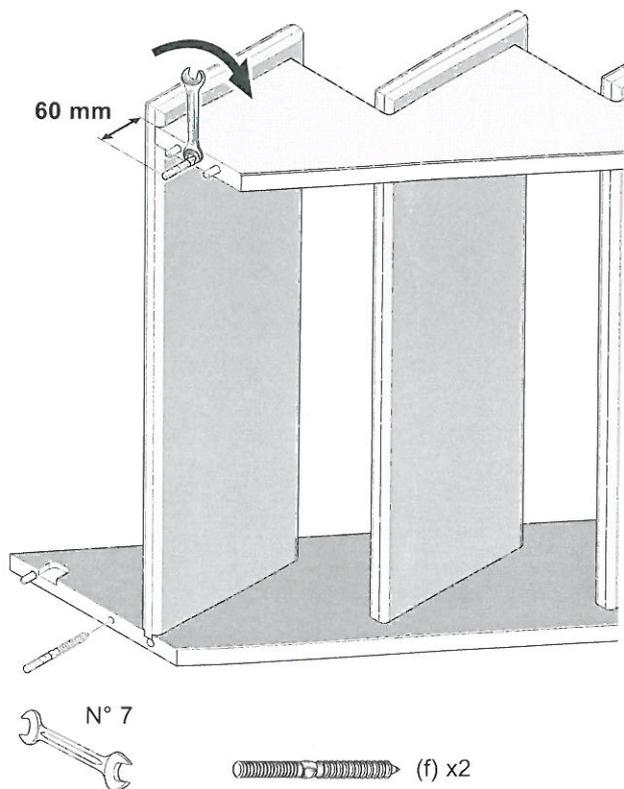

5

Montage de la volée arrivée avec le quartier tournant intermédiaire ou départ


(Cas 2, 3, 5, 6, 7 et 8)

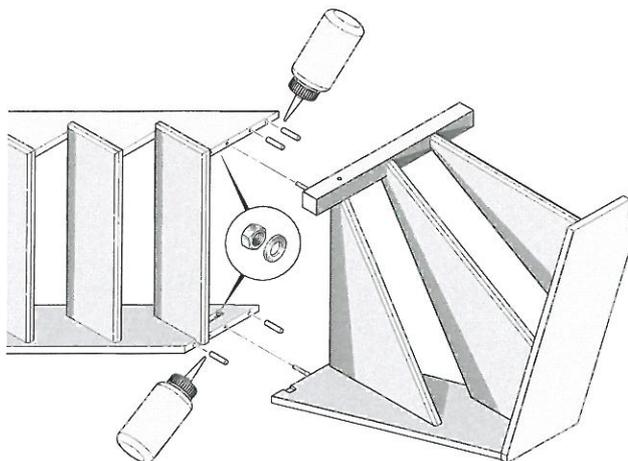

6


Montage du quartier tournant arrivée ou intermédiaire avec volée départ

(Cas 3, 4, 5 et 6)

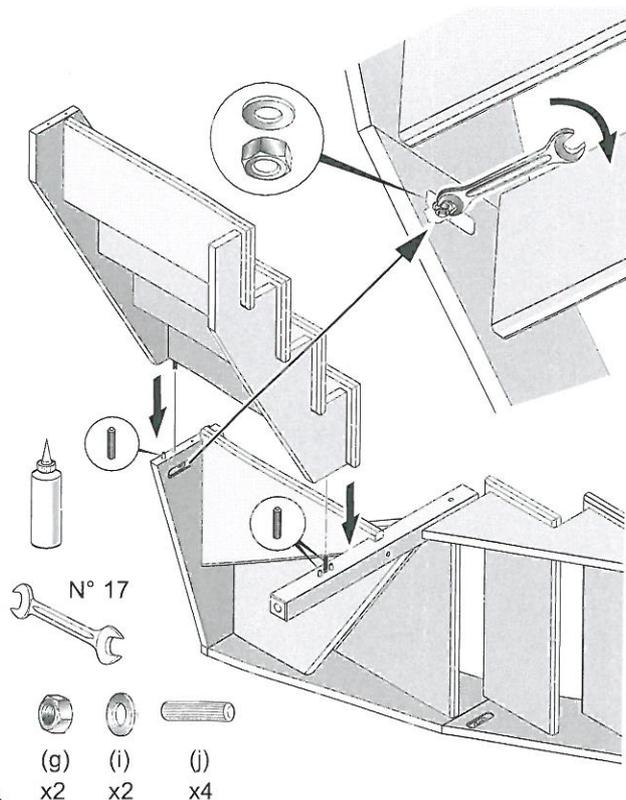

7


Mise en place de l'escalier
(Cas 1, 2 et 4 uniquement quartier tournant haut 3 marches)

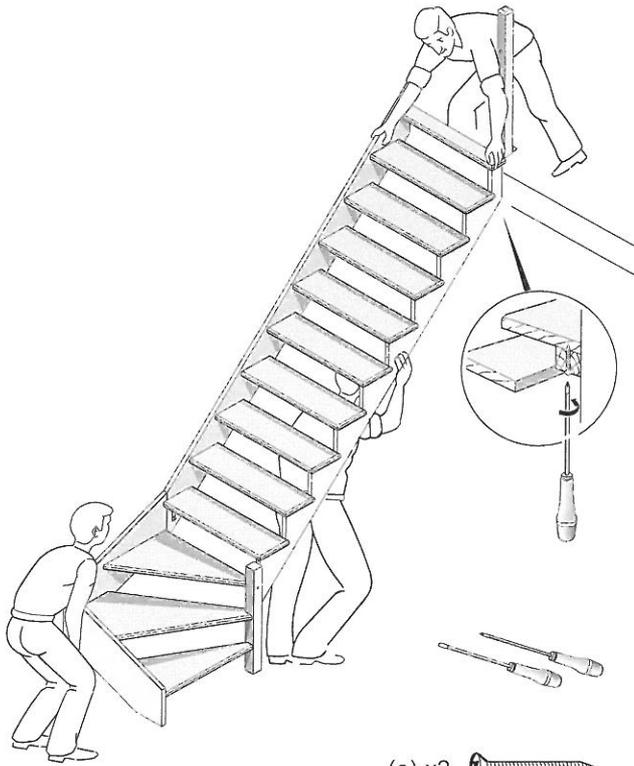

(e) x2 

8

Mise en place de l'escalier
(Cas 3)

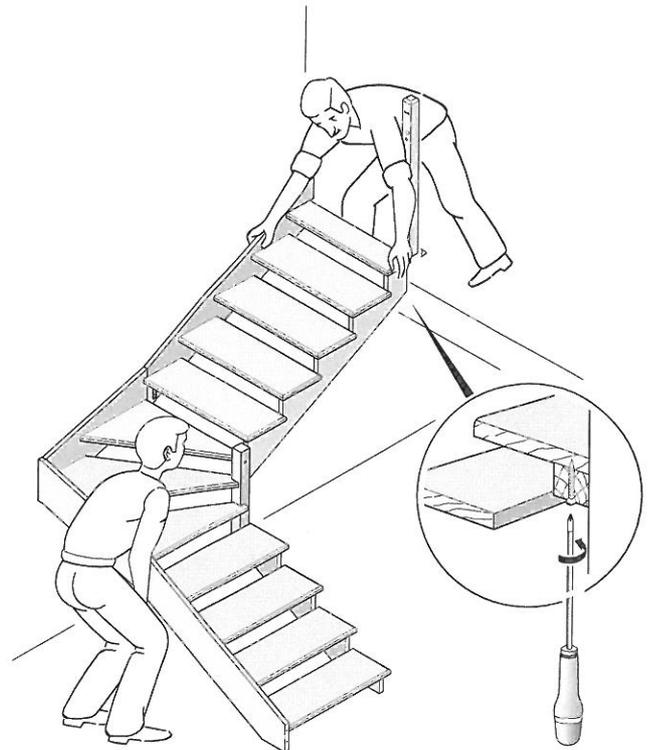


(e) x2 

9


Mise en place de l'escalier
(Cas 4 uniquement pour quartier tournant haut 4 marches)



(n) x2 

10

Mise en place de l'escalier
(Cas 5, 6, 7, 8 et 9)

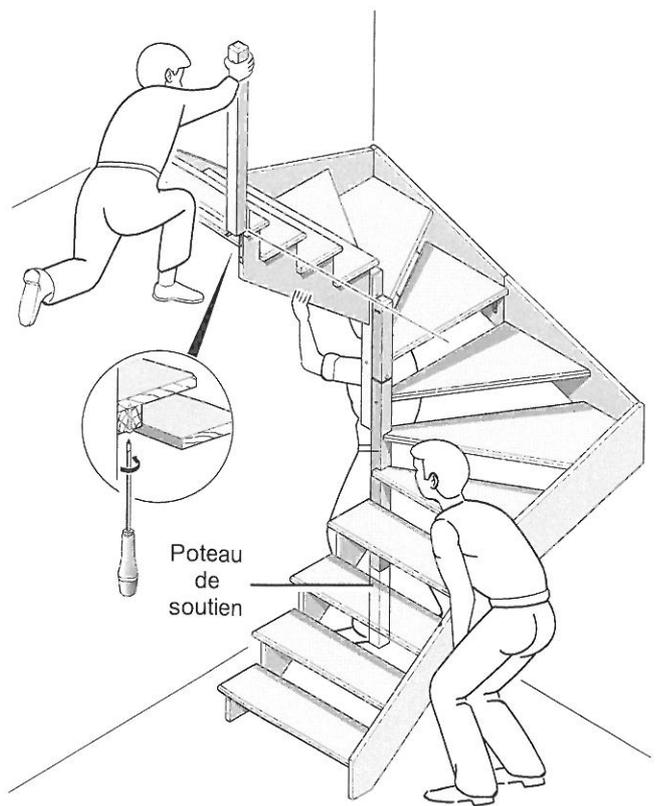


Poteau de soutien

 (e) x2

11

Montage de la rampe arrivée


Pose des tubes (avec bouchons) ou câbles

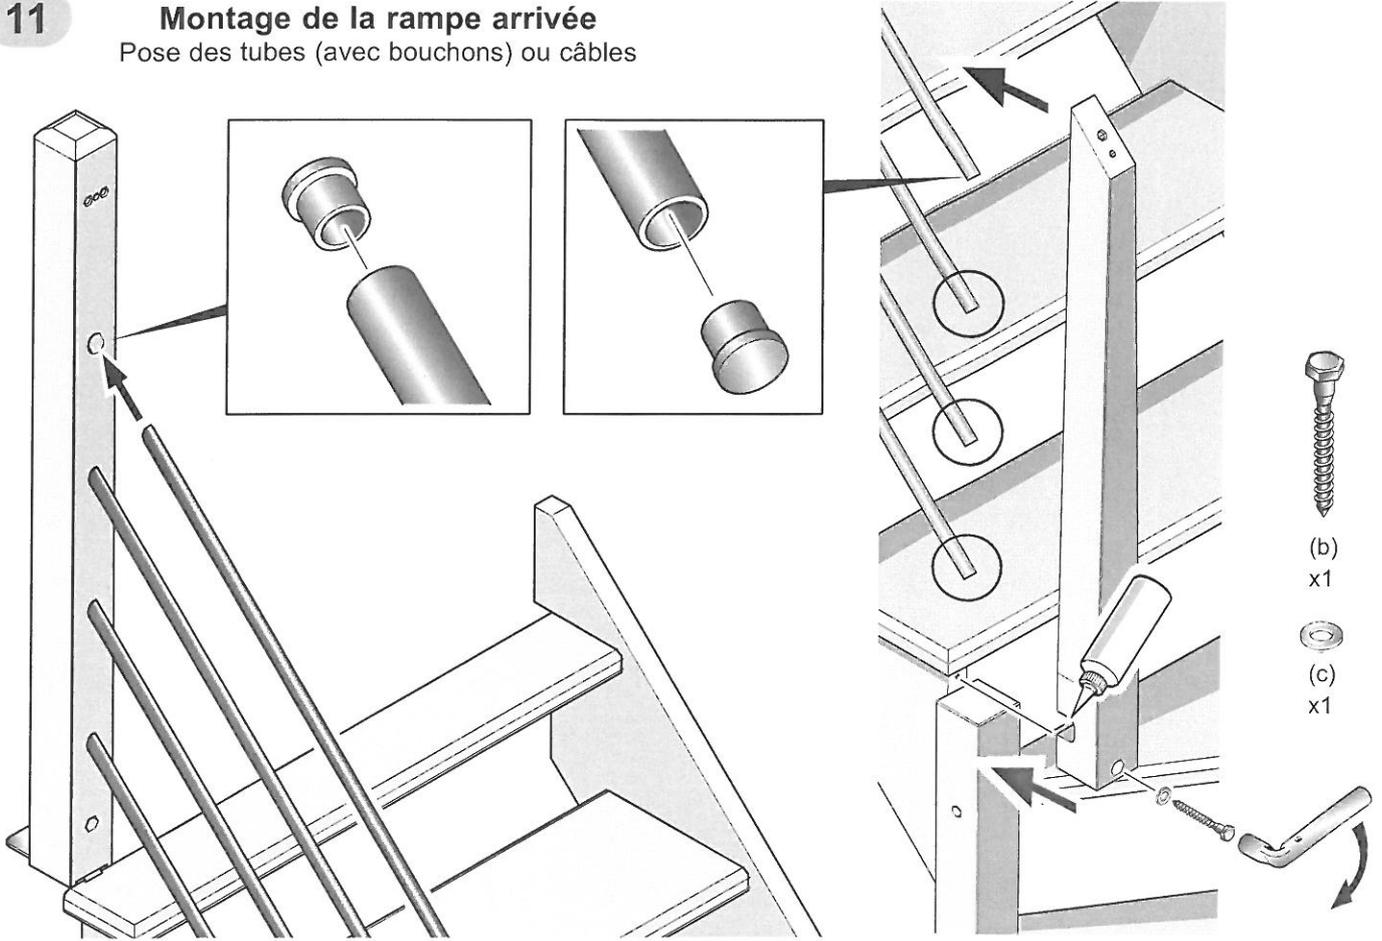

12


Montage du poteau milieu

(uniquement lorsque la volée est de grande taille)

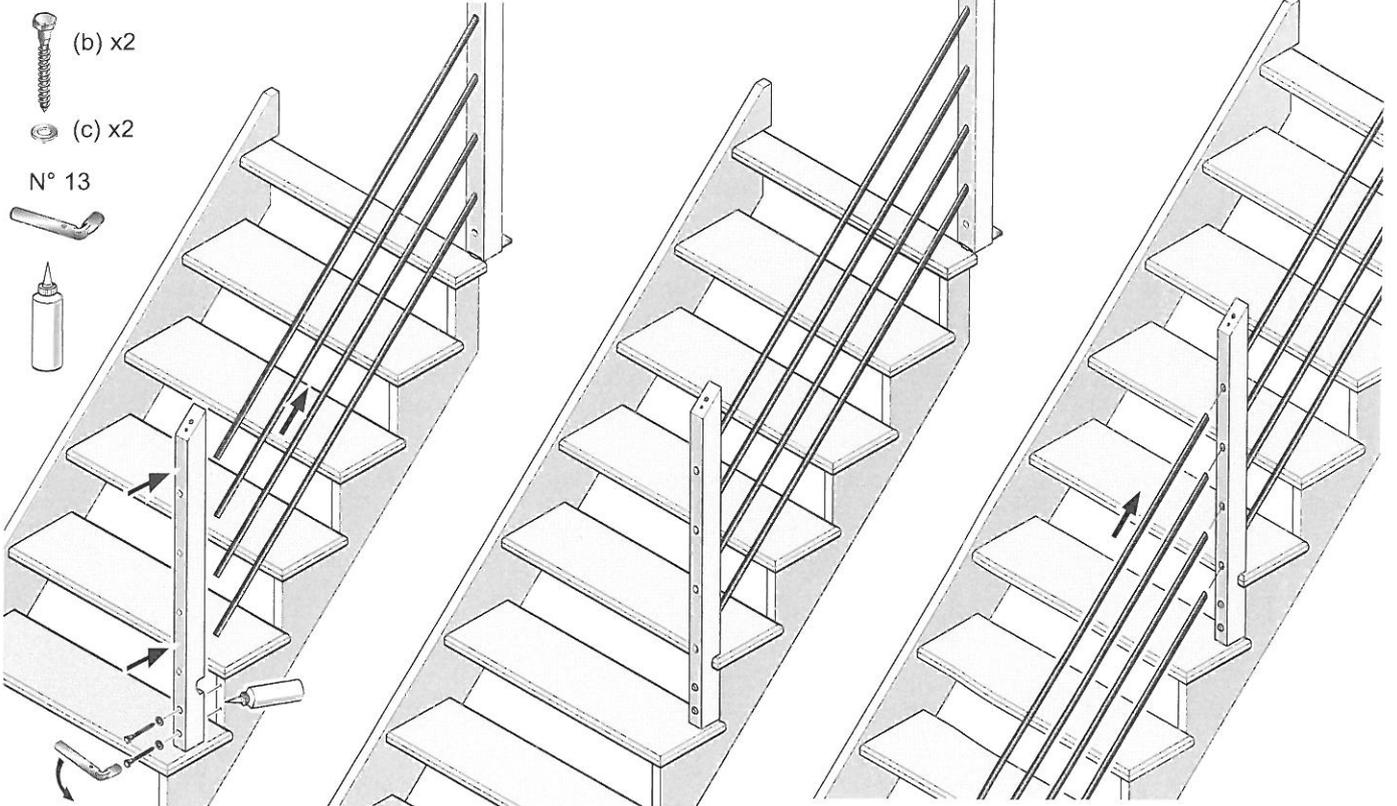

13


Montage de la rampe arrivée
Pose des tourillons sur poteau
(avec bouchons ou câbles)

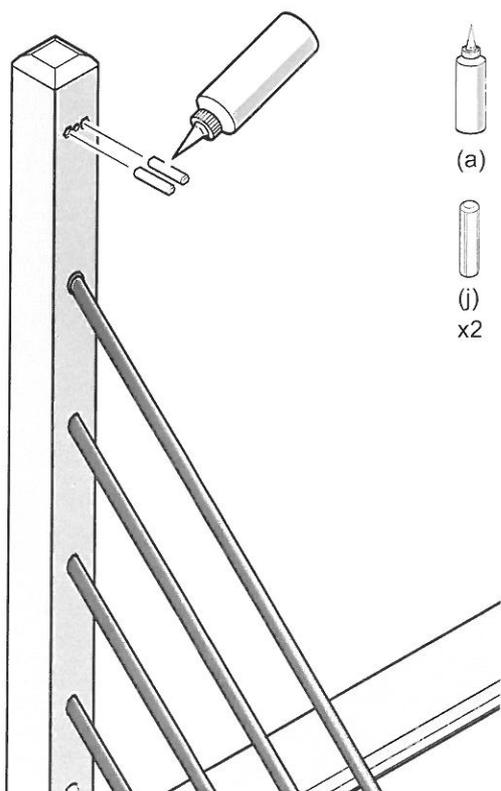

(a)
(j)
x2

14


Montage de la rampe arrivée
Pose des tourillons sur poteau
(avec bouchons ou câbles)

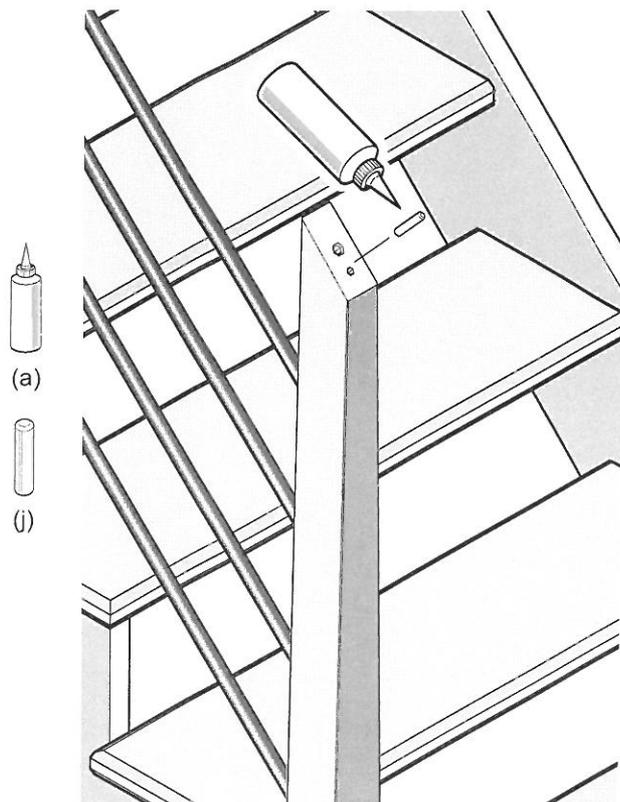

(a)
(j)

15

Montage de la rampe arrivée
Pose des inserts sur rampe
(avec bouchons ou câbles)

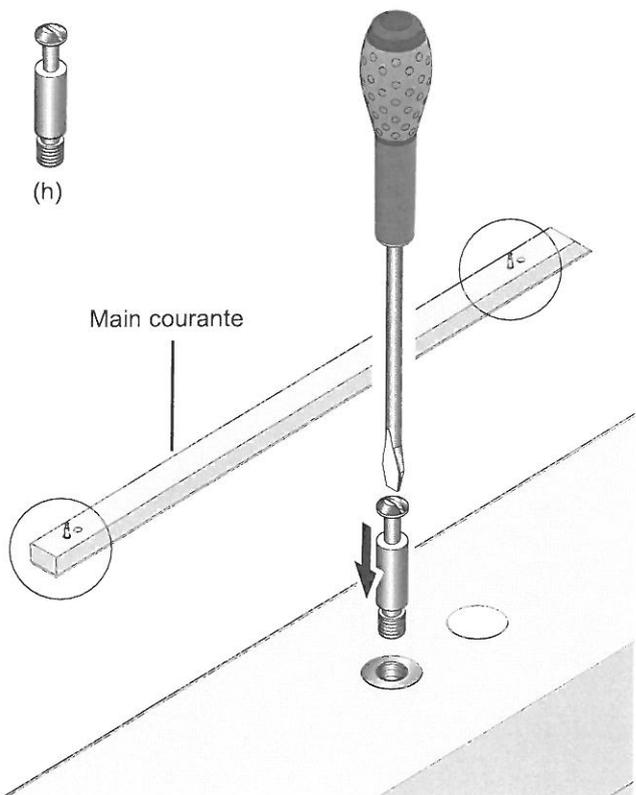


(h)

Main courante

16

Montage de la rampe arrivée
Pose des inserts sur rampe
(avec bouchons ou câbles)

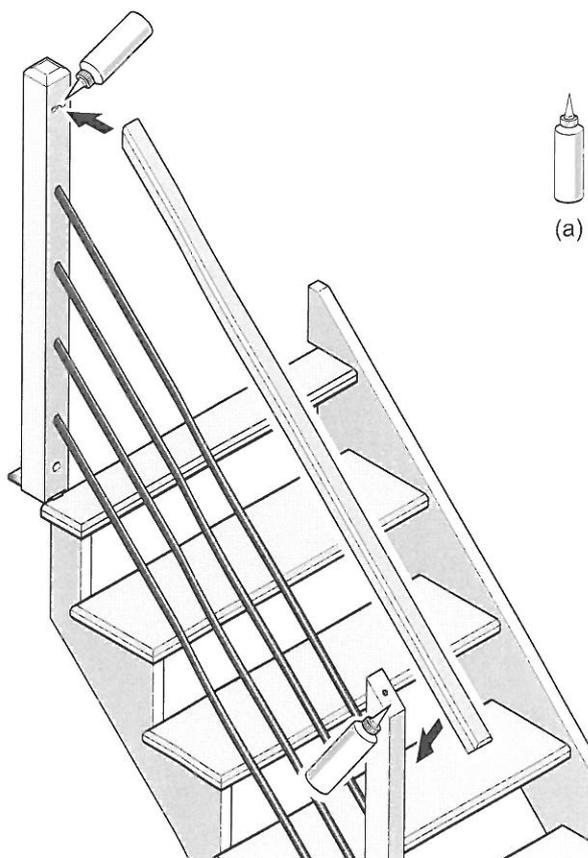


(a)

17

Fixation de la rampe arrivée


Pose des tubes (avec bouchons) ou câbles

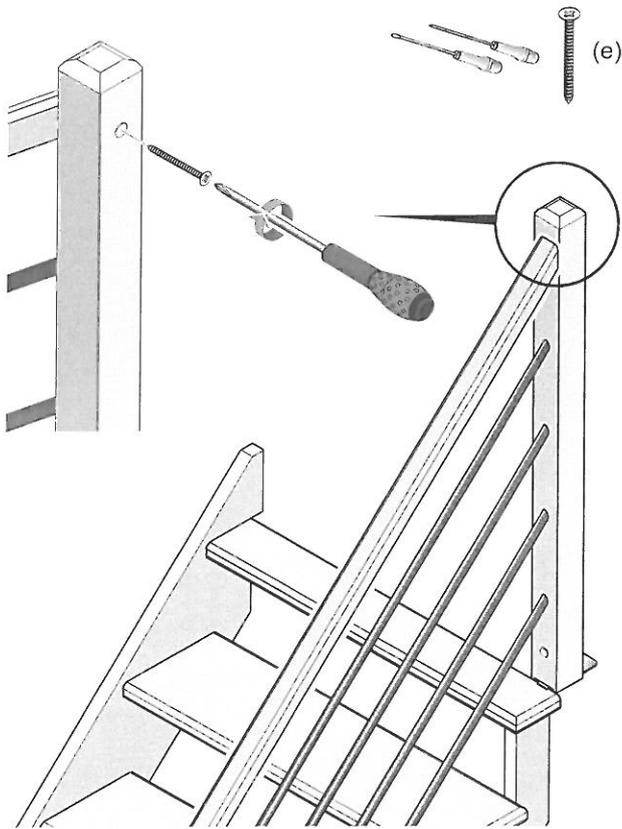

18


Fixation de la rampe arrivée

Pose des tubes (avec bouchons) ou câbles

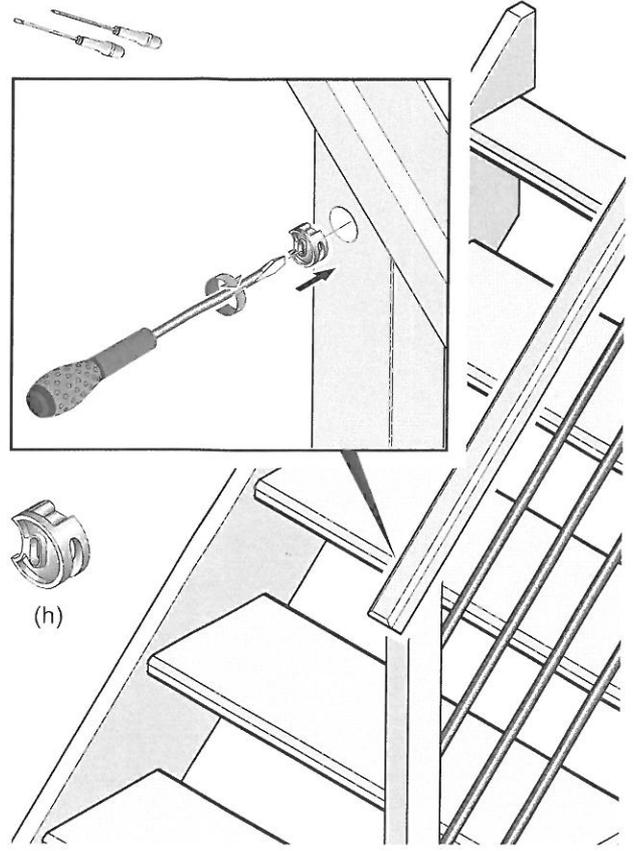


19

Montage des poteaux intermédiaires

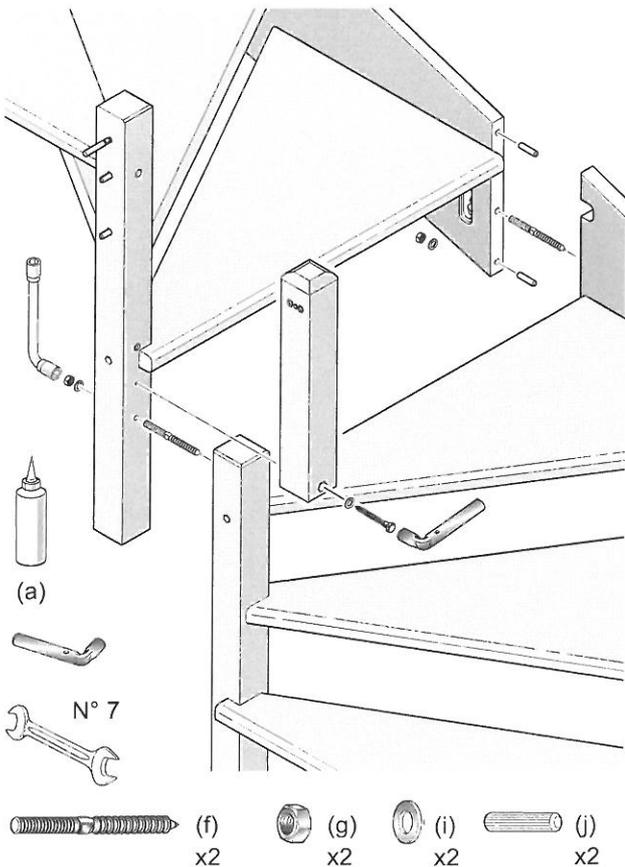


20



Montage du demi poteau intermédiaire




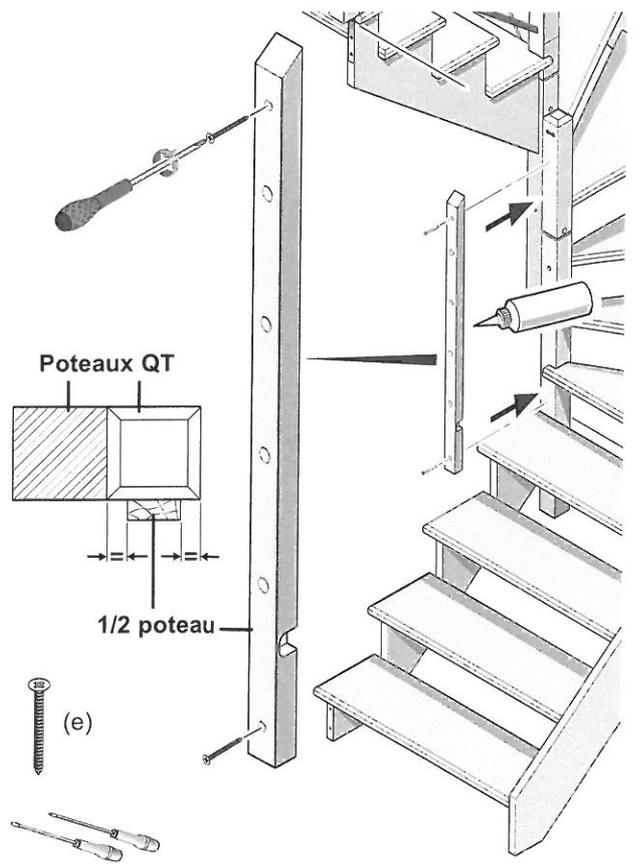


Montage avec câbles


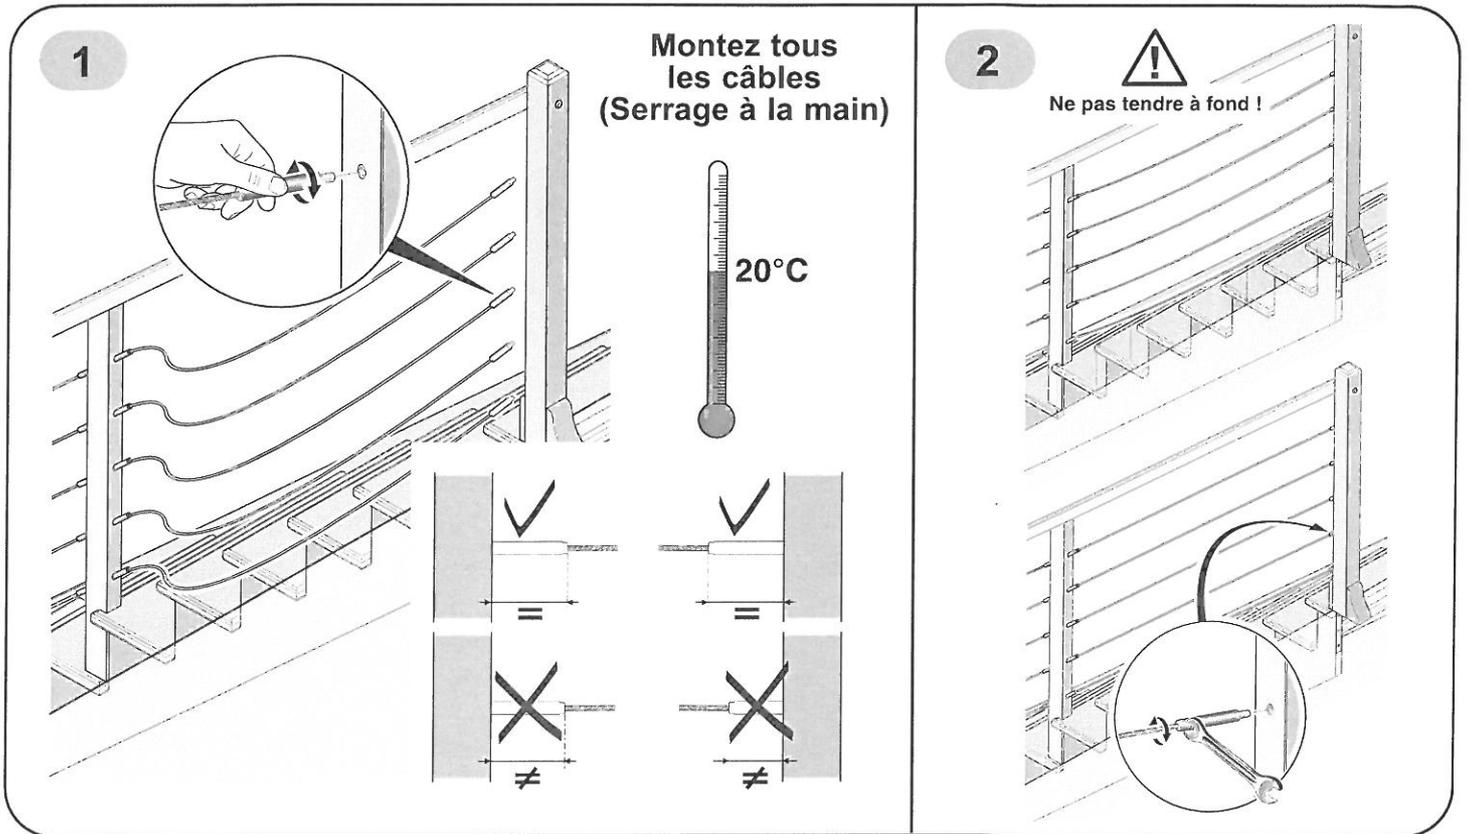


Rampe extérieure

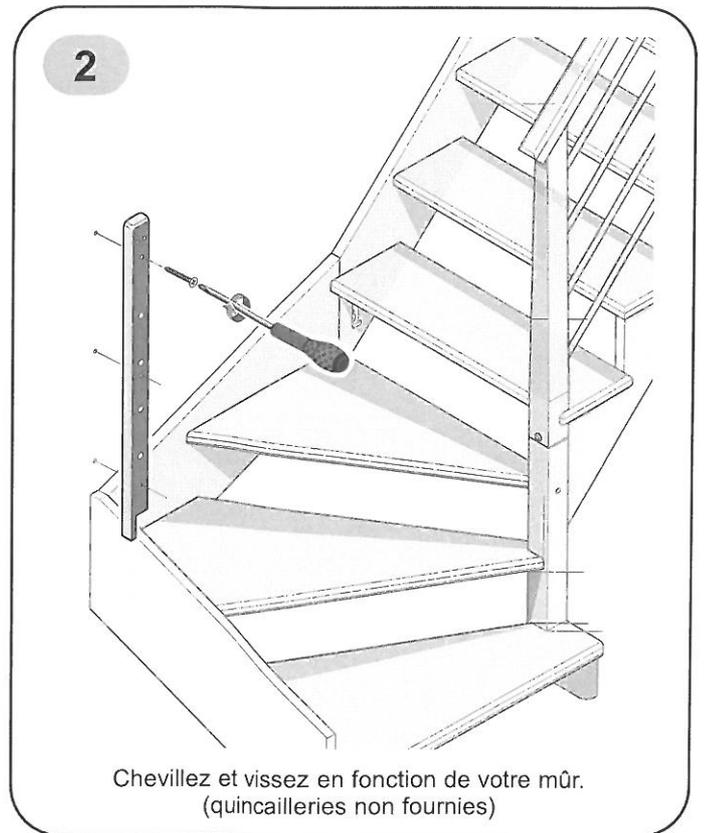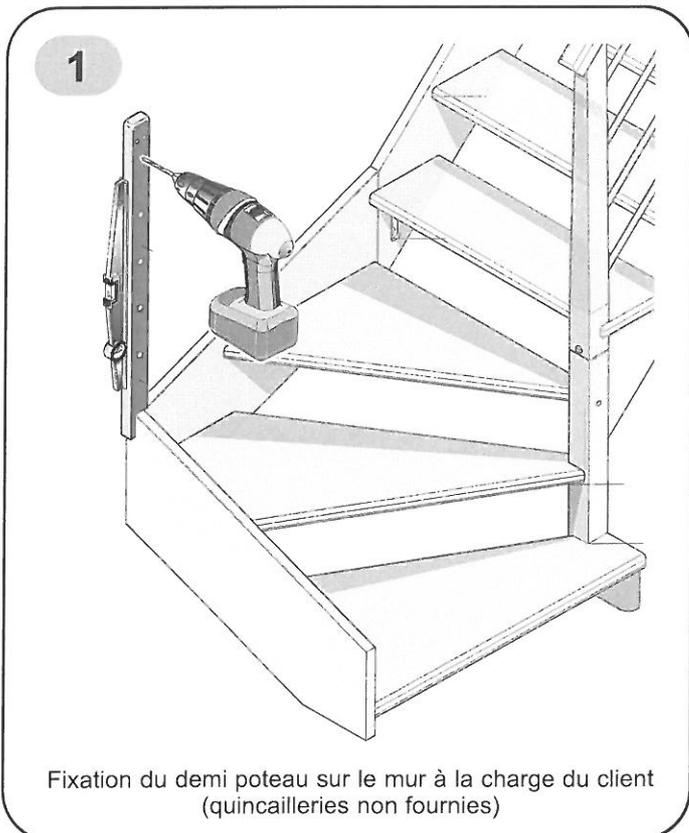

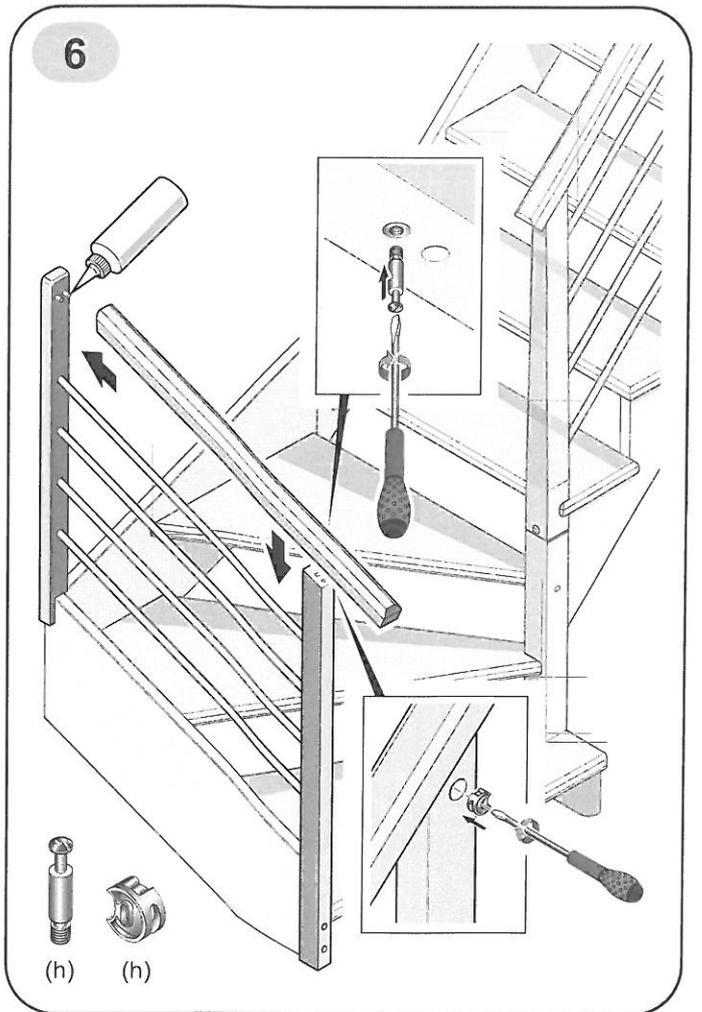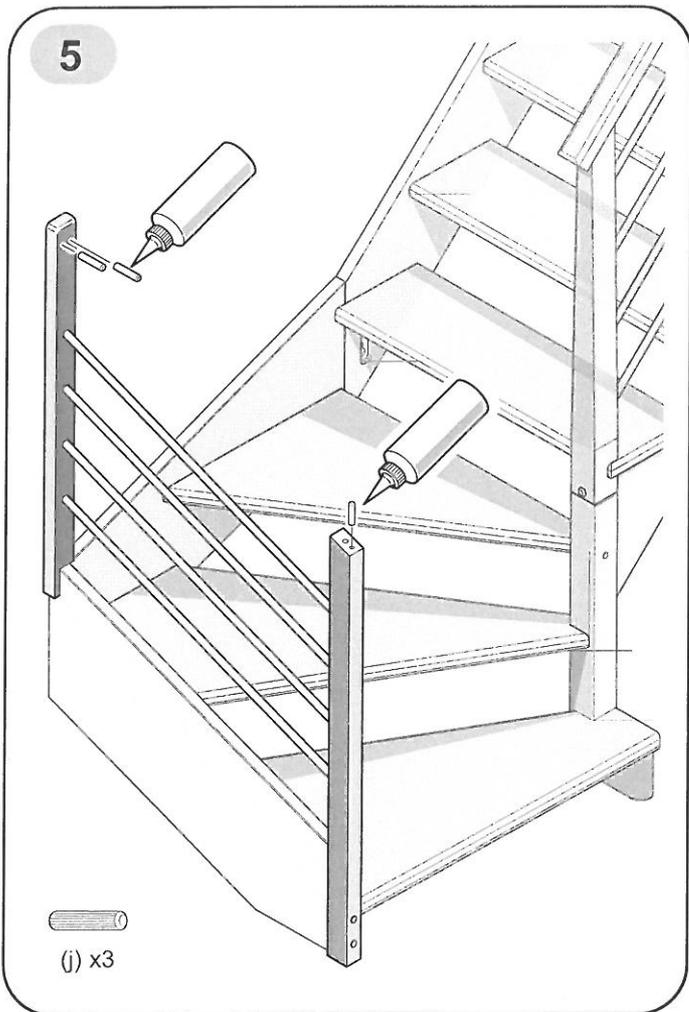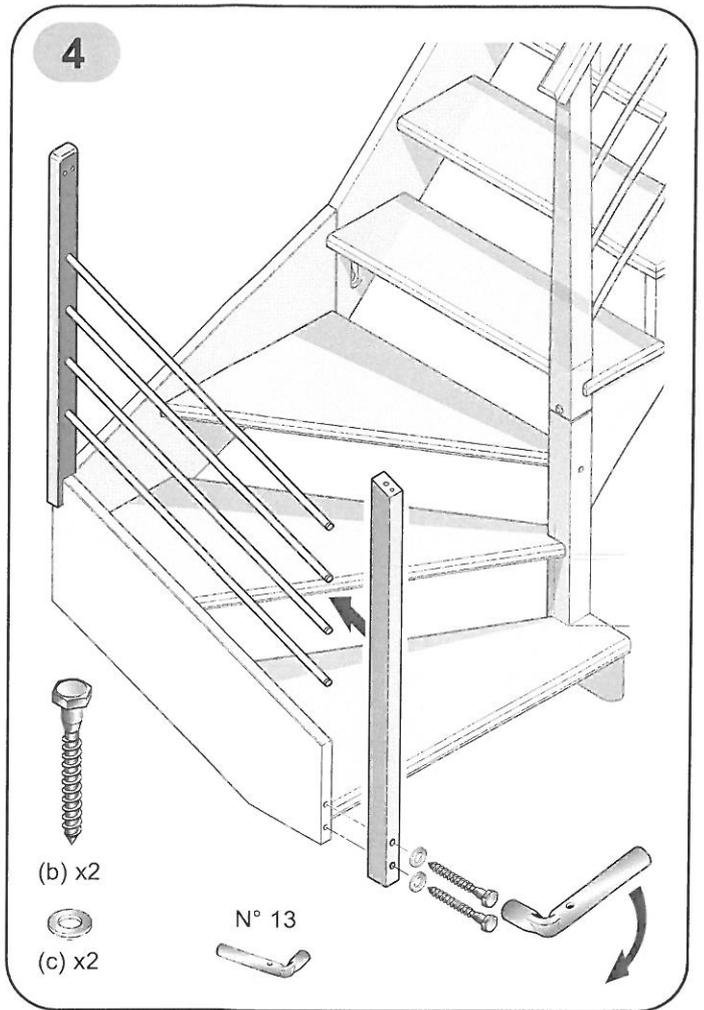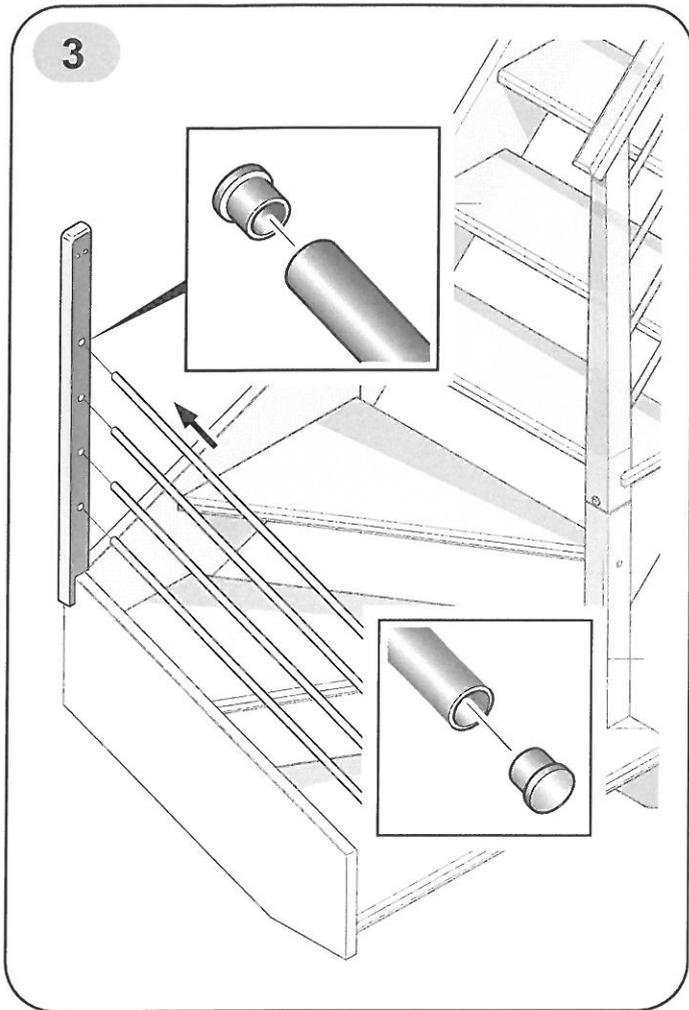

Finition

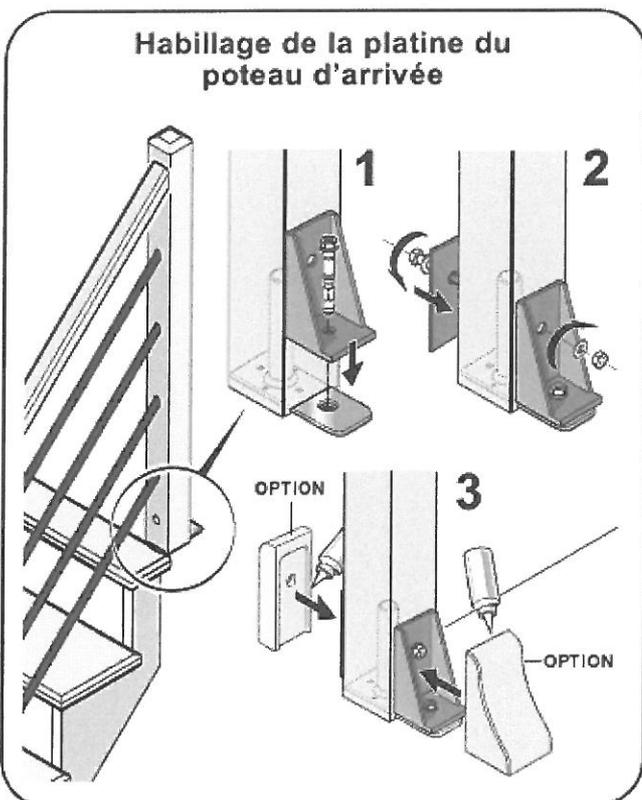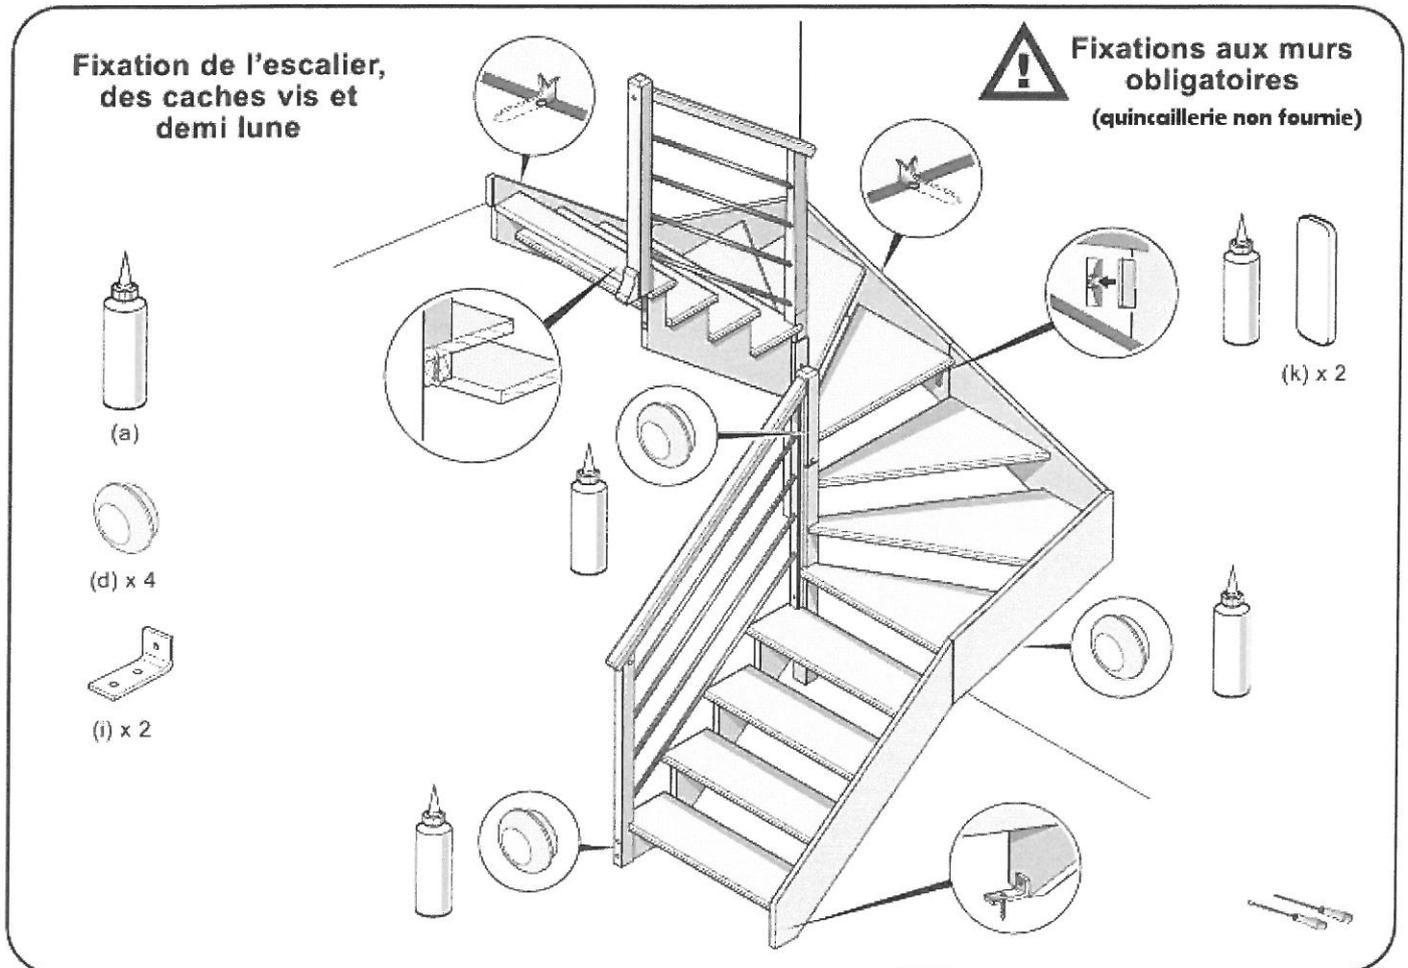

La garantie

Application de la garantie :

- Défauts de fabrication (dans le cadre des articles : 792 et suivants du code civil).
- Vices cachés, dans les conditions citées ci-dessus.
- Etre posé correctement et selon les prescriptions (notice).
- Etre mis en oeuvre sur sol sec et fini (revêtement de sol et carrelage fini).
- Etre utilisé normalement et sans avoir subi de modifications.

Les exclusions :

- Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.
- Les détériorations volontaires.
- Les désordres consécutifs à un évènement extérieur (dégâts des eaux, catastrophes naturelles, etc . . .)
- Le non respect des conditions citées ci-dessus.
- En outre, la garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice.

Mise en oeuvre de la garantie :

- En cas de réclamation notre mise en cause doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la survenance du sinistre et sur présentation de la facture correspondante.
- En tout état de cause, nous répondons à l'égard du consommateur non professionnel de la garantie légale des vices cachés, prévue à l'article 1641 et suivants du code civil.