

NOUVEAUTÉ

MENUISERIES ALUMINIUM

TEMPO



BIENVENUE DANS UN MONDE DE DESIGN,
DE COULEURS ET DE PERFORMANCES

FENÊTRES - PORTES-FENÊTRES
BAIES COULISSANTES - VOLETS ROULANTS



MENUISERIES ALUMINIUM

BIENVENUE DANS UN MONDE DE **DESIGN** DE **COULEURS** ET DE **PERFORMANCES**

C'EST LE MONDE DANS LEQUEL TEMPO, LA NOUVELLE GAMME DE MENUISERIES ALUMINIUM DE CHEZ GIMM VOUS INVITE...

UN MONDE QUI RIME AVEC BEAUTÉ

grâce à des menuiseries aux formes harmonieuses, hautes en couleurs et qui restent belles ouvertes comme fermées.

UN MONDE QUI RIME ÉGALEMENT AVEC CONFORT

avec des performances de premier plan. Dotée d'une conception unique, TEMPO vous assure le TOP des performances thermiques en plein accord avec la réglementation en vigueur.

À SON AISE DANS TOUTES LES SITUATIONS,

TEMPO convient aussi bien à l'embellissement des façades traditionnelles dans le cadre de rénovations qu'à la modernité d'une construction contemporaine.

Ses lignes épurées, son large choix de couleurs et la profondeur de cette gamme en ouvrant à la Française comme en coulissant font de TEMPO la **nouvelle référence de la menuiserie aluminium.**

ALUMINI



LA GAMME



LES MENUISERIES OUVRANT

À LA FRANÇAISE

La fenêtre	page 4
L'oscillo-battant	page 6
La porte-fenêtre	page 7
Concept et performances	page 8

LES BAIES COULISSANTES

Le bi-coulissant	page 10
Le coulissant à galandage	page 13
Concept et performances	page 14



*Fenêtre
2 vantaux
avec allège
Bicolore :
blanc (RAL
9016) bronze
(RAL 1247) avec
cache-fiche
« ogive » blancs
(en option).*

LA MODERNITÉ, L'ESPRIT DÉCO EN PLUS

FENÊTRE TEMPO

L'atmosphère contemporaine et citadine du loft renové est mise en lumière par une fenêtre qui participe au confort des lieux. Fenêtre ouverte ou fermée, les moments de vie découvrent les couleurs en alternance :



grâce au choix de la bicolouration ouvrant et dormant. Blanc et bronze associés donnent à la fenêtre aluminium cette touche d'élégance singulière.



Fenêtre 2 vantaux avec allège bronze (RAL 1247) en vue extérieure.



Masse centrale équilibrée en vue extérieure.



Fenêtre 2 vantaux avec allège blanche (RAL 9016) en vue intérieure.



LA FENÊTRE TEMPO... **ELLE N'A RIEN À CACHER**

La gamme TEMPO est née sous le signe de la couleur et elle est bien née ! Dotée d'un concept de véritable OUVRANT VISIBLE, la menuiserie TEMPO de GIMM prend toute sa dimension lorsqu'elle se pare de couleurs.



Assemblage de l'allège en vue extérieure.



Poignée design avec système SECUSTIK®
ton alu (aussi disponible en blanc).



Fenêtre 2 vantaux
avec volet roulant intégré
bicolore blanc (RAL 9016) -
bleu (RAL 5010) avec poignée
alu et option cache-fiche
ogive ton alu.



VUE INTÉRIEURE



VUE EXTÉRIEURE

Porte-fenêtre (serrure)
2 vantaux vitrée
toute hauteur
en blanc (RAL 9016).




OPTÉZ POUR LA BI-COLORATION

Avec la bi-coloration totale ouvrant et dormant, TEMPO est extrêmement élégante. GIMM vous recommande tout particulièrement l'association blanc (RAL 9016) - bleu (RAL 5010).



Fenêtre oscillo-battant 2 vantaux
en gris (RAL 7035).

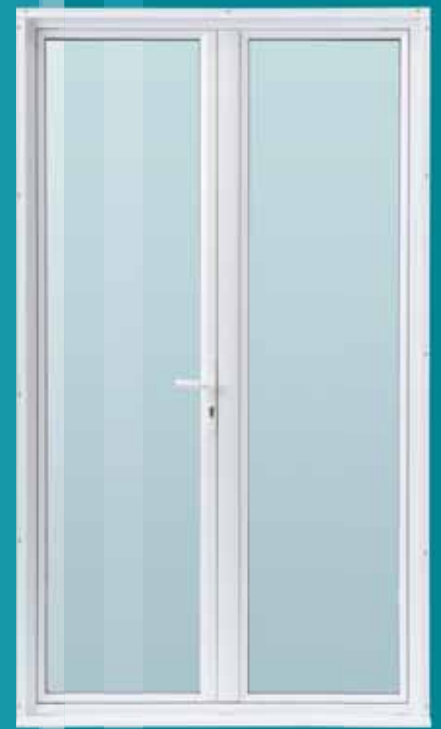

Porte-fenêtre (serrure) 2 vantaux vitrée toute hauteur en blanc (RAL 9016) vue de l'extérieur.



Option panneau de soubassement pour porte-fenêtre.

DESIGN ET DOUCEUR DE VIVRE


PORTE-FENÊTRE TEMPO

En cette fin de journée d'été, la porte-fenêtre TEMPO s'ouvre avec élégance sur la terrasse à proximité. De jour, grâce à cette grande ouverture, la pièce est

particulièrement lumineuse. Le soir, la fraîcheur s'invite au cœur d'une maison où le confort et la modernité font très bon ménage.

UN CONCEPT NOVATEUR ET ESTHÉTIQUE

LA FENÊTRE TEMPO

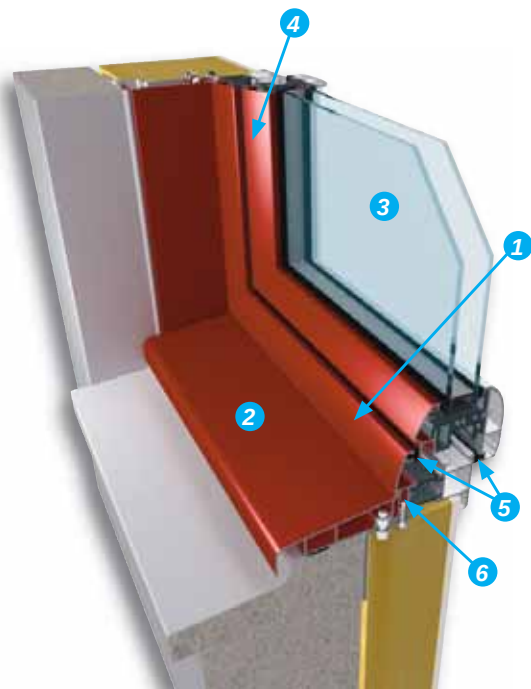

- 1 • Dormant de 58 mm à recouvrement de 16 mm à rupture de pont thermique par **double barretage** en polyamide permettant de répondre à des isolations de 60 à 150 mm, avec des tapées d'isolation montées en usine sous certification.
- 2 • Deux types d'appui sont disponibles et fixés en usine sur la traverse basse : un appui de 140 mm pour des isolations jusqu'à 110 mm et un appui de 180 mm pour répondre aux autres cas. Ces appuis facilitent la pose et améliorent l'étanchéité.
- 3 • Double vitrage **haute isolation** de 24 mm (4/16/4) avec traitement ITR et gaz Argon sous agrément CEKAL.
- 4 • Ouvrant de 68 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique par **bouclier à chambres multiples**. Conçu avec une parclose extérieure arrondie, d'aspect contemporain, indémontable lorsque la menuiserie est fermée.
- 5 • Double joint d'étanchéité haute performance : un joint placé sur l'ouvrant et l'autre sur le dormant.
- 6 • Profil extérieur du cadre dormant étudié pour recevoir des équerres de fixation.



Menuiserie aluminium
sous Avis Technique

A* AIR	Non Labellisé	A*1	A*2	A*3	A*4			
E* EAU	Non Labellisé	E*1B	E*2B	E*3B	E*4B	E*5B	E*6B	E*7B
V* VENT	Non Labellisé	V*A1	V*A2	V*A3	V*A4	V*A5		

A*3 E*7B V*A3
AC1 TH8

Produits conformes
aux exigences les plus
strictes de la nouvelle
réglementation thermique.

V*A3 correspond à une menuiserie résistant à une pression de 1200 Pa (vent de 158 km/h)
avec une déformation donnant une flèche inférieure à 1/150°.

> UN LARGE CHOIX DE VITRAGES :

La nouvelle menuiserie TEMPO a été conçue pour recevoir tous les types de vitrage en fonction de vos exigences :

- Thermique - Acoustique - Sécurité
- Décoration.

Des petits « intégrés » dans le vitrage sont aussi possibles :

- Blanc (26 x 8 mm).
- Possibilité de coordonner à la couleur de la menuiserie.
- Laiton (10 x 8 mm).



Vitrage haute performance
4/16/4 ITR et gaz Argon

- 1 • Gaz Argon
- 2 • Face extérieure du vitrage
- 3 • Face intérieure du vitrage
- 4 • Couche peu émissive avec traitement ITR




> LABELS DE FINITION HAUTE QUALITÉ

Le thermolaquage des profils TEMPO est certifié par le label européen QUALICOAT et sa déclinaison QUALIMARINE.




CONSTRUCTION NEUVE OU AMÉNAGEMENT EN RÉNOVATION, TOUT EST PRÉVU, TOUT EST POSSIBLE !

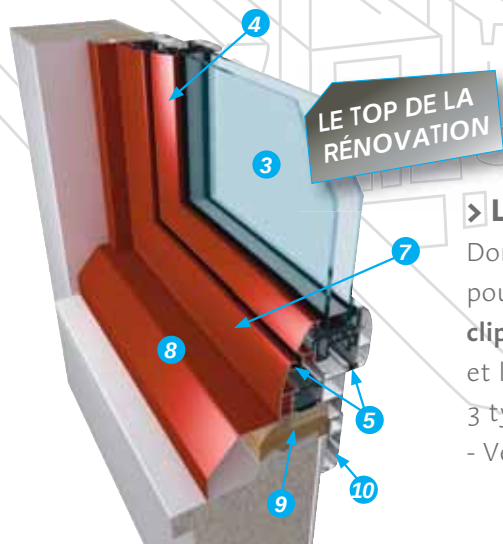

> LA RÉNOVATION SANS TRAVAUX LOURDS

Dormant rénovation équipé d'un **recouvrement de 35 mm** pour la pose sur bâti existant. Des **habillages intérieurs et extérieurs clippables sur le dormant** pour parfaire la finition entre le gros œuvre et la menuiserie sont disponibles.


3 types de fixation sont possibles :
- Vérin de pose - Top roc - Fixation en façade.

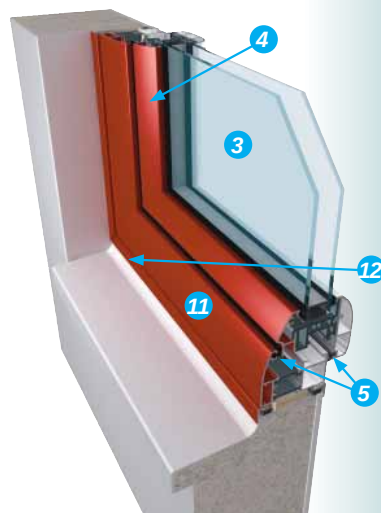

- 7 • Dormant rénovation équipé d'un recouvrement de 30 mm pour pose sur bâti existant.
- 8 • Habillage extérieur clippé sur la périphérie du cadre dormant pour masquer la totalité de l'ancien bâti.
- 9 • Ancien dormant.
- 10 • Prolongateur d'aile (en option) permettant une finition intérieure parfaite.
- 11 • Dormant de 58 mm « dépose totale ». Ce dormant a été spécialement étudié pour se positionner dans la feuillure maçonnerie ou en tunnel.
- 12 • Habillage extérieur clippé sur la périphérie du cadre dormant pour une finition parfaite.

> CHOIX DE LA COULEUR


GIMM vous propose un large panel de coloris disponibles en mono-couleur mais aussi en bi-coloration avec un Blanc RAL 9016 côté intérieur. Laissez-vous tenter par la couleur...

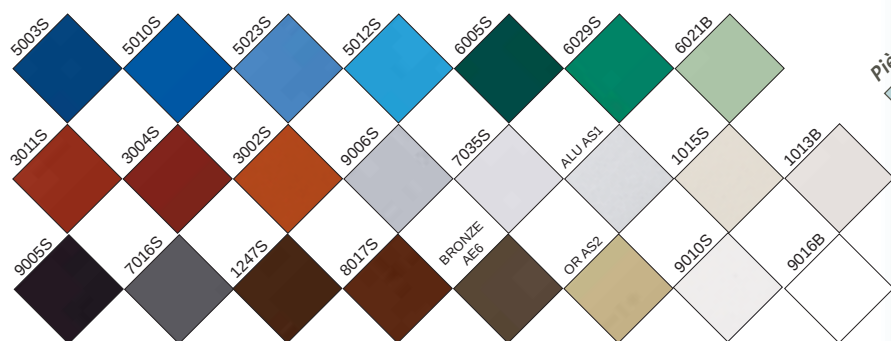

Autres couleurs, nous consulter.

> LE NEUF

Dormant de 58 mm d'épaisseur avec profil à recouvrement de 16 mm permettant à l'aide de tapées d'isolation montées en usine sous certification de répondre à des isolations de 60 à 150 mm.

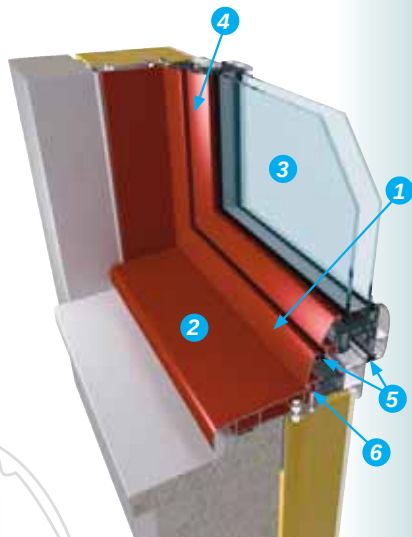

> LA RÉNOVATION TRADITIONNELLE

Dormant de 58 mm d'épaisseur « dépose totale ».

Ce dormant a été spécialement étudié pour se positionner dans la feuillure maçonnerie ou pour une pose en tunnel.






*Baie coulissante
2 vantaux 2 rails
option serrure
en blanc
(RAL 9016).*

AISANCE, LUMIÈRE ET COULEURS

BAIE COULISSANTE TEMPO

La baie coulissante TEMPO participe au privilège d'un endroit baigné de clarté et parfaitement isolé. L'ouverture est maniée avec une grande facilité et tout en silence.

Les larges ouvertures peuvent aussi à l'envie faire place à la fraîcheur et à la clarté de cette belle journée d'automne.

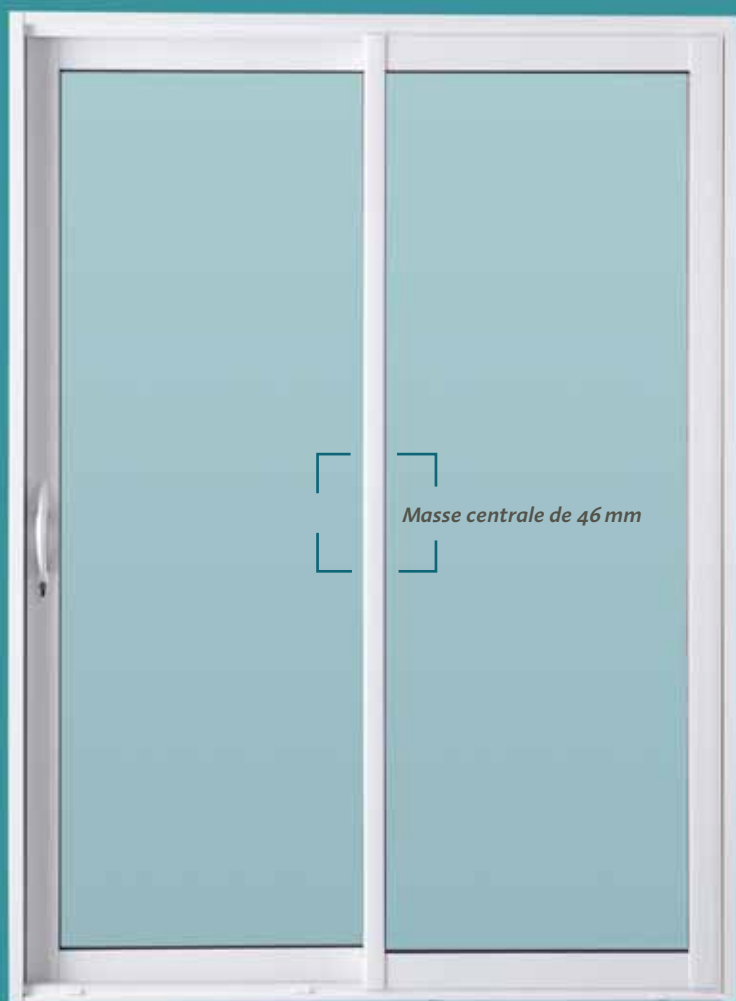

Masse centrale de 46 mm

Porte-fenêtre (serrure) bi-coulissante TEMPO
(vue extérieure) en blanc RAL 9016.



Profil de masse centrale avec
bouchon cache usinage et anti
dégondage (vue extérieure).



Esthétique arrondie de la pièce d'appui avec
bouchon aux extrémités (vue intérieure).



ACCENTUER LA **MANIABILITÉ**


La poignée de tirage de l'ouvrant principal
est élégante et ergonomique pour une
maniabilité optimum.



Poignée cuvette sur
vantaill secondaire.



*Baie coulissante
2 vantaux 2 rails en
blanc (RAL 9016) avec
volet roulant intégré.*

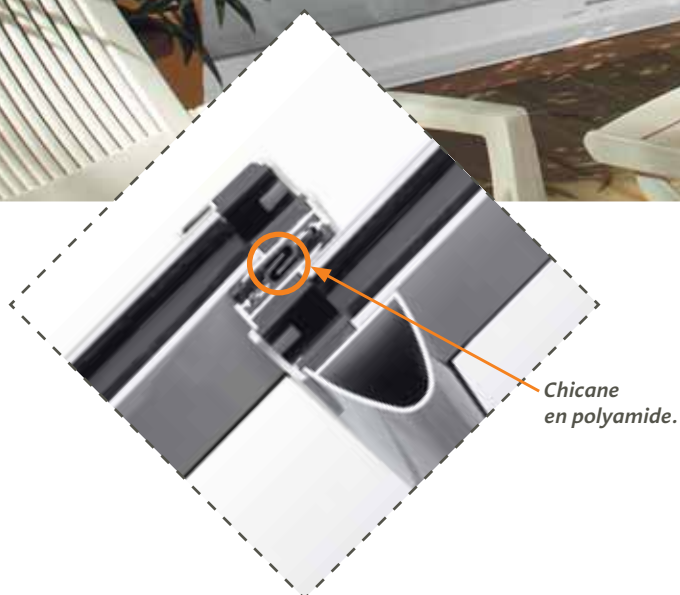

*Chicane
en polyamide.*



OPTIMISER LA PERFORMANCE

Le bi-couissant TEMPO est doté d'une chicane à rupture de pont thermique et d'un profil intérieur renforcé et galbé (uniquement sur les portes).



*Masse centrale avec montant renforcé
et galbé (vue intérieure).*

*Coulissant galandage 2 vantaux
1 rail avec refoulement des 2 côtés
en blanc (RAL 9016) - rouge (RAL 3004).*

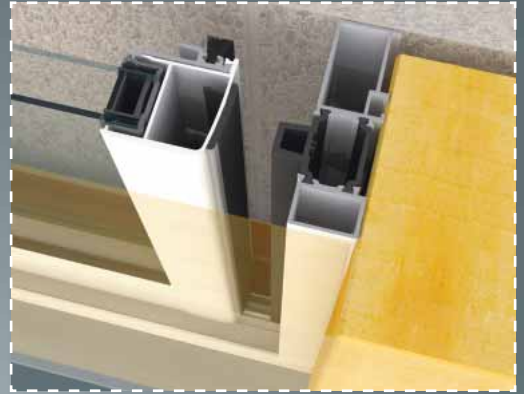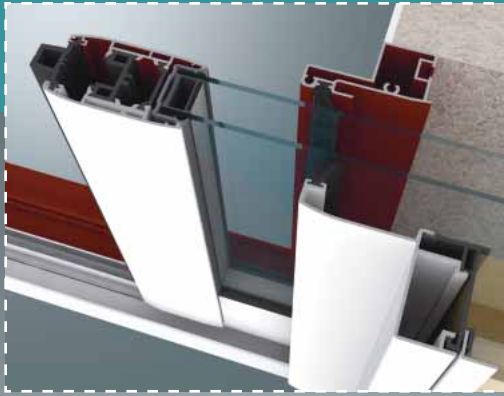

DISPONIBLE EN
SEPTEMBRE 2007

UNE OUVERTURE OPTIMALE


COULISSANT À GALANDAGE TEMPO

L'exigence est invisible. Le coulissant à galandage TEMPO est l'évolution ultra-contemporaine pour une ouverture totale sur la lumière. La baie s'ouvre jusqu'à disparaître, pour laisser place aux mouvements

et à la vie d'un habitat bien dans son époque. Blanche ou colorée, elle se fait particulièrement discrète dans cette version galandage, pour se dissimuler au cœur d'un mur protecteur.

UN CONCEPT PERFORMANT ET EFFICACE

COULISSANT ET GALANDAGE TEMPO

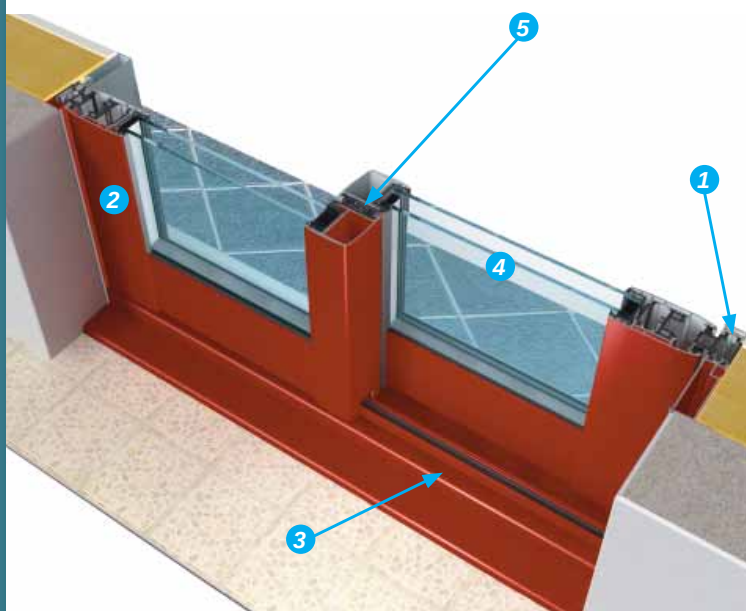


1 • Pour le neuf, dormant aluminium monobloc à rupture de pont thermique par barrettes polyamide s'adaptant à des isolations de 90, 110, 130 et 150 mm. Pour la rénovation, dormant de 68 mm d'épaisseur sur lequel viennent se clipper des habillages intérieurs et extérieurs.

2 • Ouvrant de 42 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique par bouclier thermique multi-chambres.

3 • Pièce d'appui comprenant de 1 (galandage) à 3 rails avec rupture de pont thermique par barretage polyamide.

4 • Vitrage haute performance de 28 mm (4/20/4 ITR avec gaz Argon) sous agrément CEKAL.

5 • Masse centrale conçue avec des profils de largeur réduite (46 mm) à rupture de pont thermique réalisée par un système de chicane en polyamide.

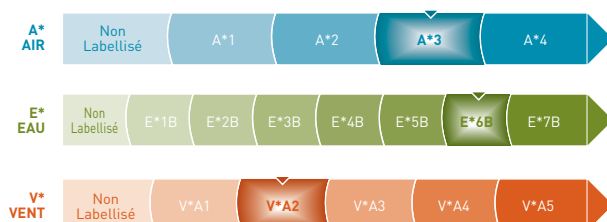

A*3 E*6B V*A2
AC1 TH6

Produits conformes aux exigences de la nouvelle réglementation thermique.

V*A2 correspond à une menuiserie résistant à une pression de 800 Pa (vent de 129 km/h) avec une déformation donnant une flèche inférieure à 1/150°.

La baie coulissante TEMPO vient enrichir la gamme des menuiseries aluminium GIMM. Permettant de larges ouvertures et un apport de lumière maximal grâce à son généreux clair de vitre, la baie coulissante TEMPO constitue la parfaite ouverture pour accéder en toute quiétude à votre jardin.

De 2 à 4 vantaux sur 2 à 3 rails dans sa version «classique», TEMPO peut aussi

se rendre très discrète dans sa version galandage (1 à 4 vantaux sur 1 ou 2 rails) et se «cacher» dans votre mur. Bien-sûr, un volet roulant peut venir compléter cette offre.



D'une manœuvrabilité aisée et avec son esthétique soignée, TEMPO sait se faire apprécier. Disponible en blanc ou en couleur et avec son volet roulant assorti, TEMPO sera répondre à toutes vos attentes.

> DORMANT BAIE COULISSANTE

Dormants monoblocs de forme tubulaire pour isolations de 90, 110, 130 et 150 mm. Assemblage en coupes droites par vis inox. Profilés à rupture de pont thermique. Etanchéité des assemblages réalisée par un patin silicone. Deux autres dormants sont disponibles, un dormant carré de **70 mm** pour la **pose en tunnel** et un **dormant rénovation** avec possibilité de pose en façade.

> OUVRANT BAIE COULISSANTE

Profil ouvrant d'une épaisseur de 42 mm. Rupture de pont thermique chargée en fibres de verre. Profil ouvrant équipé d'un joint d'étanchéité périphérique à brosse placé à chaque extrémité. Chariots réglables. Poignée ergonomique avec système de fermeture multi-points.

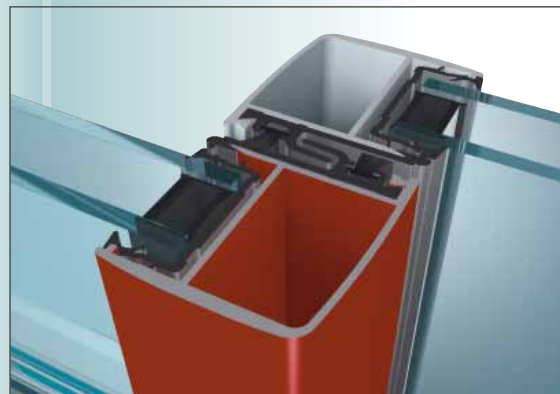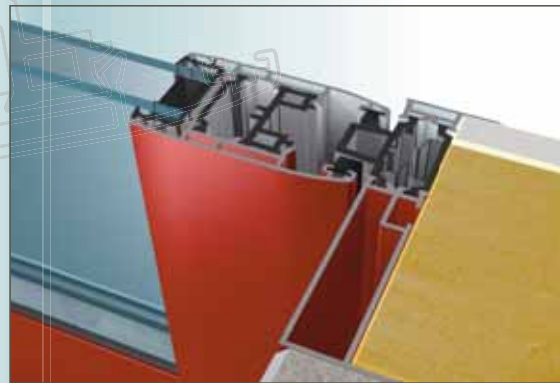

Façade du coffre arrondie
en harmonie avec la fenêtre.

Pièce d'appui large pour une
réception parfaite du tablier.

> VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Tout naturellement, TEMPO dispose d'une offre de volets roulants intégrés. La couleur du coffre est celle de la face intérieure de votre menuiserie. La couleur de la lame finale et des coulisses s'accordent avec celle de la face extérieure de votre fenêtre. Avec sa façade moulurée et arrondie, le volet roulant intégré s'harmonise en toute élégance avec chacune des menuiseries de la gamme TEMPO (coulissant comme fenêtre). Différentes manœuvres sont disponibles :

- Motorisation (avec ou sans télécommande)
- Treuil (sous face ou latéral)
- Sangles (sous face ou latérale).



> VOLET ROULANT MOTORISÉ

somfy®

Moteur sans réglage de fins de course.

- Dispositif d'arrêt sur obstacle
- Auto-compensation des variations de la longueur du tablier (pour une occultation totale)
- Tablier équipé de verrous automatiques « anti intrusion »
- Système de commande radio SOMFY.



FENÊTRE ALUMINIUM



PORTE ALUMINIUM



PORTE ALUMINIUM



BAIE COULISSANTE ALUMINIUM



DÉCOUVREZ LA FAMILLE COMPLÈTE
DE MENUISERIES ALUMINIUM

**FENÊTRES - PORTES-FENÊTRES
BAIES COULISSANTES - PORTES D'ENTRÉE**

Votre spécialiste menuiserie

REJOIGNEZ-NOUS
SUR INTERNET :
www.gimm.fr

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE

SAINT-GOBAIN

