



my HUISSERIE
RÉNOVATION
Réno

Sublimez votre intérieur avec My Réno



LES PORTES
INTÉRIEURES
RÉNOVATION



AVANT



APRÈS

my
Reno
HUISSERIE
RÉNOVATION

Sublimez votre intérieur avec My Réno !

L'huissierie rénovation My Réno est une solution pratique pour moderniser vos portes d'intérieur, notamment dans le cadre de la rénovation de logement sans travaux lourds.

Avec MY RÉNO, optez pour :

1

UNE POSE SIMPLE, SANS TRAVAUX LOURDS

ni dégradation des cloisons, en recouvrant les anciennes huisseries sans avoir à les déposer.

2

UN PASSAGE OPTIMISÉ

Une perte de passage de 30 mm en largeur et 15 mm en hauteur seulement !

3

UN PRODUIT 100% SUR MESURE, PRÉPARÉ EN USINE ET QUI S'ADAPTE À L'EXISTANT,

quel que soit le matériau (bois, métal) de l'ancienne huisserie grâce à une fiche de prise de cote détaillée*.

4

UNE ESTHÉTIQUE MODERNE ET HARMONIEUSE

avec des décors tendance. My Réno permet également une homogénéité entre le vantail et l'huisserie.

5

UNE AMÉLIORATION DU CONFORT

grâce à un joint périphérique pour atténuer les bruits. En version acoustique et porte technique, le bloc-porte est aussi équipé d'une plinthe automatique.

6

UN GAIN ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Cette solution réduit les coûts et les déchets en conservant la structure existante, s'inscrivant ainsi dans une démarche durable.

Les modèles



R-Veiné
Chêne
veiné



R-Veiné vitré
Chêne
veiné




R-Origin
Blanc mat
structuré



R-Origin vitré
Blanc mat
structuré

FINITIONS



Blanc mat
structuré



Chêne
veiné




Option
inserts Inox



Option
inserts Noir

Conception

Portes disponibles uniquement en sur-mesure.

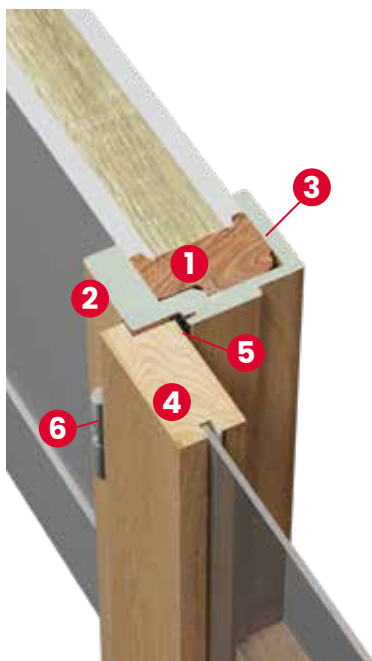

❶ Huisserie existante bois ou métal (hors huisserie métallique moulurée).

La nouvelle huisserie rénovation est composée de 2 profils :

❷ Le chambranle, profil équipé de la quincaillerie.

❸ Le contre-chambranle, profil d'habillage.

❹ Vantail à recouvrement.

- Modèles pleins : Ame en aggloméré recouvert d'un film décor aspect bois structuré.
- Modèles vitrés : montants et traverses en bois, recouverts d'un film décor aspect bois structuré, vitrage dépoli (de base) ou transparent (en option).

❺ Joint périphérique 3 côtés noir.

❻ Fiche double-broches zinguée réglable en 3 dimensions. Cache-fiche (en option).



INOX



NOIR

- Serrure polyvalente permettant la fermeture par clé ou à condamnation.

Huisserie rénovation

- Huisserie type fin de chantier avec chambranle et contre-chambranle, conçue pour s'intégrer sur les huisseries traditionnelles bois ou métal tout en minimisant la perte de passage (30 mm en largeur et 15 mm en hauteur).
- Mise à longueur, usinage, délignage selon mètre.
- Décor de l'huisserie coordonné à la porte.
- Joint périphérique noir.
- Perçage pour fixation par vis côté fiches adaptées au bâti existant et cales de positionnement inclus.
- Fixation de pose discrète :
 - Côté fiche, la fixation doit être réalisée impérativement avec les vis fournies (perçage réalisé en usine sous la fiche)
 - Côté gâche, la fixation peut être réalisée soit avec les vis fournies derrière le joint, soit par collage (préconisation indiquée sur la notice de pose).

Configuration

- **Sur-mesure dimensionnel**
 - Modèle plein : blocs-portes 1 vantail et 2 vantaux égaux.
 - Modèle vitré : blocs-portes 1 vantail, 2 vantaux égaux et inégaux (tiercé).


Options

- Porte technique équipée d'une plinthe automatique et d'une serrure 1 point à barillet.
- Porte acoustique équipée d'une plinthe automatique.
- Sur les modèles pleins : Inserts inox ou noir.
- Sur les modèles vitrés : Vitrage transparent.




Cas de pose et schémas de solutions d'habillages et délignages

Huisserie existante bois :

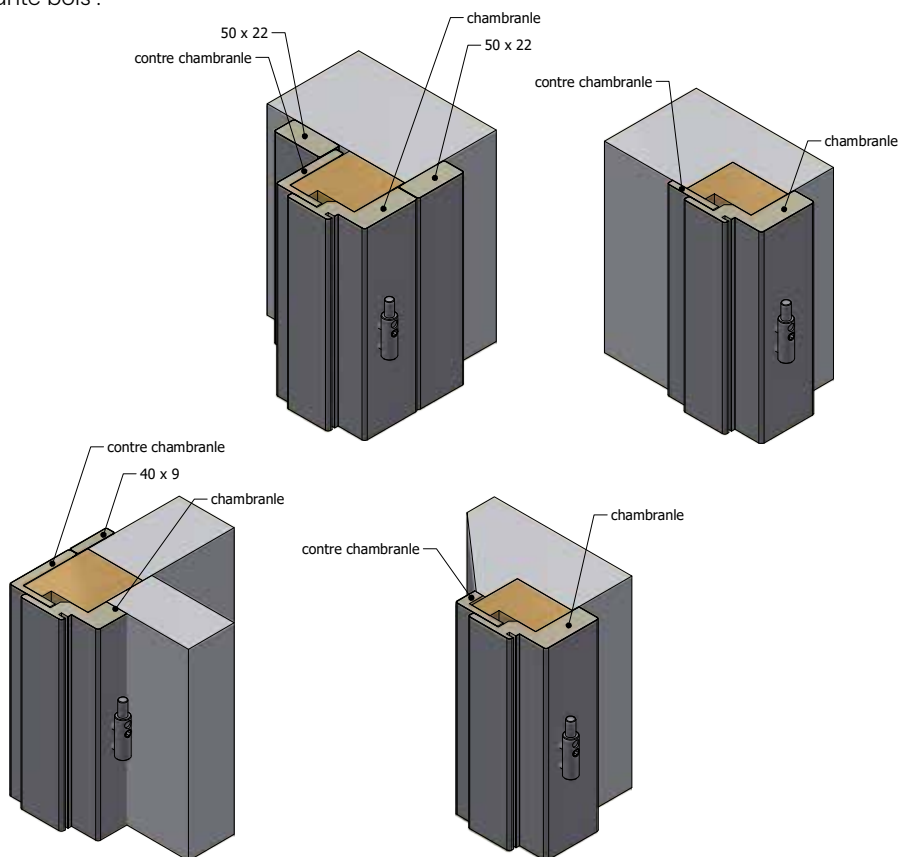

Huisserie existante métal :

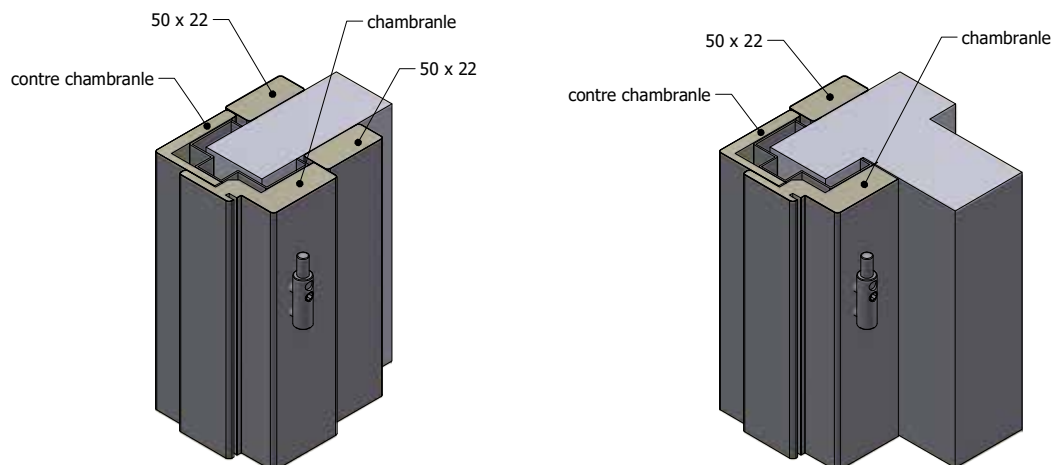

En fonction des cas de figures ci-dessus, des délignages sont nécessaires et peuvent être réalisés soit en usine (selon les dimensions relevées sur la fiche de métré) soit sur chantier par l'artisan.

Exemple de réalisation

AVANT



1



Dépose du vantail et retrait des quincailleries et du joint sur l'ancienne huisserie

2



Contrôle dimensionnel

3



Assemblage de la nouvelle huisserie My Réno (profil chambranle)

4



Présentation de l'huisserie rénovation My Réno sur l'huisserie existante

5



Fixation de la nouvelle huisserie rénovation My Réno sur l'huisserie existante

MY RÉNO

6



Installation du vantail et vérification
des jeux de fonctionnement

7



Installation du profil contre-chambranle My Réno

8



Finition : pose des poignées
et des éventuels habillages

LE +



YouTube

Vidéo tutoriel disponible
pour la pose du bloc-porte
rénovation My Réno.



APRÈS



PORTES D'ENTRÉE
FENÊTRES
FERMETURES
BLOCS-PORTES
INTÉRIEURS
ESCALIERS

Retrouvez tous
nos produits de
menuiseries
extérieures et
intérieures sur

www.gimm.fr



Partagez-nous vos réalisations
sur nos réseaux sociaux.



GAM - S.A.S.U. au capital de 200 000 €. Siège social : Zone d'activité - 15 hameau Ramberton - Pont Trambouze - 69470 COUPS, RCS Villefranche - Tarare. Siren 379 904 477. APE : 4673A
Photos : STUDIO OCEAN, TAK TIK STUDIO, COMME ILS DISENT, SOLYS - Création et réalisation : Colombe de Vandeuil - Document et photos non contractuels. Les descriptions données dans cette documentation ont un caractère indicatif. GIMM MENUISERIES se réserve le droit de modifier leurs produits sans que ce document puisse leur être opposé. Ne pas jeter sur la voie publique - GIMM MENUISERIES - MAI 2025.