

MENUISERIES PVC



FENÊTRES - PORTES-FENÊTRES
BAIES COULISSANTES - VOILETS ROULANTS INTÉGRÉS

LE PVC MAÎTRISÉ





FENÊTRES - PORTES-FENÊTRES
BAIES COULISSANTES - VOILETS ROULANTS INTÉGRÉS

LE PVC MAÎTRISÉ

ENTRE GIMM ET LE PVC, C'EST DÉSORMAIS UNE LONGUE HISTOIRE : AVEC PLUS DE 40 ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LA MENUISERIE, GIMM POSSÈDE AUJOURD'HUI UN SAVOIR-FAIRE À LA HAUTEUR DE SES AMBITIONS... ET DES VÔTRES ! SA MAÎTRISE COMPLÈTE DE LA CHAÎNE DE FABRICATION, DE L'EXTRUSION À LA FABRICATION DES PROFILS ET À LEUR ASSEMBLAGE, CONSTITUE

BIEN ÉVIDEMMENT UN GAGE DE QUALITÉ INDÉNIABLE. INDUSTRIEL INNOVANT, TOUJOURS EN CONFORMITÉ AVEC LES RÉGLEMENTATIONS LES PLUS RÉCENTES, GIMM DÉCLINE AUJOURD'HUI SON SAVOIR-FAIRE PVC EN DEUX STYLES : VISION POUR UNE LIGNE RÉSOLUMENT CONTEMPORAINE ET HÉRITAGE POUR UN STYLE CLASSIQUE.



PORTE-BALCON 2 VANTAUX HÉRITAGE.
OPTION PVC SABLE ET PANNEAUX
DE SOUBASSEMENT MOULURÉS.
VUE INTÉRIEURE.




PORTE-BALCON 2 VANTAUX VISION.
OPTION FICHES INVISIBLES.
VUE INTÉRIEURE.

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, À CHACUN

QUE VOUS PRÉFÉRIEZ UNE ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE OU RÉSO
BIEN LE FAIRE. QUEL QUE SOIT VOTRE CHOIX, LE SYSTÈME TECHNI
LES DEUX GAMMES. **LE PLUS DIFFICILE POUR VOUS SERA PEUT-ÊTRE**

LA GAMME VISION

VISION
LE PVC MAÎTRISÉ

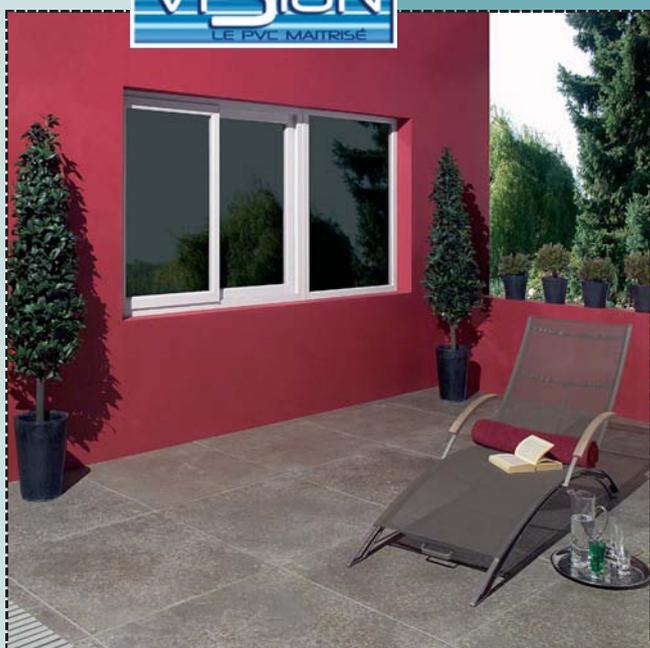

SOMMAIRE

PAGES 6 ET 7
PRÉSENTATION DE LA GAMME VISION

PAGES 8 ET 9
LES OPTIONS

PAGES 10 ET 11
LA MENUISERIE BI-COULISSANTE



BAIES COULISSANTES PVC

SON STYLE.

LUMENT MODERNE, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR... ET DE
QUE ET LE NIVEAU DE PERFORMANCES SERONT IDENTIQUES POUR
DE CHOISIR !

LA GAMME HÉRITAGE


SOMMAIRE

PAGES 12 ET 13
PRÉSENTATION DE LA GAMME HÉRITAGE

PAGES 14 ET 15
LES OPTIONS

PAGES 16 ET 17
L'OPTION TON CHÊNE

PAGES 18 ET 19
LA MENUISERIE BI-COULISSANTE

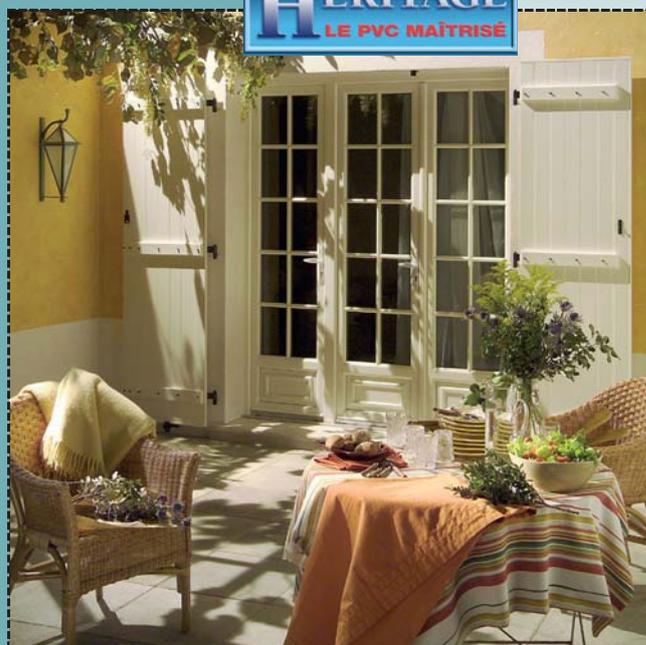



PORTE-FENÊTRE
2 VANTAUX VISION
AVEC OPTION
COFFRE VOLET
ROULANT INTÉGRÉ.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC VISION

ELLES SONT BIEN DANS LEUR TEMPS

CE SONT DES
FENÊTRES AU DESIGN TRÈS
ACTUEL ONT ÉTÉ CONÇUES POUR
ACCOMPAGNER UNE ARCHITECTURE DE
STYLE CONTEMPORAIN. LES LIGNES
SONT MODERNES ET SOBRES, DOUCES
ET ÉQUILIBRÉES. ELLES ONT ÉTÉ
AFFINÉES POUR ABOUTIR À UNE
ESTHÉTIQUE TRÈS PURE (BATTEMENT

INTÉRIEUR ET PROFILS GALBÉS, PARCLOSES
ARRONDIES). QUALITÉ OBLIGE, CES
CARACTÉRISTIQUES SONT ASSOCIÉES AUX
AVANTAGES INTRINSÈQUES DU PVC,
MATÉRIAU PRIVILÉGIANT RÉSISTANCE ET
ROBUSTESSE : AVEC CES FENÊTRES, LA
BEAUTÉ A VRAIMENT TOUT POUR DURER.



FENÊTRE 2 VANTAUX - VUE EXTÉRIEURE.



FENÊTRE 2 VANTAUX - VUE INTÉRIEURE.



PORTE-BALCON 2 VANTAUX.
VUE INTÉRIEURE.



OUVRANT ET PARCLOSE GALBÉS, INTERCALAIRE DE VITRAGE ALUMINIUM BLANC POUR PLUS DE DISCRÉTION.



BATTEMENT INTÉRIEUR MODERNE ET EMBOUT DE BATTEMENT DISCRET.



BATTEMENT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE AVEC POIGNÉE (SUR PORTE-BALCON).



BATTEMENT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE CENTRÉE (SUR FENÊTRE).

POIGNÉES



PORTE-BALCON.



FENÊTRE.



FENÊTRE 2 VANTAUX
VISION AVEC OPTION
ALLÈGE VITRÉE ET
FICHES INVISIBLES.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC VISION

DES OPTIONS TRÈS ACTUELLES

CONSTRUCTION NEUVE,
AMÉNAGEMENT, RÉNOVATION :
TOUTES LES FORMES SONT POSSIBLES
RENDANT AINSI ENVISAGEABLES
TOUS LES PROJETS.
AFIN DE RÉPONDRE PRÉCISÉMENT À
VOS GOÛTS, DE NOMBREUSES OPTIONS
PERMETTRONT DE PERSONNALISER VOS


MENUISERIES (CHOIX DE
POIGNÉES, FICHES INVISIBLES
POUR D'AVANTAGE DE DISCRÉTION,
PVC BLANC OU TON SABLE...).
ÉT AVEC CES FENÊTRES, VOUS POUVEZ
AVOIR L'ESPRIT TRANQUILLE :
PRENEZ EN TOUTES CIRCONSTANCES
UNE OPTION SUR LA QUALITÉ !




FENÊTRE 2 VANTAUX AVEC OPTION FICHES INVISIBLES ET COFFRE VOLET ROULANT INTÉGRÉ.



FICHES INVISIBLES. INTÉGRÉE AU PROFIL, LA FICHE AUTORISE TOUS LES RÉGLAGES UTILES AUX BONNES PERFORMANCES DE LA MENUISERIE ET SE DISSIMULE POUR AMÉLIORER L'ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE DE L'HABITAT.



PETITS PROFILS ALUMINIUM LAQUÉS BLANC OU SABLE INTÉGRÉS DANS LE DOUBLE VITRAGE.

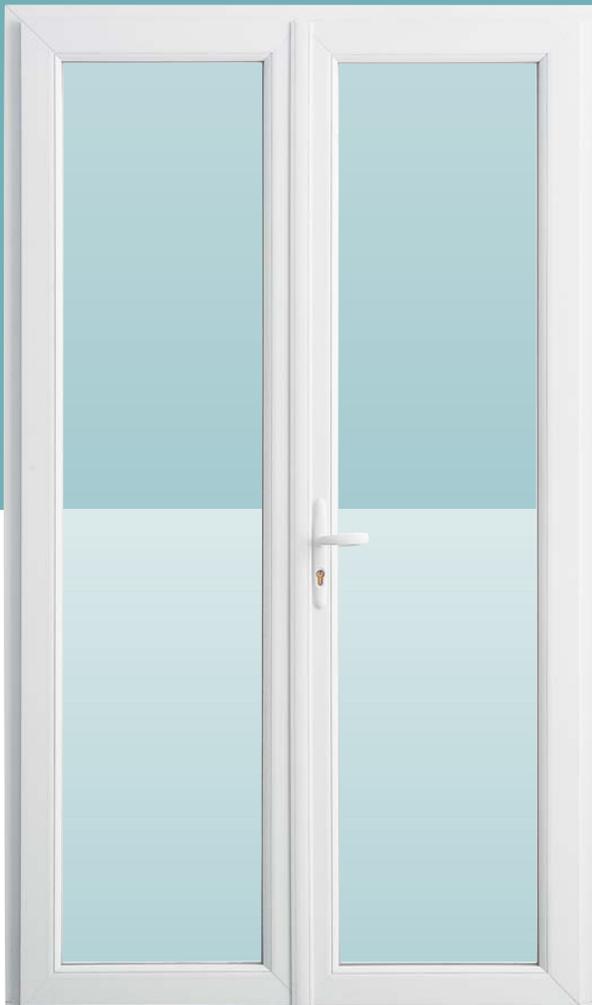

PORTE-BALCON 2 VANTAUX VUE INTÉRIEURE. OPTION FICHES INVISIBLES.

POIGNÉES FER BROSSÉ



FENÊTRE



PORTE-BALCON



PVC BLANC OU TON SABLE
VOS MENUISERIES S'INTÈGRENT HARMONIEUSEMENT DANS LE STYLE DE VOTRE HABITAT.



PORTE-BALCON
BI-COULISSANTE
VISION.

MENUISERIE BI-COULISSANTE PVC VISION


UN MODE DE LUMIÈRE À LA MODE

D'UN TON RÉSOLUMENT CONTEMPORAIN, CETTE MENUISERIE COULISSANTE PRIVILÉGE DES LIGNES TRÈS ACTUELLES : MASSE CENTRALE GALBÉE, FORMES DOUCES ET ARRONDIES... AUTANT DE CARACTÉRISTIQUES POUR METTRE UNE

PIÈCE EN VALEUR EN LA BAINANT DE LUMIÈRE. ET DE LA FENÊTRE À LA BAIE COULISSANTE, DES MASSES PARTICULIÈREMENT AFFINÉES VOUS PERMETTRONT D'ÉCLAIRER VOTRE INTÉRIEUR SOUS UN NOUVEAU JOUR : ALORS, METTEZ-VOUS EN LUMIÈRE !



OUVRANT ET PARCLOSE
ARRONDIS ET INTERCALAIRE
DE VITRAGE BLANC.

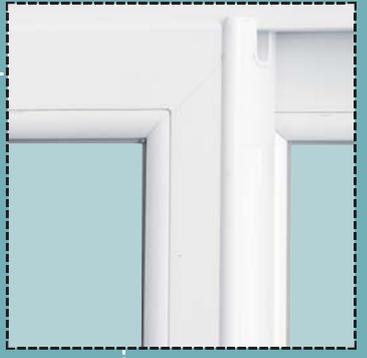

MASSE CENTRALE AFFINÉE
ET FONCTIONNELLE
ET POSSIBILITÉ D'OGIVE
CENTRALE EN ALUMINIUM
CÔTÉ INTÉRIEUR.



**MASSE
CENTRALE
64 MM**

MENUISERIE BI-COULISSANTE.



POIGNÉE DESIGN
SUR VANTAIL PRINCIPAL.



POIGNÉE ERGONOMIQUE
SUR VANTAIL SEMI-FIXE.



PORTE-BALCON
2 VANTAUX HÉRITAGE.


FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC HÉRITAGE

UNE ESTHÉTIQUE TOUJOURS D'ACTUALITÉ

AVEC CES FENÊTRES, LA TRADITION EST PLUS QUE JAMAIS AU GOÛT DU JOUR. ESTHÉTIQUE ÉLÉGANTE, RAFFINÉE : L'ASPECT DE CES MENUISERIES SAURA DONNER UNE INÉGALABLE NOTE

DE NOBLESSE À VOTRE HABITATION. SUCCOMBER AUX CHARMES DE LA TRADITION EST TOUJOURS UNE VALEUR SÛRE AVEC CES FENÊTRES !

PORTE-BALCON 2 VANTAUX – VUE INTÉRIEURE.
SOUBASSEMENT DE BASE.



POIGNÉE D'ENTREBÂILLEMENT
CENTRÉE SUR LE BATTEMENT.



JET D'EAU FILANT ET BATTUE
EXTÉRIEURE TRADITIONNELS.

PORTE-BALCON 2 VANTAUX - VUE EXTÉRIEURE.



PARCLOSE MOULURÉE
ET CACHE-FICHE.



BATTEMENT INTÉRIEUR
MOULURÉ AVEC EMBOUT
DISCRET.



FENÊTRE 2 VANTAUX
HÉRITAGE AVEC OPTIONS
PETITS LAITONS INTÉGRÉS
ET CRÉMONE EN APPLIQUE.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC HÉRITAGE

PRENEZ LES BONNES OPTIONS

QUE CE SOIT POUR UNE
CONSTRUCTION, UN
AMÉNAGEMENT OU DE LA RÉNOVATION,
CES MENUISERIES SAVENT TOUJOURS
S'ADAPTER À VOS ATTENTES. POUR LES
PERSONNALISER ET SOULIGNER LE

CARACTÈRE DE VOTRE MAISON, VOUS
AUREZ LE CHOIX ENTRE DIFFÉRENTES
OPTIONS : CRÉMONE EN APPLIQUE, PVC
BLANC OU TON SABLE... DÉCIDÉMENT,
VOUS AVEZ VRAIMENT TOUT POUR
AFFICHER VOTRE DIFFÉRENCE EN BEAUTÉ !



FENÊTRE 2 VANTAUX ARC SURBAISSÉ
AVEC OPTION PETITS INTÉGRÉS
GERMANELLA ALUMINIUM BLANCS.
VUE INTÉRIEURE.



SOUBASSEMENT MOULURÉ.



CRÉMONE EN APPLIQUE.



PVC BLANC OU TON SABLE
VOS MENUISERIES S'INTÈGRENT
HARMONIEUSEMENT DANS
LE STYLE DE VOTRE HABITAT.



FENÊTRE 2 VANTAUX ARC SURBAISSÉ AVEC
OPTION PETITS INTÉGRÉS GERMANELLA
ALUMINIUM BLANCS - VUE EXTÉRIEURE.

QUINCAILLERIES LAITON



POIGNÉES DE PORTES-BALCON.



POIGNÉES DE FENÊTRES
2 VANTAUX.



BOUTONS DE FENÊTRES
1 VANTAIL.



PORTE-BALCON
2 VANTAUX HÉRITAGE
OPTION TON CHÊNE.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC HÉRITAGE

OPTION TON CHÊNE : L'ASPECT DU BOIS, LES AVANTAGES DU PVC !

ATOUTES LES PERFORMANCES DE
CETTE MENUISERIE, AJOUTEZ
CÔTÉS INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
L'ASPECT DU BOIS ET VOUS
OBTIENDREZ LE PVC COMME VOUS

NE L'AVEZ JAMAIS VU : "HABILLÉ DE
BOIS", IL A VRAIMENT TOUT POUR
VOUS SÉDUIRE ET S'INTÉGRER
HARMONIEUSEMENT DANS VOTRE
MAISON.

PORTE-BALCON 2 VANTAUX AVEC OPTIONS
CACHE-FICHES ET POIGNÉES LAITON.



PVC TON CHÊNE.

FENÊTRE 2 VANTAUX AVEC VOLET ROULANT INTÉGRÉ
ET OPTIONS CACHE-FICHES ET POIGNÉES LAITON.



- POSSIBILITÉ DE VOLET ROULANT INTÉGRÉ.
- POIGNÉE ET CACHE-FICHE LAITON POLI EN OPTION.
- DISPONIBLE ÉGALEMENT EN COULISSANT (VOIR PAGES 18-19).



POIGNÉE CENTRÉE.
OPTION POIGNÉE LAITON.



JET D'EAU MOULURÉ.



SOUBASSEMENT
MOULURÉ.



PORTE-BALCON
BI-COULISSANTE.

MENUISERIE BI-COULISSANTE PVC HÉRITAGE

CLAIREMENT AVANTAGEUSE

EN PARFAITE HARMONIE AVEC LA GAMME "HÉRITAGE", CES MENUISERIES OFFRENT DES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES (MASSE CENTRALE RÉDUITE POUR

PLUS DE DISCRÉTION, FORMES ÉLÉGANTES...) QUI LAISSENT ENTRER EN BEAUTÉ LA LUMIÈRE CHEZ VOUS : À VOUS D'ILLUMINER VOTRE INTÉRIEUR SELON VOS SOUHAITS !

MENUISERIE BI-COULISSANTE - VUE EXTERIEURE.



POIGNÉE ERGONOMIQUE POUR
LE VANTAIL SECONDAIRE.



MASSE CENTRALE RÉDUITE
ET FONCTIONNELLE (64 MM).



PARCLOSE MOULURÉE
EN HARMONIE
AVEC LA FENÊTRE.



POIGNÉE BÂTON SUR
VANTAIL PRINCIPAL.



TECHNIQUES ET PERFORMANCES SUR TOUTE LA GAMME

GAMME "VISION" OU GAMME "HÉRITAGE", LES QUALITÉS TECHNIQUES SERONT TOUJOURS À LA HAUTEUR DE VOS ESPÉRANCES. CES MENUISERIES PVC BÉNÉFICIENT D'UNE CONCEPTION IDENTIQUE OFFRANT LE MEILLEUR NIVEAU DE FIABILITÉ ET DE PERFORMANCE TOUT EN ASSURANT UNE EFFICACITÉ DE POSE OPTIMALE DANS TOUS LES CAS.



SOMMAIRE



PAGES 22 ET 23
TECHNIQUES ET PERFORMANCES
SUR TOUTE LA GAMME

PAGES 24 ET 25
TOUTES LES OUVERTURES
ET TOUS LES CAS DE POSE

PAGES 26 ET 27
DES OPTIONS POUR GAGNER EN PERFORMANCES

PAGES 28 ET 29
BI-COULISSANT : PRIORITÉ À LA TECHNIQUE

PAGES 30 ET 31
VOLET ROULANT INTÉGRÉ : LE CONFORT EN ACTION

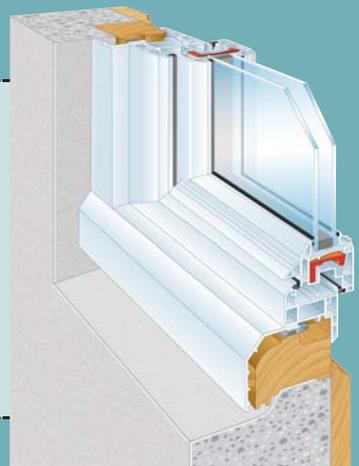

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC VISION ET HÉRITAGE

TECHNIQUES ET PERFORMANCES SUR TOUTE LA GAMME

> CHOIX DE DORMANTS (VOIR P25)

- DORMANT DE 60 MM À RECOUVREMENT ÉQUIPABLE DE FOURRURES D'ISOLATION ET PIÈCE D'APPUI.
- DORMANT MONOBLOC ET REJET D'EAU.
- DORMANT DE 60 MM D'ÉPAISSEUR ÉQUIPÉ D'UN RECOUVREMENT DE 30 MM :
1/ POUR UNE POSE PAR VÉRINS DE RÉGLAGE ET FIXATION FRONTALE SUR LA TRAVERSE BASSE DE LA MENUISERIE.
2/ POUR UNE POSE RÉALISÉE PAR FIXATION VIS PLOTS AU TRAVERS DU RECOUVREMENT. CES PLOTS PERMETTENT ENSUITE DE CLIPPER UN HABILLAGE SUR LA PÉRIPHÉRIE DU CADRE DORMANT RÉNOVATION.
- UN DORMANT EST DISPONIBLE POUR LES CAS DE POSES SPÉCIFIQUES : EN FEULLURE, EN TUNNEL, EN ÉBRASEMENT.

> OUVRANT

- PROFILÉS TRIPLE CHAMBRE POUR UN HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE (THERMIQUE ET RIGIDITÉ).
- EMBOUTS DE BATTEMENT SANS CONTRE-PROFILAGE POUR PLUS DE FIABILITÉ.

> RENFORTS EN ACIER GALVANISÉ


- LES PROFILÉS SONT RENFORCÉS, SELON L'AVIS TECHNIQUE, PAR DES RAIDISSEURS EN ACIER GALVANISÉ.

> SEUIL PROTÉGÉ

- LE SEUIL PVC DES PORTES-FENÊTRES ET DES PORTES-BALCONS EST SYSTÉMATIQUEMENT PROTÉGÉ PAR UN PROFILÉ ALUMINIUM.
- SEUILS ALUMINIUM DISPONIBLES EN OPTION (VOIR PAGE 27).

> GÂCHES EN ZAMACK

- PLUS RÉSISTANTES, ELLES SONT UN GAGE DE FIABILITÉ DU PRODUIT.



PROFILÉ TRIPLE CHAMBRE.




DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ.

PERFORMANCES CERTIFIÉES

> CLASSEMENT NF

A*3 E*7B V*A3 POUR LES FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET PORTES-BALCONS.

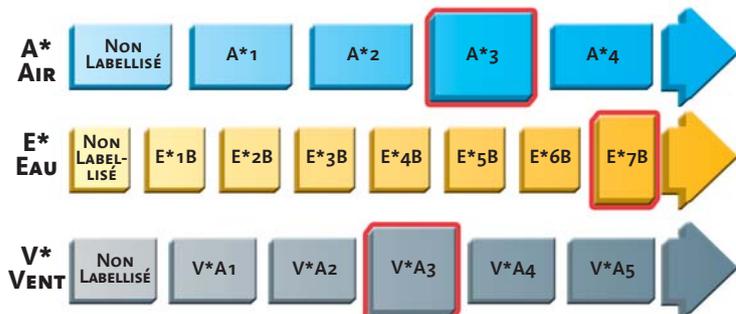

> CLASSEMENT ACOTHERM



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES.
AC1 – TH10 (VITRAGE 4/16/4 ITR ARGON 85 %).

LA CERTIFICATION ACOTHERM GARANTIT LES PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES DES MENUISERIES BOIS, PVC OU ALUMINIUM.

LE CLASSEMENT ACOTHERM COMPREND 4 CLASSES ACOUSTIQUES (AC1 – AC2 – AC3* – AC4) ET 8 CLASSES THERMIQUES (TH4 À TH11).

PLUS LE COEFFICIENT EST ÉLEVÉ, PLUS LE PRODUIT EST PERFORMANT.

* AC3 DISPONIBLE AVEC DES VITRAGES SPÉCIAUX.

PRODUITS CONFORMES AUX EXIGENCES LES PLUS STRICTES DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION THERMIQUE.

PORTE-BALCON 3 VANTAUX HÉRITAGE AVEC OPTION PANNEAUX DE SOUBASSEMENT MOULURÉS ET PETITS PVC COLLÉS.



VITRAGE HAUTE PERFORMANCE

> PLUS DE PERFORMANCE

4/16/4 ITR (ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE) ET ARGON. L'ARGON EST UN GAZ PERMETTANT DE RENFORCER LA PERFORMANCE THERMIQUE D'UN DOUBLE VITRAGE.

LE VITRAGE ITR ARGON EST 40 % PLUS PERFORMANT QU'UN DOUBLE VITRAGE CLASSIQUE ET GÉNÈRE DONC DES ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE.

> PLUS DE CONFORT

CÉ VITRAGE DIMINUE LE PHÉNOMÈNE DE PAROI FROIDE ET ÉVITE DE CE FAIT UNE SURCONSOMMATION D'ÉNERGIE CONSÉCUTIVE À LA SENSATION DE FROID À PROXIMITÉ DES FENÊTRES. EXEMPLE : LORSQUE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE EST DE 0° ET QUE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE INTÉRIEURE EST À 20°, LA FACE INTÉRIEURE DU VITRAGE EST À 16° (5° AVEC UN SIMPLE VITRAGE ET 10° AVEC UN DOUBLE VITRAGE CLASSIQUE).

> PLUS D'ENVIRONNEMENT


EN LIMITANT LES REJETS DE GAZ À EFFET DE SERRE, IL CONTRIBUE À PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT.

> PLUS D'ÉCONOMIES

JUSQU'À 10 % DE RÉDUCTION DES DÉPENSES DE CHAUFFAGE.

VITRAGE À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE ET ARGON

- 1 GAZ ARGON.
- 2 COUCHE PEU ÉMISSIVE AMÉLIORE L'ISOLATION THERMIQUE.
- 3 FACE EXTÉRIEURE DU VITRAGE.
- 4 FACE INTÉRIEURE DU VITRAGE.

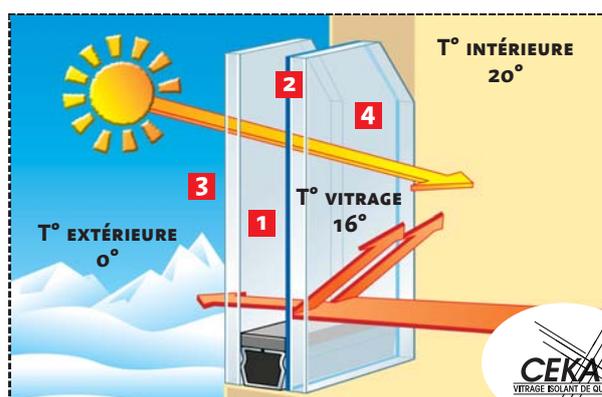

CEKAL
VITRAGE BOULANT DE QUALITÉ



FENÊTRE 2 VANTAUX
HÉRITAGE AVEC OPTIONS
PETITS LAITONS INTÉGRÉS,
CRÉMONE EN APPLIQUE
ET CACHE-FICHES LAITON.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC VISION ET HÉRITAGE

TOUTES LES OUVERTURES ET TOUS LES CAS DE POSE


DIMENSIONS STANDARD OU SUR
MESURE, FORMES TRADITIONNELLES
OU PLUS CRÉATIVES, CONSTRUCTION
NEUVE, AMÉNAGEMENT OU RÉNOVATION :

TOUT EST PRÉVU ET TOUT EST POSSIBLE !
CÔTÉ TECHNIQUE, C'EST TOUJOURS
RASSURANT DE NOUS FAIRE CONFIANCE.

EXEMPLES DE CONFIGURATION




FENÊTRE 2 VANTAUX ARC SURBAISSÉ AVEC OPTION PETITS LAITONS INTÉGRÉS.

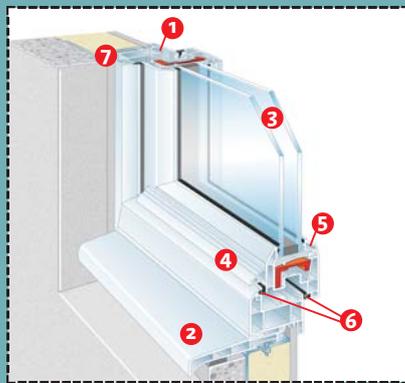

LE NEUF ET L'AMÉNAGEMENT - DORMANT DE 60 MM

1. Dormant de 60 mm avec profil à recouvrement de 10 mm. Dormant permettant, à l'aide de fourrures clippables, de répondre à des isolations de 50 à 170 mm.
2. Appui large clippé sur la traverse basse de la menuiserie. Facilite la pose et améliore l'étanchéité.
3. Double vitrage de 24 mm d'épaisseur (4/16/4 ITR Argon). Certification Cékal.
4. Jet d'eau mouluré équipé d'un bouchon à chaque extrémité.
5. Parclose intérieure moulurée d'aspect traditionnel.
6. Double joint d'étanchéité. Un joint placé sur l'ouvrant, un autre sur le cadre dormant.
7. Profil extérieur du cadre dormant étudié pour recevoir soit des équerres de fixation, soit des pattes à scellement.

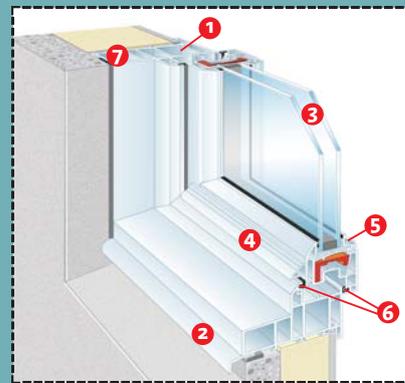


LE NEUF ET L'AMÉNAGEMENT - DORMANT MONOBLOC

1. Dormant monobloc avec profil à recouvrement. L'épaisseur du cadre dormant est adaptée à votre isolation : 90, 110, 130 et 150 mm.
2. Renvoi d'eau permettant d'améliorer l'étanchéité.
3. Double vitrage de 24 mm d'épaisseur (4/16/4 ITR Argon). Certification Cékal.
4. Jet d'eau mouluré équipé d'un bouchon à chaque extrémité.
5. Parclose intérieure moulurée d'aspect traditionnel.
6. Double joint d'étanchéité. Un joint placé sur l'ouvrant, un autre sur le cadre dormant.
7. Profil extérieur du cadre dormant étudié pour recevoir soit des équerres de fixation, soit des pattes à scellement.




FENÊTRE 2 VANTAUX PLEIN CINTRE.

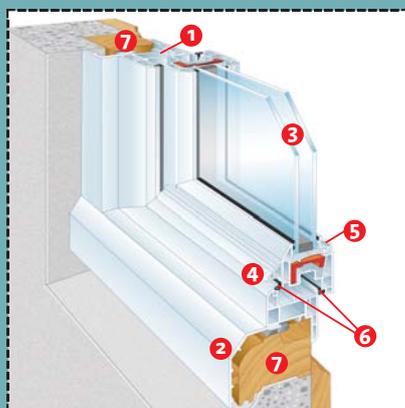

LA RÉNOVATION SANS TRAVAUX LOURDS

1. Dormant rénovation équipé d'un recouvrement de 30 mm pour la pose sur bâti existant.
2. Habillage extérieur clippé sur la périphérie du cadre dormant pour masquer la totalité de l'ancien bâti.
3. Double vitrage de 24 mm d'épaisseur (4/16/4 ITR Argon). Certification Cékal.
4. Jet d'eau mouluré équipé d'un bouchon à chaque extrémité.
5. Parclose intérieure moulurée d'aspect traditionnel.
6. Double joint d'étanchéité. Un joint placé sur l'ouvrant, un autre sur le cadre dormant.
7. Ancien dormant.

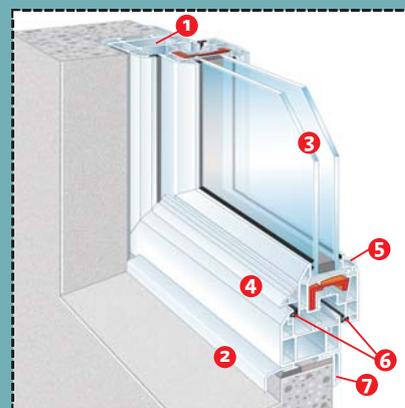

LA RÉNOVATION TRADITIONNELLE


1. Dormant de 60 mm dépose totale. Ce dormant a été spécialement étudié pour se positionner dans la feuillure maçonnerie.
2. Renvoi d'eau permettant d'améliorer l'étanchéité.
3. Double vitrage de 24 mm d'épaisseur (4/16/4 ITR Argon). Certification Cékal.
4. Jet d'eau mouluré équipé d'un bouchon à chaque extrémité.
5. Parclose intérieure moulurée d'aspect traditionnel.
6. Double joint d'étanchéité. Un joint placé sur l'ouvrant, un autre sur le cadre dormant.
7. Habillage intérieur clippé sur la périphérie du cadre dormant pour finaliser la liaison entre la menuiserie et la maçonnerie.

LA RÉNOVATION SANS TRAVAUX LOURDS




FENÊTRE 2 VANTAUX OSCILLO-BATTANTE AVEC ALLÈGE.

AVANT. La menuiserie est dégradée mais le bâti dormant peut être conservé. Sans travaux et sans dégâts, votre nouvelle fenêtre viendra s'adapter sur l'ancien dormant.




Dépose des anciens vantaux.




Mise en place de la nouvelle fenêtre sur le bâti existant.



Ajustement parfait sur le bâti grâce aux vérins réglables et fixation par vis.



Après les opérations de réglages et d'étanchéité, mise en place des vantaux de la nouvelle fenêtre.



APRÈS. Finition intérieure et habillage extérieur.





PORTE-BALCON
2 VANTAUX HÉRITAGE.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC VISION ET HÉRITAGE

**DES OPTIONS POUR GAGNER
EN PERFORMANCES**

VITRAGES

> MOINS DE BRUIT !

1 VITRAGE ITR ARGON ACOUSTIQUE 4/10/10

L'AUGMENTATION DE L'ÉPAISSEUR D'UNE DES VITRES DU DOUBLE VITRAGE AMÉLIORE L'INSONORISATION. CE TYPE DE VITRAGE ASYMÉTRIQUE ASSOCIE ISOLATION THERMIQUE (LAME D'ARGON DE 10 MM) ET ISOLATION ACOUSTIQUE (1 VITRE DE 10 MM + 1 VITRE DE 4 MM).

> PLUS DE SÉCURITÉ !

2 VITRAGE ITR ARGON STADIP 4/12/44.2

POUR LA PROTECTION DES PERSONNES. VITRAGE FEUILLETÉ COMPOSÉ DE DEUX OU PLUSIEURS VERRES ASSEMBLÉS ENTRE EUX À L'AIDE D'UN OU PLUSIEURS FILMS PLASTIQUE. EN CAS DE BRIS DU VITRAGE LORS D'UN HEURT ACCIDENTEL, LES ÉCLATS RESTENT COLLÉS SUR LE FILM ET ÉVITENT LES RISQUES DE BLESSURE.

3 VITRAGE ITR ARGON 4/10/SP10

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS. VITRAGE FEUILLETÉ SPÉCIAL QUI OFFRE UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE L'EFFRACTION.

> ENTRETIEN RÉDUIT VITRAGE BIOCLEAN® 4/16/4

VITRAGE RÉVOLUTIONNAIRE CONÇU POUR RESTER PROPRE PLUS LONGTEMPS QU'UN VERRE CLASSIQUE. UNE COUCHE TRANSPARENTE INTÉGRÉE À LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE UTILISE LES UV DE LA LUMIÈRE DU JOUR ET LA PLUIE POUR ÉLIMINER LES SALETÉS. À RECOMMANDER POUR LES GRANDES SURFACES VITRÉES !

VENTILATION




> POUR VOTRE CONFORT, LES MENUISERIES HÉRITAGE ET VISION PEUVENT RECEVOIR TROIS OPTIONS DE GRILLES DE VENTILATION :

- 30 m³/h.
- 30 m³/h NRA : AMÉLIORE L'ISOLATION ACOUSTIQUE.
- 30 m³/h NRA HYGRORÉGLABLE : AMÉLIORE L'ISOLATION ACOUSTIQUE ET RÉGULE L'HYGROMÉTRIE DE LA PIÈCE.

> THERMIQUE ÉTÉ/HIVER

VITRAGE CLIMAPLUS® 4 SAISONS 4/16/4

CE DOUBLE VITRAGE CONJUGUE LES FONCTIONS D'ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE (ITR + ARGON), DE PROTECTION SOLAIRE ET D'APPORT DE LUMIÈRE NATURELLE. C'EST LE DOUBLE VITRAGE IDÉAL POUR LES BAIES VITRÉES.



> GRILLE DE VENTILATION "INVISIBLE" >>

PERMET DE VENTILER LE LOGEMENT SANS DÉGRADER L'ESTHÉTIQUE DE LA FENÊTRE CÔTÉ EXTÉRIEUR.



PROFILÉS RENFORCÉS

POSSIBILITÉ DE PROFILÉS RENFORCÉS EN ACIER GALVANISÉ SUR LES OUVRANTS QUELLE QUE SOIT LA DIMENSION DE LA MENUISERIE.


PRATIQUE

> SEUIL

- POSSIBILITÉ DE SEUIL ALUMINIUM DE 40 MM SUR LES GAMMES VISION ET HÉRITAGE.
- GAMME HÉRITAGE : POSSIBILITÉ DE SEUIL PVC AVEC RENFORT EN ACIER GALVANISÉ OU DE SEUIL ALUMINIUM À HAUTEUR RÉDUITE (20 MM).

> FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

- MENUISERIE À DOUBLE OUVERTURE. **EN ABATTANT**, ELLE FACILITE L'AÉRATION DE LA PIÈCE EN TOUTE SÉCURITÉ ET AVEC UN ENCOMBREMENT MINIMUM.

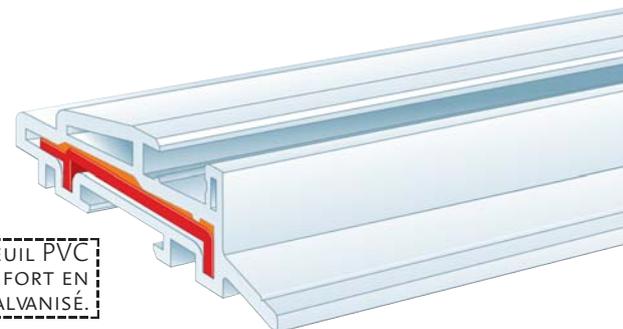

SEUIL PVC AVEC RENFORT EN ACIER GALVANISÉ.

A LA FRANÇAISE, ELLE PERMET LE NETTOYAGE DES VITRES ET LA FERMETURE DES VOILETS. CRÉMONE AVEC SYSTÈME ANTI-FAUSSE MANŒUVRE POUR PLUS DE SÉCURITÉ.

MENUISERIE BI-COULISSANTE PVC VISION ET HÉRITAGE

PRIORITÉ À LA TECHNIQUE

> DORMANT

POUR LA CONSTRUCTION NEUVE :

- DORMANT À RECOUVREMENT ÉQUIPÉ DE FOURRURES D'ISOLATION.
- CE DORMANT PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ POUR LES CAS DE POSE EN TUNNEL OU EN TUNNEL AFFLEURANT.

POUR LA RÉNOVATION :

- DORMANT À RECOUVREMENT DE 30 MM.
LA POSE S'EFFECTUE AVEC DES VÉRINS DE RÉGLAGE ET PAR FIXATION FRONTALE SUR LA TRAVERSE BASSE DE LA BAIE.
- CE DORMANT PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ EN CAS DE DÉPOSE TOTALE.

> OUVRANT

- PROFILÉS TRIPLE CHAMBRE POUR PLUS DE PERFORMANCES.
- RENFORCEMENT SYSTÉMATIQUE DE L'APPUI ET DES TRAVERSES BASSES OUVRANTES POUR UN FONCTIONNEMENT PARFAIT.

> SÉCURITÉ ET CONFORT D'UTILISATION

- LA CONCEPTION DES GÂCHES AMÉLIORE LES POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE À LA POSE ET PERMET UNE ACCROCHE TOUJOURS PARFAITE À LA FERMETURE.
- SYSTÈME ANTI-SOULÈVEMENT POUR PLUS DE SÉCURITÉ.
- GÂCHE D'ENTREBÂILLEMENT À QUATRE POSITIONS ASSURANT UNE FONCTION ANTI PINCE-DOIGTS POUR PLUS DE SÉCURITÉ.
- SERRURE 4 POINTS SUR LES BAIES.


> SEUIL

- LE BI-COULISSANT EST ÉQUIPÉ D'UN SEUIL PVC MUNI D'UN CHEMIN DE ROULEMENT EN ALUMINIUM POUR UN FONCTIONNEMENT PARFAIT.



Seuil aluminium à rupture de pont thermique

- LA PORTE-FENÊTRE ET LA PORTE-BALCON BI-COULISSANTES PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉES EN OPTION D'UN SEUIL ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE POUR ENCORE PLUS DE PERFORMANCES (CLAIR DE VITRAGE ET RIGIDITÉ).




La gâche offre 4 possibilités

Gâche d'entrebâillement



Position fermée. La gâche d'entrebâillement permet d'avoir un point de verrouillage supplémentaire




Elle permet aussi d'assurer la fonction anti-pince doigts

PERFORMANCES CERTIFIÉES

> CLASSEMENT NF



A*3 E*6B V*A3 POUR LES FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET PORTES-BALCONS BI-COULISSANTS.

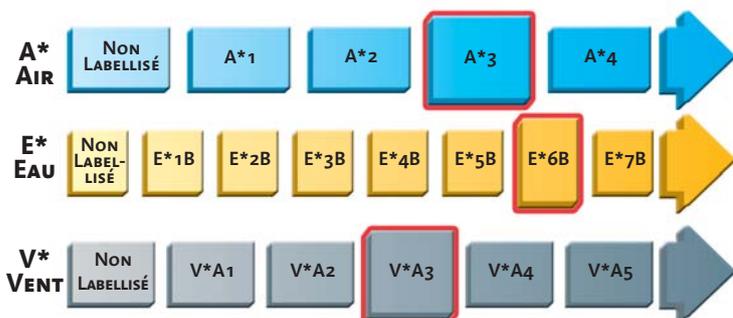

EN LIAISON AVEC LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ, LES MENUISERIES BI-COULISSANTES VISION ET HÉRITAGE SONT LABELLISÉES NF-FERMETURES.

> CLASSEMENT ACOOTHERM



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES.
AC1 – TH10 (VITRAGE 4/16/4 ITR ARGON 85 %).

LA CERTIFICATION ACOOTHERM GARANTIT LES PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES DES MENUISERIES BOIS, PVC OU ALUMINIUM.

LE CLASSEMENT ACOOTHERM COMPREND 4 CLASSES ACOUSTIQUES (AC1 – AC2 – AC3* – AC4) ET 8 CLASSES THERMIQUES (TH4 À TH11).

PLUS LE COEFFICIENT EST ÉLEVÉ, PLUS LE PRODUIT EST PERFORMANT.


* AC3 DISPONIBLE AVEC DES VITRAGES SPÉCIAUX.

PRODUITS CONFORMES AUX EXIGENCES LES PLUS STRICTES DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION THERMIQUE.



FENÊTRE
BI-COULISSANTE
VISION AVEC OPTION
PARTIE FIXE VITRÉE.

BI-COULISSANT VISION

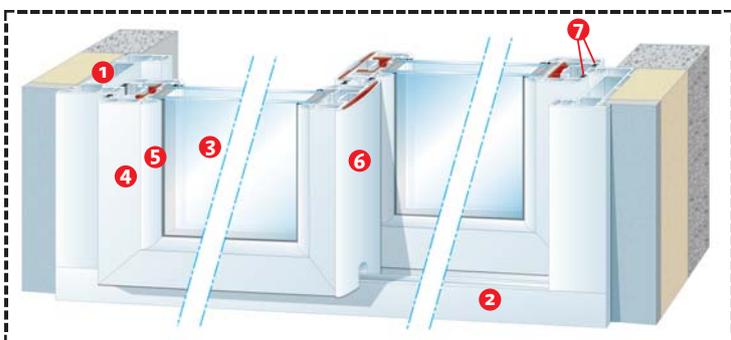

- ❶ Dormant de 78 mm d'épaisseur, avec profil à recouvrement de 10 mm. Dormant permettant, à l'aide de fourrures clippables, de répondre à des isolations de 70 à 150 mm.
- ❷ Seuil aluminium anodisé naturel à rupture de pont thermique sur la porte-fenêtre et porte-balcon (en option).
- ❸ Double vitrage de 24 mm d'épaisseur (4/16/4 ITR Argon) équipé d'un intercalaire aluminium blanc. Certification Cékal.
- ❹ Ouvrant équipé de trois chambres pour une épaisseur de 49 mm.
- ❺ Parcloses intérieure arrondie d'aspect contemporain.
- ❻ Masse centrale réduite (largeur 64 mm) équipée de deux chicanes PVC.
- ❼ Double joint d'étanchéité sur la périphérie du cadre ouvrant.



OPTION CHICANE
ALUMINIUM
EN FORME D'OGIVE
CÔTÉ INTÉRIEUR
(GAMME VISION).



PORTE-FENÊTRE
2 VANTAUX VISION
AVEC OPTION
COFFRE VOLET
ROULANT INTÉGRÉ.

VOLET ROULANT INTÉGRÉ PVC

LE CONFORT EN ACTION

AVEC SA FAÇADE MOULURÉE ET ARRONDIE, LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ S'HARMONISE AVEC ÉLÉGANCE À TOUTES LES MENUISERIES DE LA GAMME PVC ET S'INTÈGRE PARFAITEMENT DANS TOUTS LES STYLES D'INTÉRIEUR. DEUX TAILLES DE CAISSON ET DES PROFILS AFFINÉS FAVORISENT ÉGALEMENT UNE GRANDE CLARTÉ. DIFFÉRENTS COLORIS

SONT DISPONIBLES :

- PVC : BLANC, TON SABLE, OU PLAXÉ CHÊNE DORÉ POUR LA GAMME HÉRITAGE,
- ALUMINIUM (TABLIER) : BLANC, TON SABLE, TON BOIS.

LA VENTILATION MÉCANIQUE PEUT S'EFFECTUER À TRAVERS LE CAISSON.

CÔTÉ TECHNIQUE, C'EST TOUJOURS RASSURANT DE NOUS FAIRE CONFIANCE.

SÛR

POUR UNE FIABILITÉ TOTALE, LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ DISPOSE DE MULTIPLES ATOUTS :

- LE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE (DVA) ASSURE UN BLOCAGE AUTOMATIQUE DU TABLIER EN CAS DE RELÈVEMENT MANUEL (SAUF ENROULEUR À SANGLE).
- POUR OPTIMISER LA SÉCURITÉ, LA LAME FINALE PEUT

ÊTRE ÉQUIPÉE EN OPTION D'UN VERROU TARGETTE.

- POUR PLUS DE FIABILITÉ, LA PREMIÈRE LAME DU TABLIER EST TOUJOURS EN ALUMINIUM.
- LA SOUS-FACE DU COFFRE EST SYSTÉMATIQUEMENT RENFORCÉE POUR RIGIDIFIER LE CAISSON. LE PANNEAU EXTÉRIEUR EST RENFORCÉ À PARTIR DE 1800 MM.

PERFORMANCES CERTIFIÉES



TOUJOURS ADAPTÉ AUX PERFORMANCES DE LA MENUISERIES (AVIS TECHNIQUE DU CSTB), LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ EST ÉQUIPÉ D'ÉLÉMENTS PRIVILÉGIANT LE CONFORT :

- VOLET ROULANT SOUS CERTIFICATION NF FERMETURES. CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES : V2.E1.M1.M.C3.R.O.S1.

- UN PARE-TEMPÊTE (À PARTIR DE 1200 MM) RIGIDIFIE LE TABLIER PAR VENT FORT ET L'EMPÊCHE DE SE DÉCHAUSSER.
- UN DISPOSITIF DE GUIDAGE LATÉRAL DES LAMES PAR FLASQUES ET TULIPES ASSURE UN PARFAIT ENROULEMENT DU TABLIER SUR SON AXE.
- LA LAME FINALE, EN ALUMINIUM FILÉ, DISPOSE D'UN JOINT DE FRAPPE POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ À L'AIR.



FENÊTRE 2 VANTAUX HÉRITAGE AVEC OPTION COFFRE VOLET ROULANT INTÉGRÉ.

ESTHÉTIQUE COORDONNÉE



FAÇADES MOULURÉES EN HARMONIE AVEC LA FENÊTRE.



FENÊTRE 2 VANTAUX VISION AVEC OPTIONS FICHES INVISIBLES ET COFFRE VOLET ROULANT INTÉGRÉ.



MOTORISATION ELECTRIQUE

MOTEUR SANS RÉGLAGE DES FINS DE COURSE.

- DISPOSITIF D'ARRÊT SUR OBSTACLE.
- AUTO-COMPENSATION DES VARIATIONS DE LA LONGUEUR DU TABLIER (POUR UNE OCCULTATION TOTALE).
- TABLIER ÉQUIPÉ DE VERROUS AUTOMATIQUES "ANTI-INTRUSION" (DVA).
- MANŒUVRE ENCASTRÉE DANS LE DORMANT ET SYSTÈME DE COMMANDE RADIO.



BOUTON DE MANŒUVRE INTÉGRÉ DANS LE DORMANT.

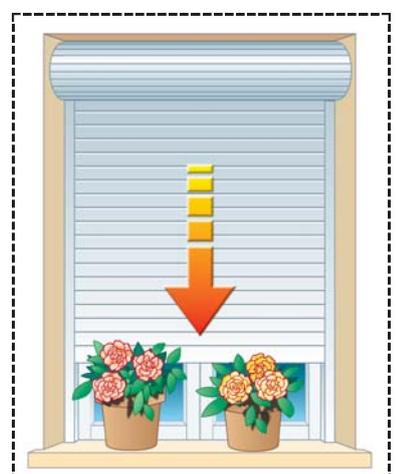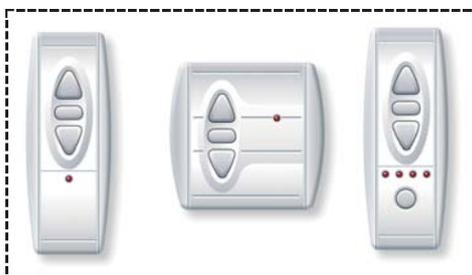

DISPOSITIF D'ARRÊT SUR OBSTACLE.

SYSTÈMES DE FERMETURE RADIO-COMMANDÉE.

UNE GAMME COMPLÈTE DE MENUISERIES



FENÊTRES BOIS



PORTES D'ENTRÉE BOIS



PORTES D'ENTRÉE PVC



FERMETURES PVC

DDB Nouveau Monde - RCS Villefranche-Tarare 94 B 00077 - Photos : B. Matéo. Illustrations : B. Mathieu. Document et photos non contractuels. Les descriptions données dans cette documentation ont un caractère indicatif. GIMM se réserve le droit de modifier ses produits sans que ce document puisse lui être opposé. Ne pas jeter sur la voie publique. GIMM 160, Mars 2004

VOTRE SPECIALISTE MENUISERIE

REJOIGNEZ-NOUS
SUR INTERNET :
www.gimm.fr

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE
SAINT-GOBAIN

