FEUILLE DE MÉTRAGE MY RENO

La fiche de métrage ci-dessous doit être entièrement remplie pour établir le chiffrage.

REPÈRE SUR LE CHANTIER : (ex. : chambre Lola, cuisine, etc.)		**NATURE ANCIENNE HUISSERIE :**	BOIS	MÉTAL

DÉFINITION DU PRODUIT

	1 VTL	**2 VTX ÉGAUX**	**2 VTX TIERCE**	**PORTE TECHNIQUE** serrure à barillet 1 point + plinthe automatique	**PORTE ACOUSTIQUE** plinthe automatique	**VITRAGE DÉPOLI** En standard	**VITRAGE TRANSPARENT** Option
	Serr. clé/condamnation						
R-Origin blanc structuré							
R-Origin vitré blanc structuré							
R-Veiné Chêne veiné							
R-Veiné vitré Chêne veiné							

Sens POUSSANT vantail principal	Gauche ☐	Droit ☐

PRISES DE MESURES

Indiquez précisément vos cotes de votre porte existante en mm, sans jeux déduits. Se placer côté tirant pour remplir vos données.

coupe verticale

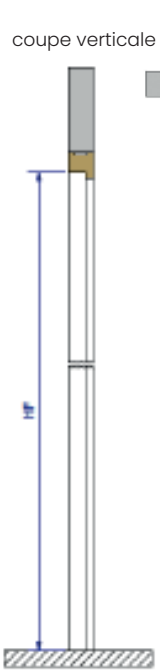

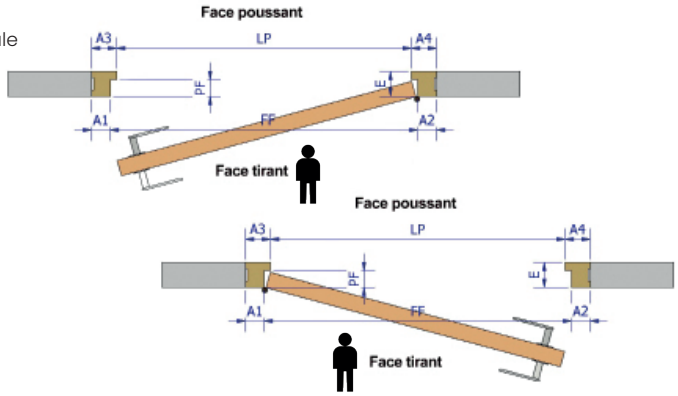

LÉGENDE COTES À RELEVER	
HF	Hauteur sol / fond de feuillure
FF	Largeur fond de feuillure
LP	Largeur de passage
A1	Largeur A1 à recouvrir - côté tirant
A2	Largeur A2 à recouvrir - côté tirant
A3	Largeur A3 à recouvrir - côté poussant
A4	Largeur A4 à recouvrir - côté poussant
E	Epaisseur huisserie existante
PF	Profondeur feuillure de l'huisserie existante

	LIMITES DIMENSIONNELLES DE MY RENO :		
RELEVÉ (en mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	Indications
HF =	1995	2140	Prendre 1 mesure à droite et 1 mesure à gauche. Indiquer la plus courte.
FF =	1 VTL : 639 2 VTX : 1090	1 VTL : 937 2 VTX : 1869	Pour chaque type de largeur, prendre 3 mesures : HAUT – MILIEU – BAS. Indiquer la plus courte.
LP =	1 VTL : 619 2 VTX : 1070	1 VTL : 917 2 VTX : 1849	

HUISSERIE EXISTANTE

Les cotes A1 – A2 – A3 – A4 permettent de définir si :

- Un délignage du chambranle et/ou contre-chambranle est nécessaire (ex. : retour de mur). Le délignage pourra être réalisé en usine (sur toute la longueur du profil) ou sur chantier, au choix du poseur. En cas de délignage : MDF visible sur le chant.
- Des couvres joints peuvent être nécessaires (ex. : habiller totalement l'huisserie existante).

	RELEVÉ (en mm)	**DÉLIGNAGE** Usine	**DÉLIGNAGE** NON / sur chantier	Mini pour délignage	Prévoir couvre joint
FACE TIRANT	A1 =			23 mm	Si A1 > 47 mm
	A2 =			23 mm	Si A2 > 47 mm
FACE POUSSANT	A3 =			0 mm	Si A3 > 58 mm
	A4 =			0 mm	Si A4 > 58 mm

	COUVRES JOINTS / CALFEUTREMENTS 50×22 mm	40×9 mm
FACE TIRANT	Qté :	Qté :
FACE POUSSANT	Qté :	Qté :

RELEVÉ (en mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	Indications
E = Délignage : Oui / Non	50	100	La cote E permet de faire un délignage du contre-chambranle en usine si demandé (délignage rectiligne, sans encoche). Si E>100 My Réno est incompatible.
PF =	25	42	Si PF < 25, My Réno est incompatible.

NOTES ET CROQUIS

AIDE

SENS BLOC PORTE		ANCIENNE HUISSERIE
Poussant GAUCHE	Poussant DROIT	Ce système de rénovation convient aux huisseries BOIS et MÉTALLIQUES, excepté certaines huisseries métalliques moulurées.
		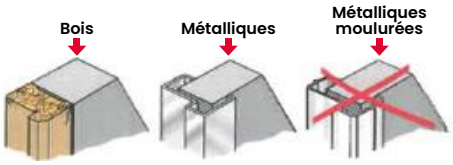

PLANS ET SCHÉMAS MY RENO

PROFILS

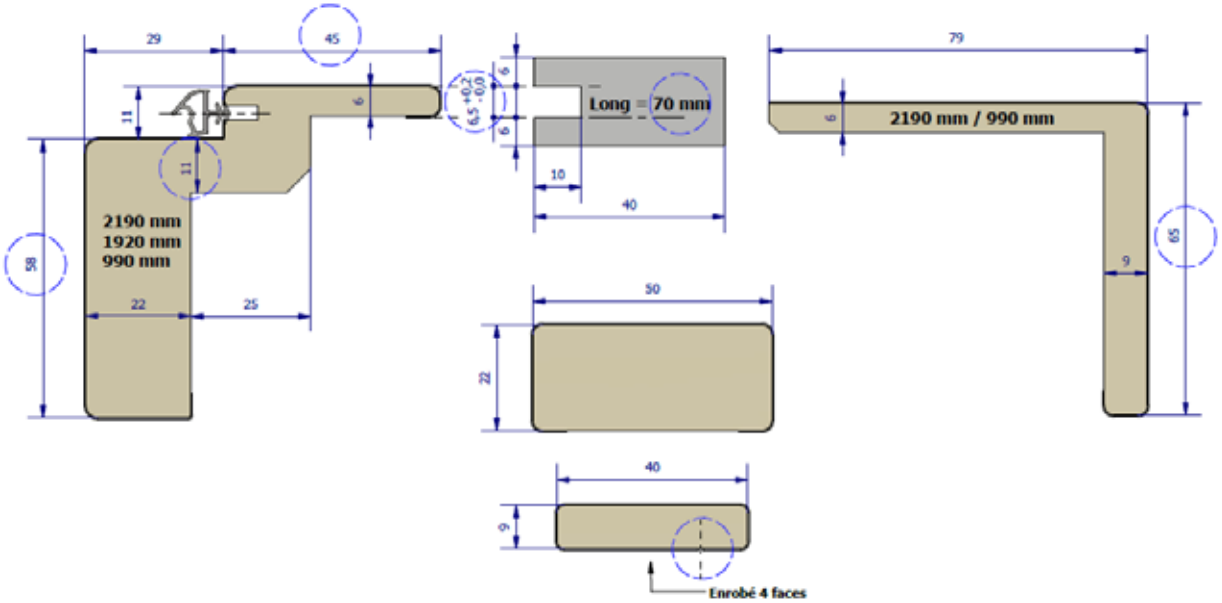

SCHÉMAS PRINCIPE DE POSE SUR ANCIEN BÂTI

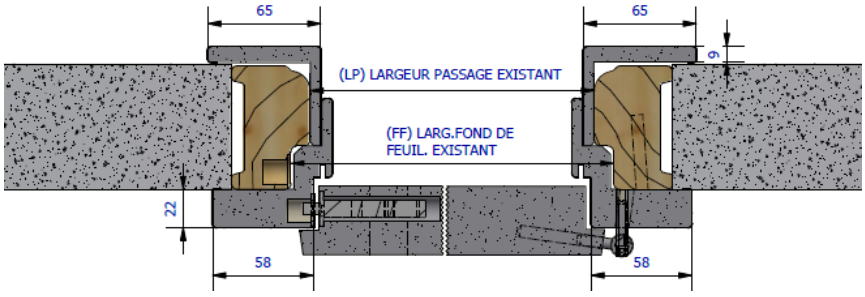

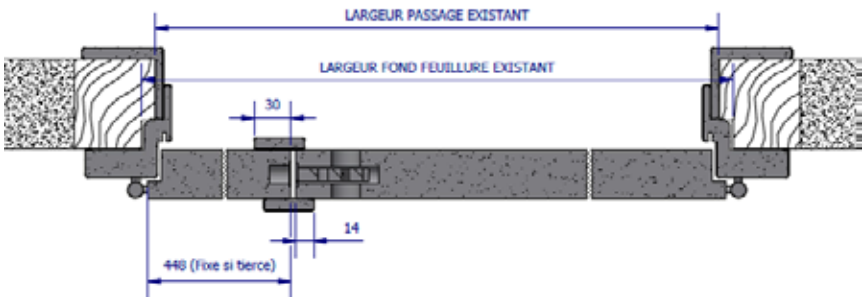

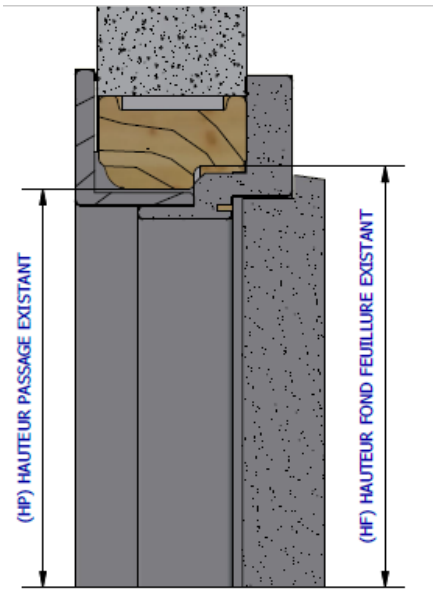

PLANS ET SCHÉMAS MY RENO

CAS DE POSE ET SCHÉMAS DE SOLUTIONS D'HABILLAGES ET DE DELIGNAGES

Huisserie existante bois :

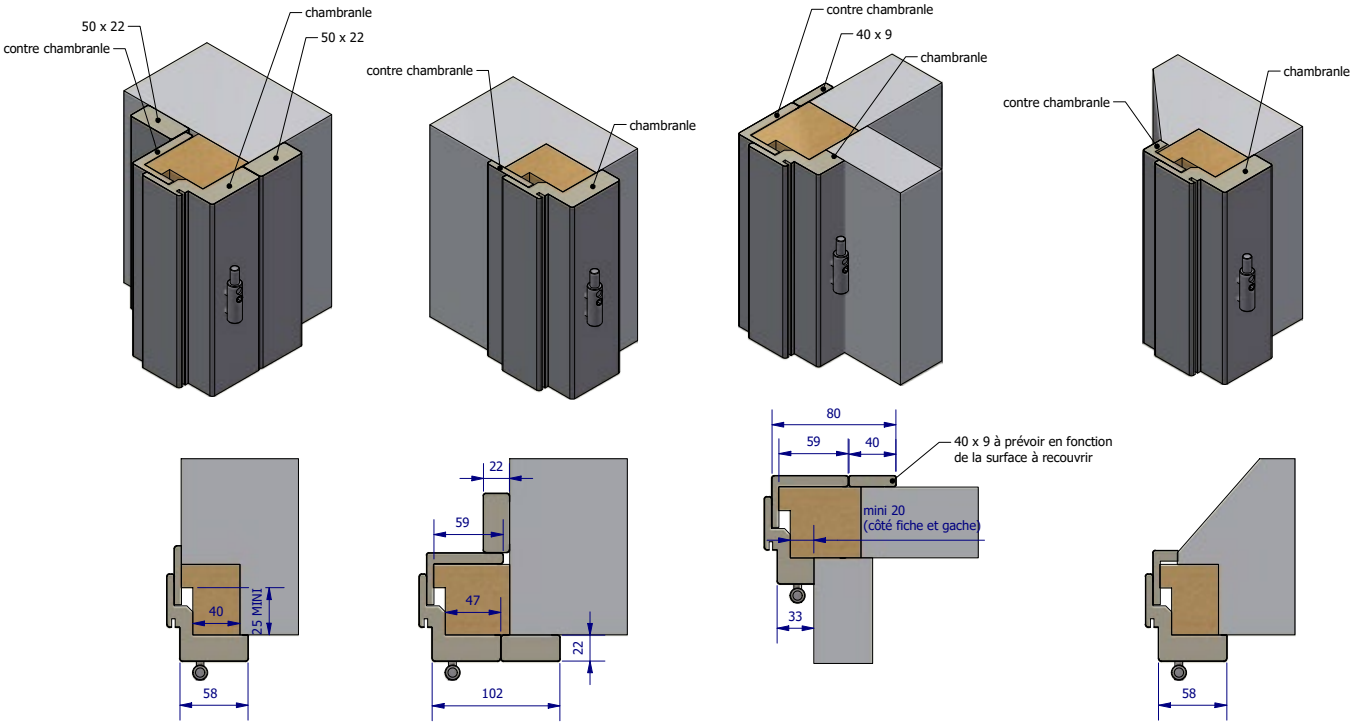

Huisserie existante métal :

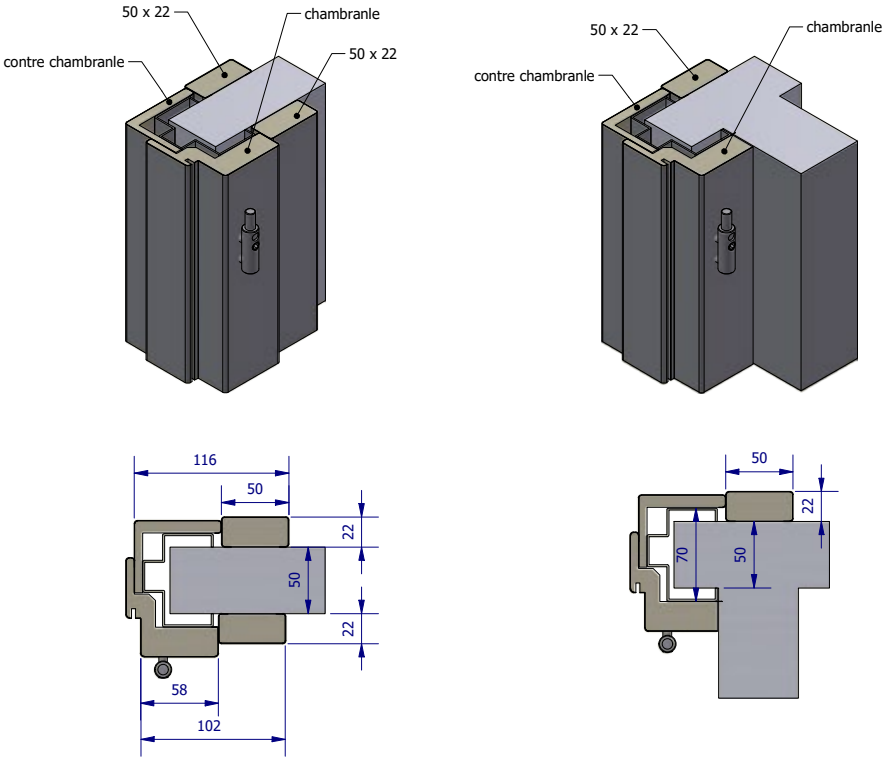

En fonction des cas de figures ci-dessus, des délignages sont nécessaires et peuvent être réalisés soit en usine (selon les dimensions relevées sur la fiche de métré) soit sur chantier par l'artisan.